


SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA



CATÁLOGO DE PRODUCTO

OMEGA TECHO MÓVIL 32

TECHO MÓVIL

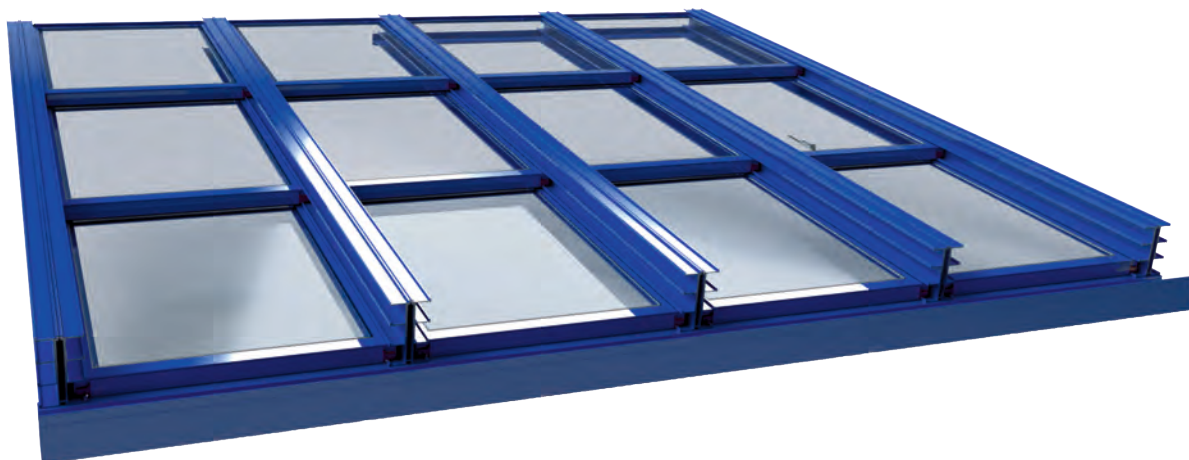

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Techo móvil corredero motorizado.
- Acristalamiento de 32mm.
- Deslizamiento mediante rodamientos de agujas.
- Escuadras de fundición de aluminio.
- Juntas de estanqueidad con felpudos de lámina y juntas en EPDM asegurando la calidad del cierre.
- Pendiente mínima: 10° (17.6%)
- Máxima luz: 5000mm.
- Anchura de luz : Ilimitada uniendo módulos.

CATEGORÍA ALCANZADA EN ENSAYO

Estanqueidad de cubierta no inundable


CLASE APTO

Durante el ensayo de 8 horas de duración y 24h. posteriores no se detectaron goteos ni humedades bajo cubierta.

Muestra de referencia; Módulo de 4000x3000 de 6 hojas riego mediante 18 boquillas repartida en la superficie con un caudal de 2l/min cada una (2160 l/h.).

MEDIDAS MÁXIMAS

DETALLE 3HOJAS

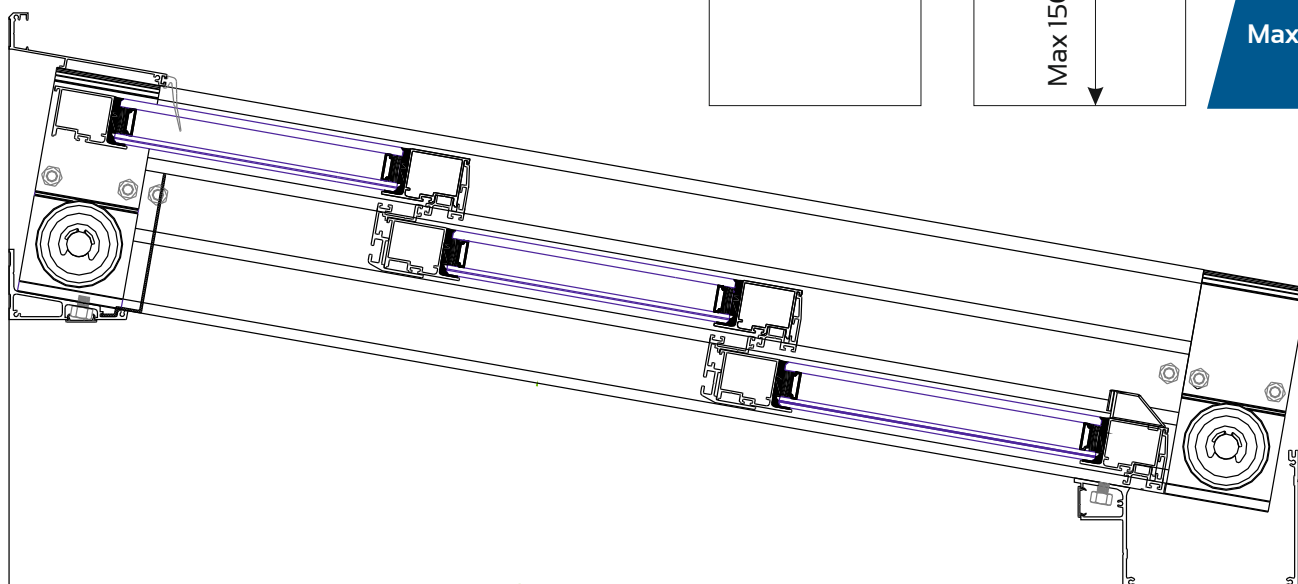


Max 1600 mm


Max 1500 mm

Max 80 kg


GP-6513 Soporte guía desmontable

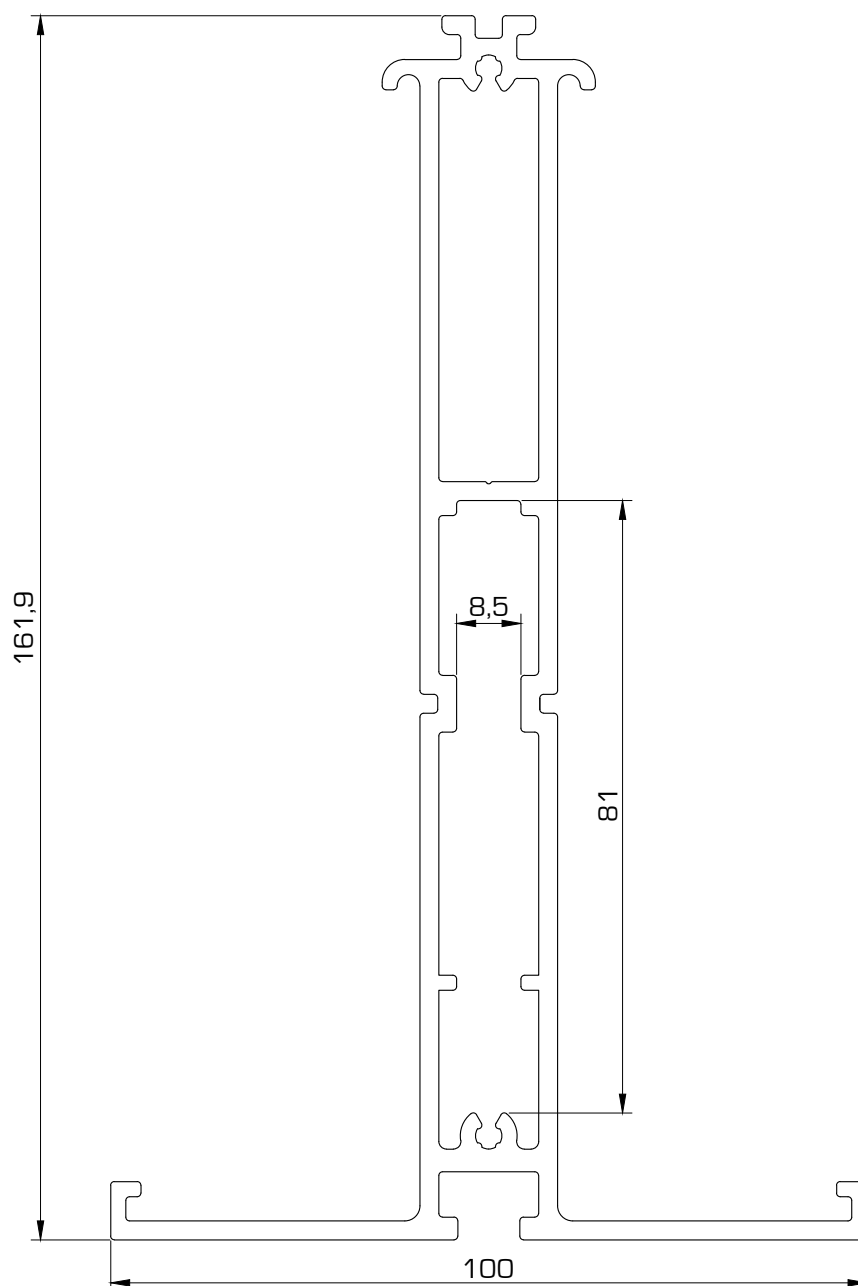


GP-6517 Hoja TM32

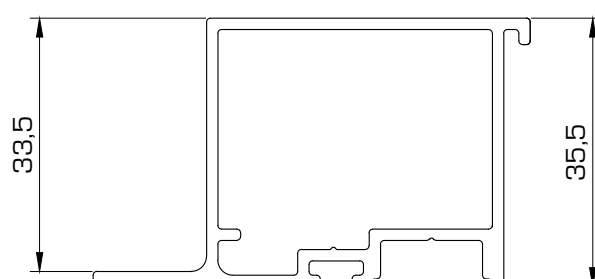


GP-6998 Perfil suplementario para 4ª hoja

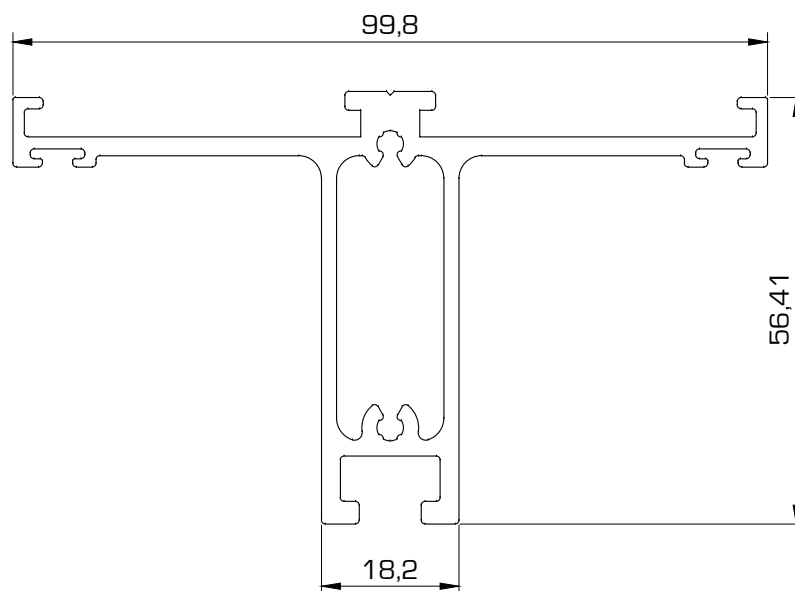


GP-6514 Guía desmontable

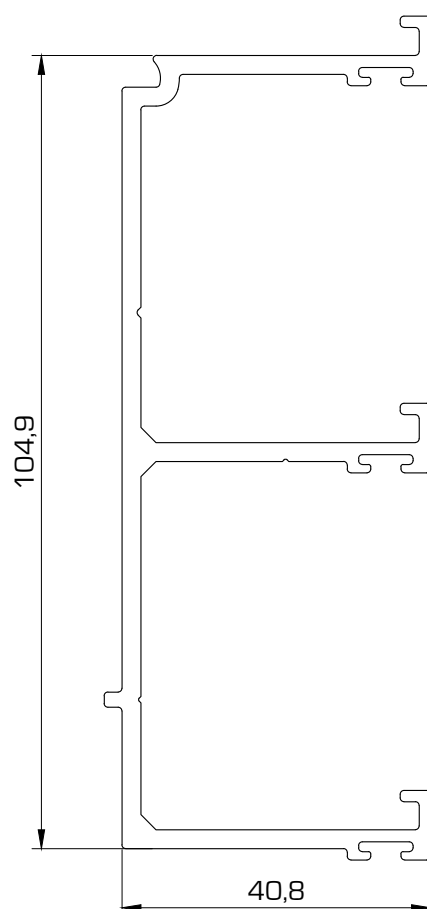


GP-6518 Perfil cruce inferior

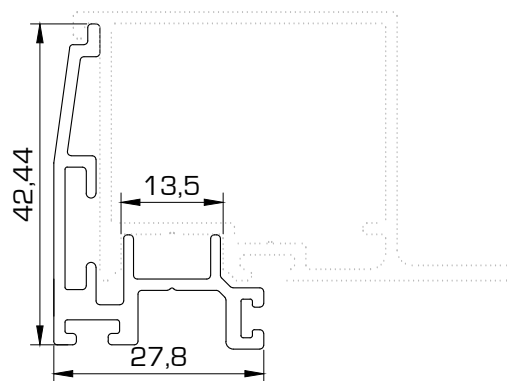


GP-6519 Perfil cruce superior

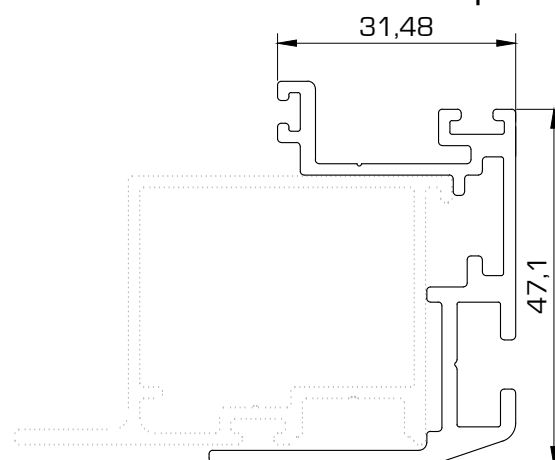


GP-5953 Cobija superior

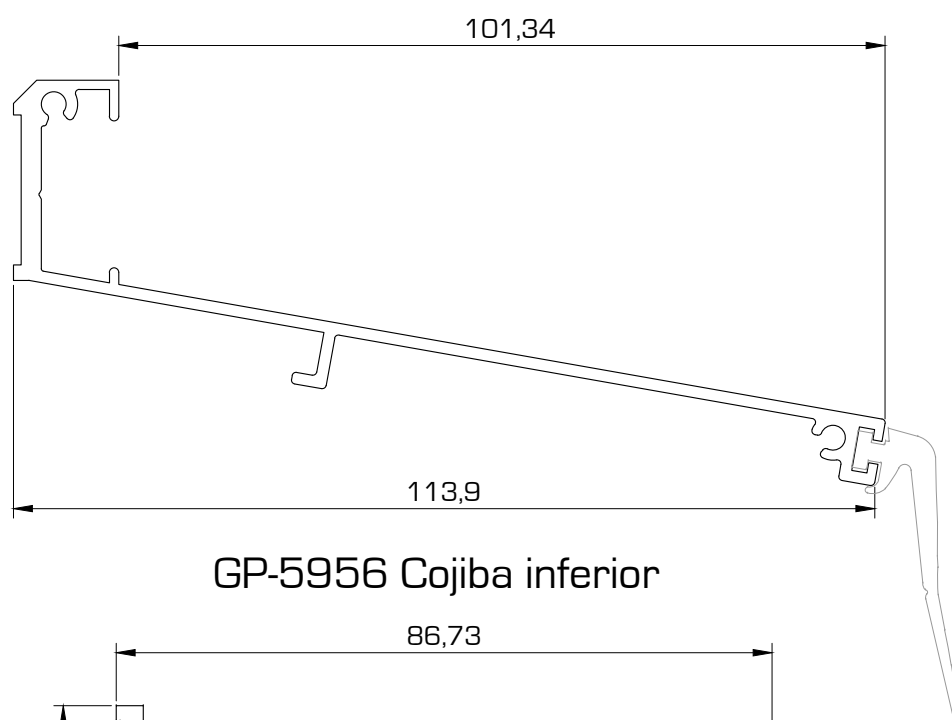


GP-5956 Cojiba inferior

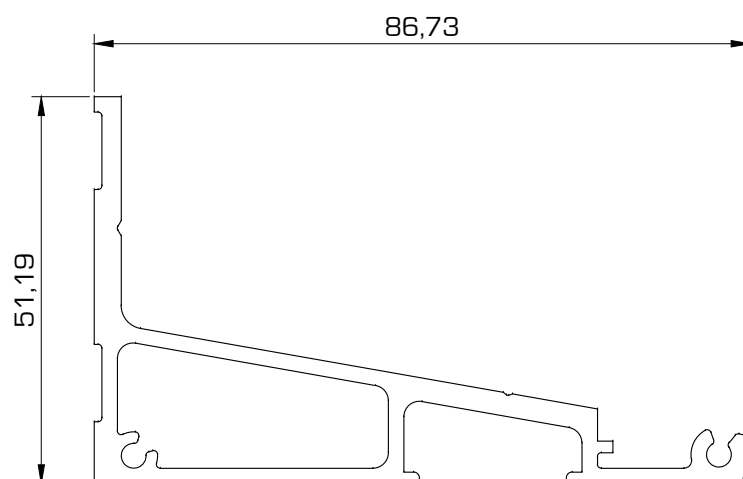


GP- 6881 Tapa carriles TM32




GP- 6882 Tapa guía lateral TM32

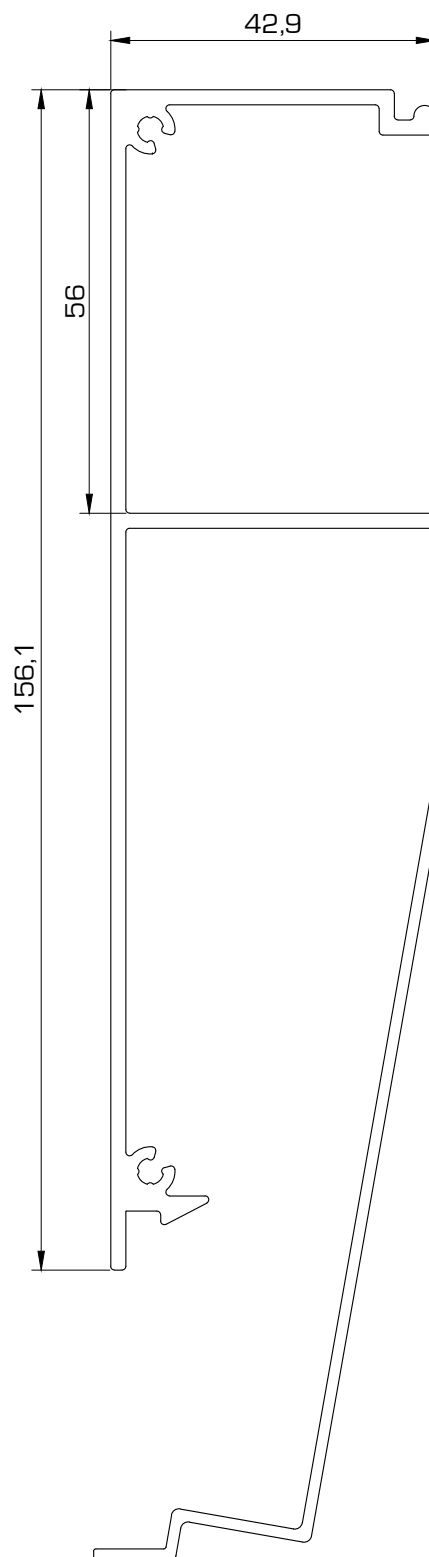


GP-5960 Tapa techo móvil




GP-5980 Tubo tracción motor

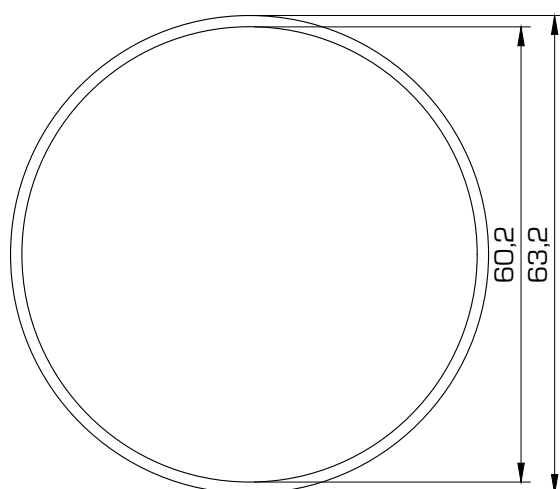


GP- 6883 Tapa motor

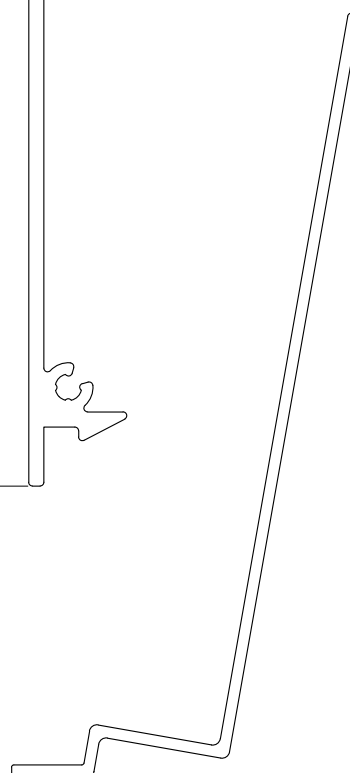


GP-6108 Soporte Canalon

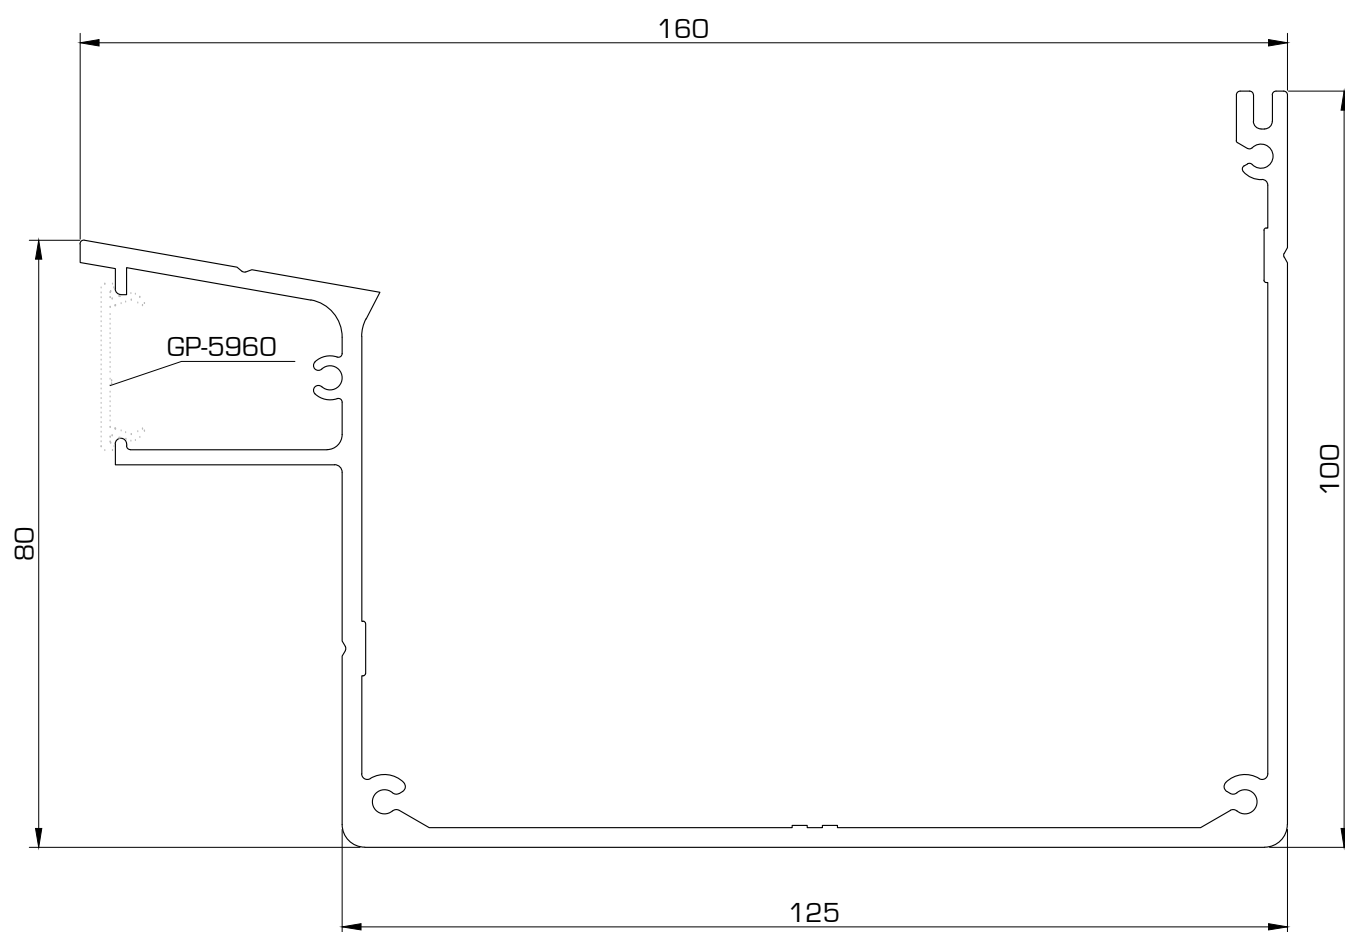


GP-6323 Tubo 125x125

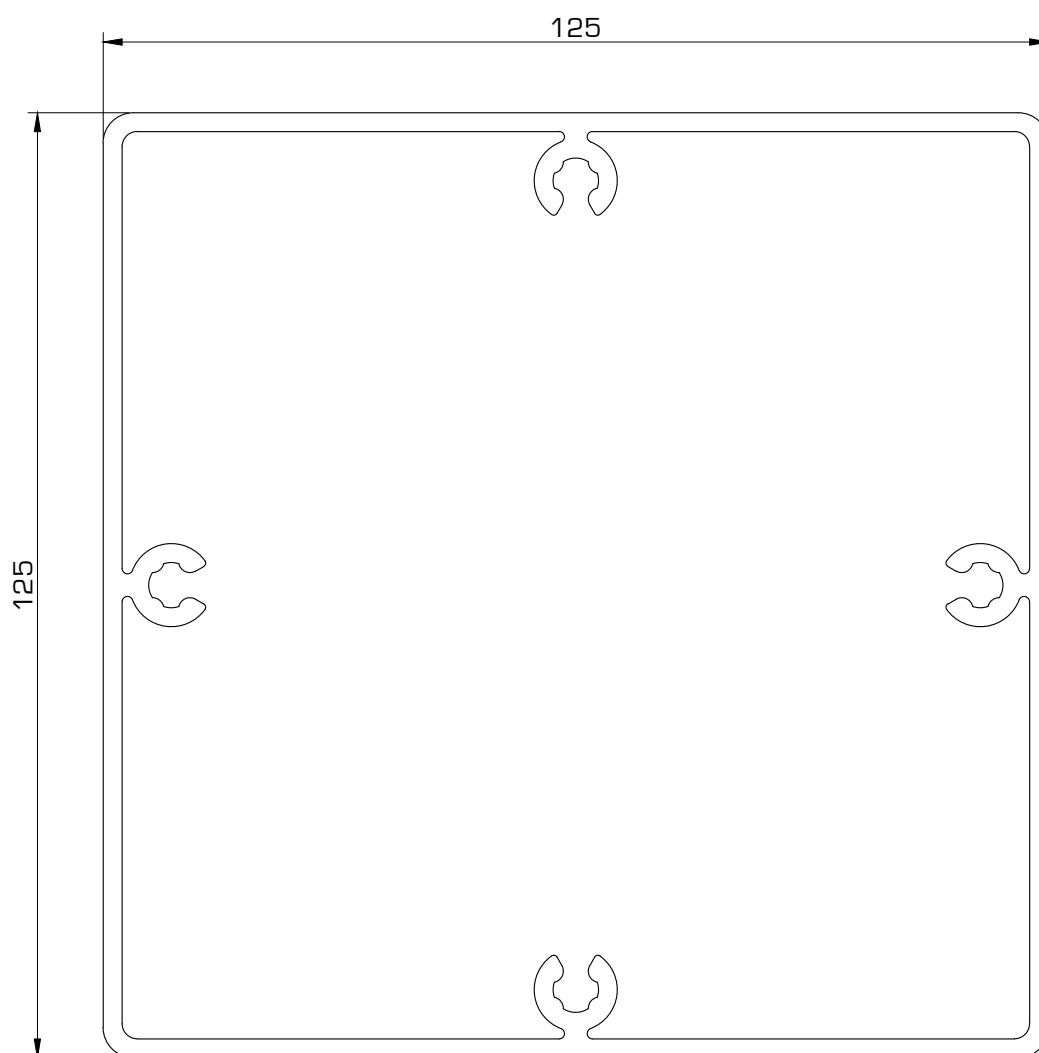


GP-6513 Soporte guía desmontable

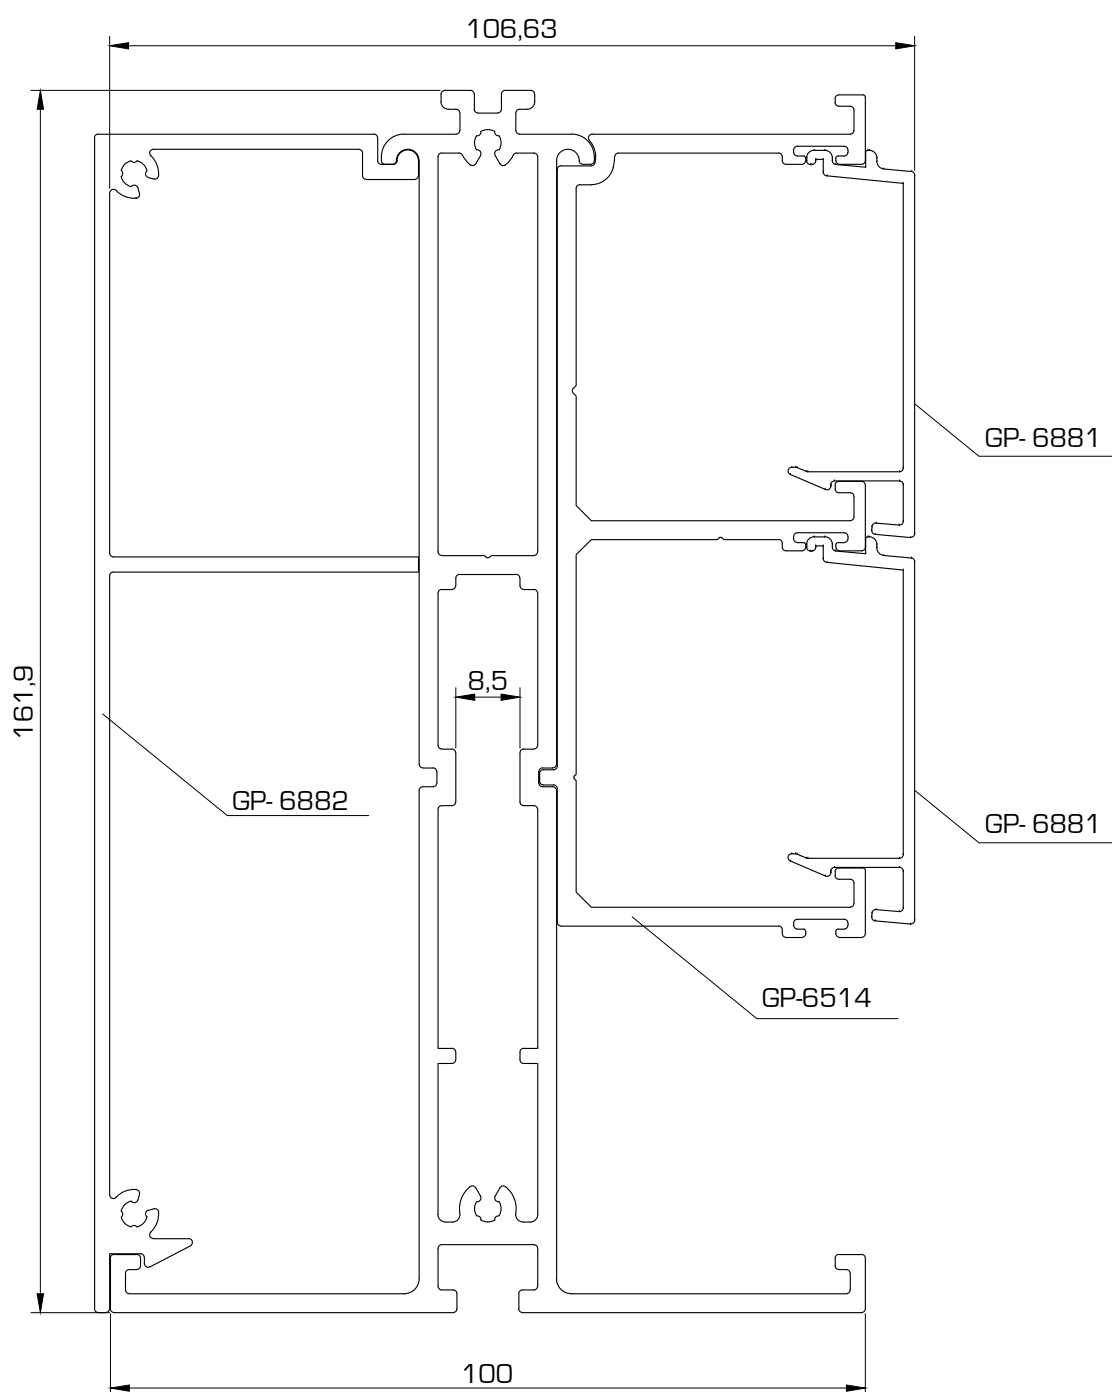


GP-5951 Travesaño inferior

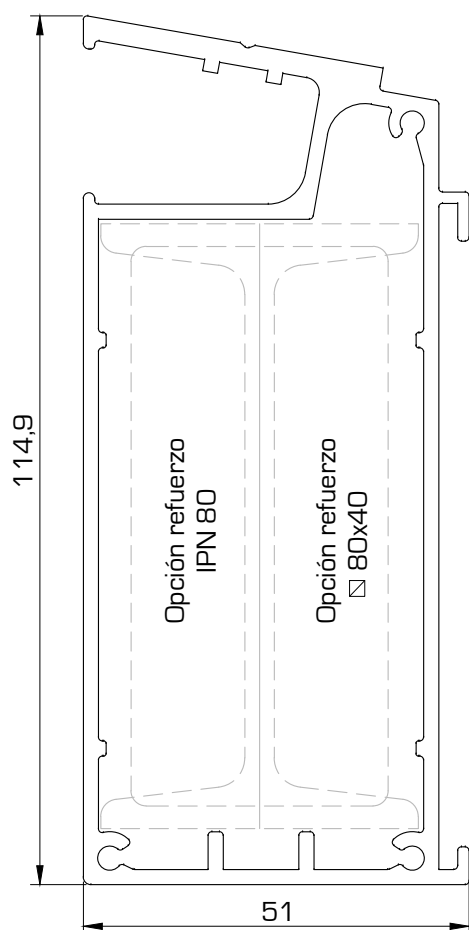


GP-5958 Suplemento canalón

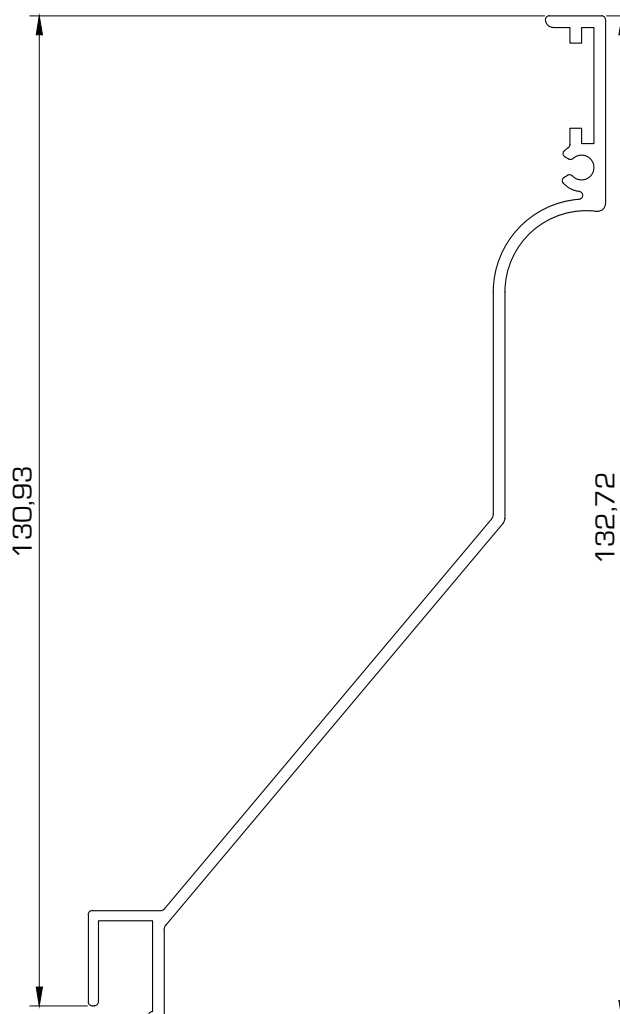


GP-5957 Canalón

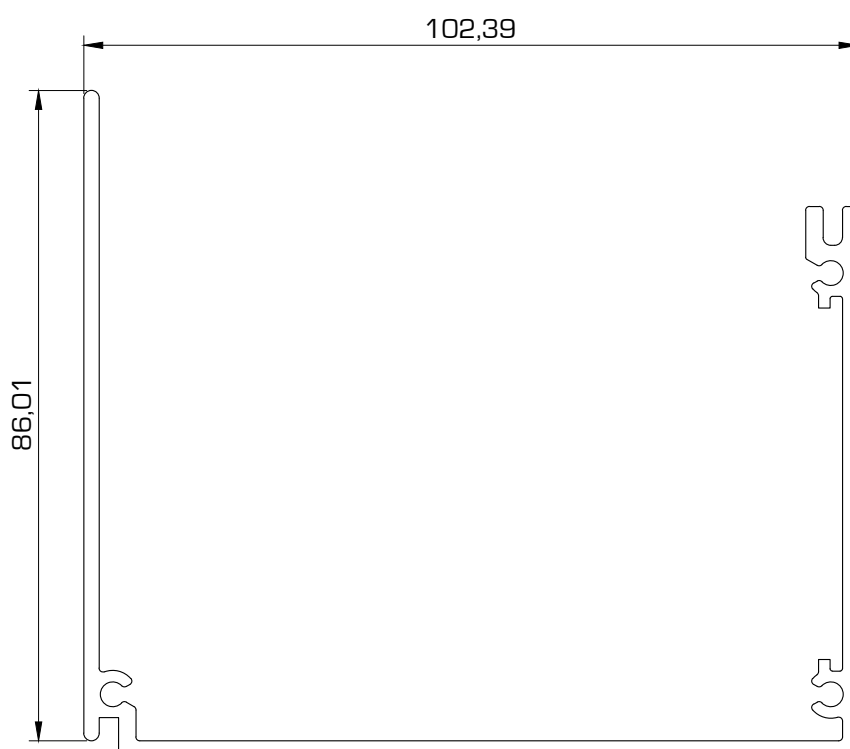


Denominación: Soporte motor
Ref.- TM 3200

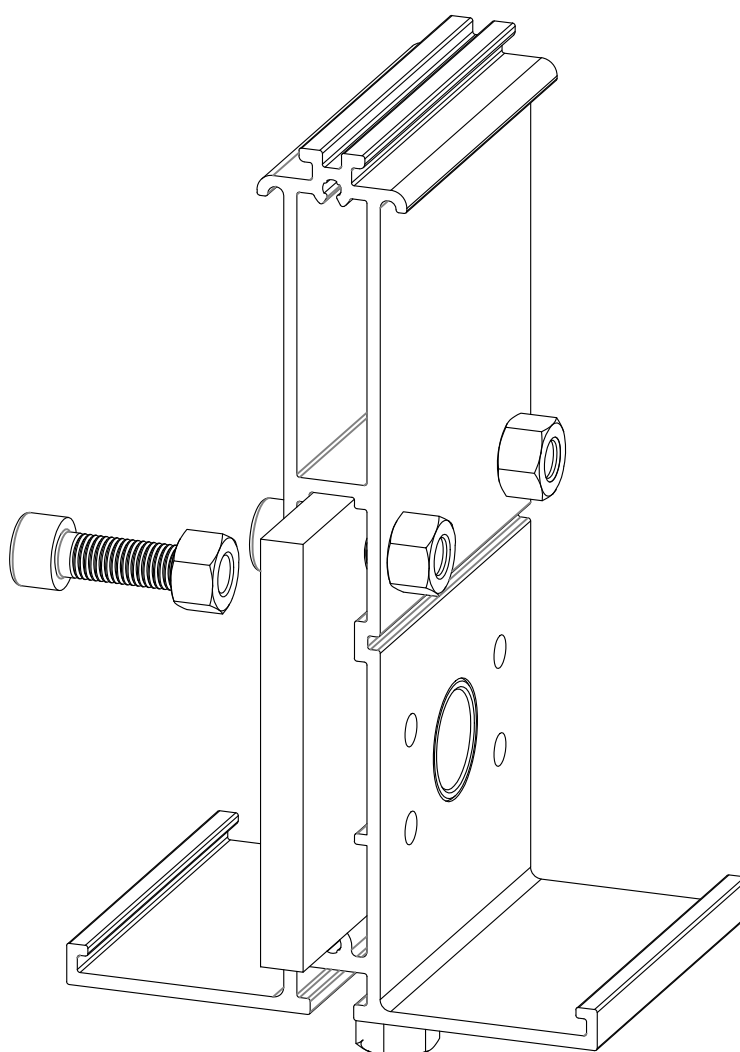


Denominación: Kit superior 1 polea
Ref.- TM 3201

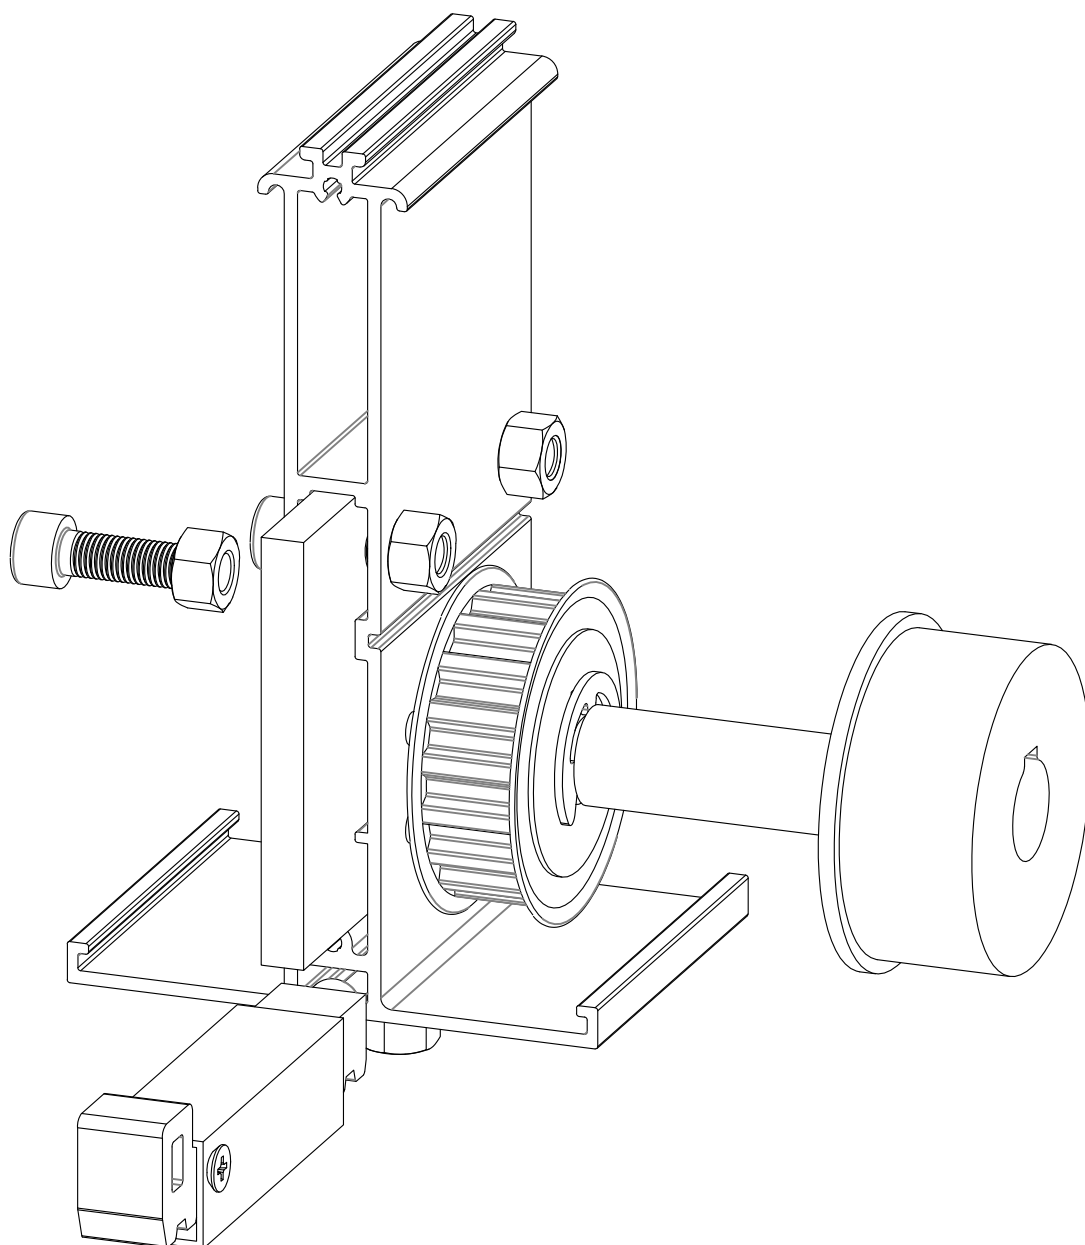


Denominación: Kit superior 2 poleas
Ref.- TM 3202

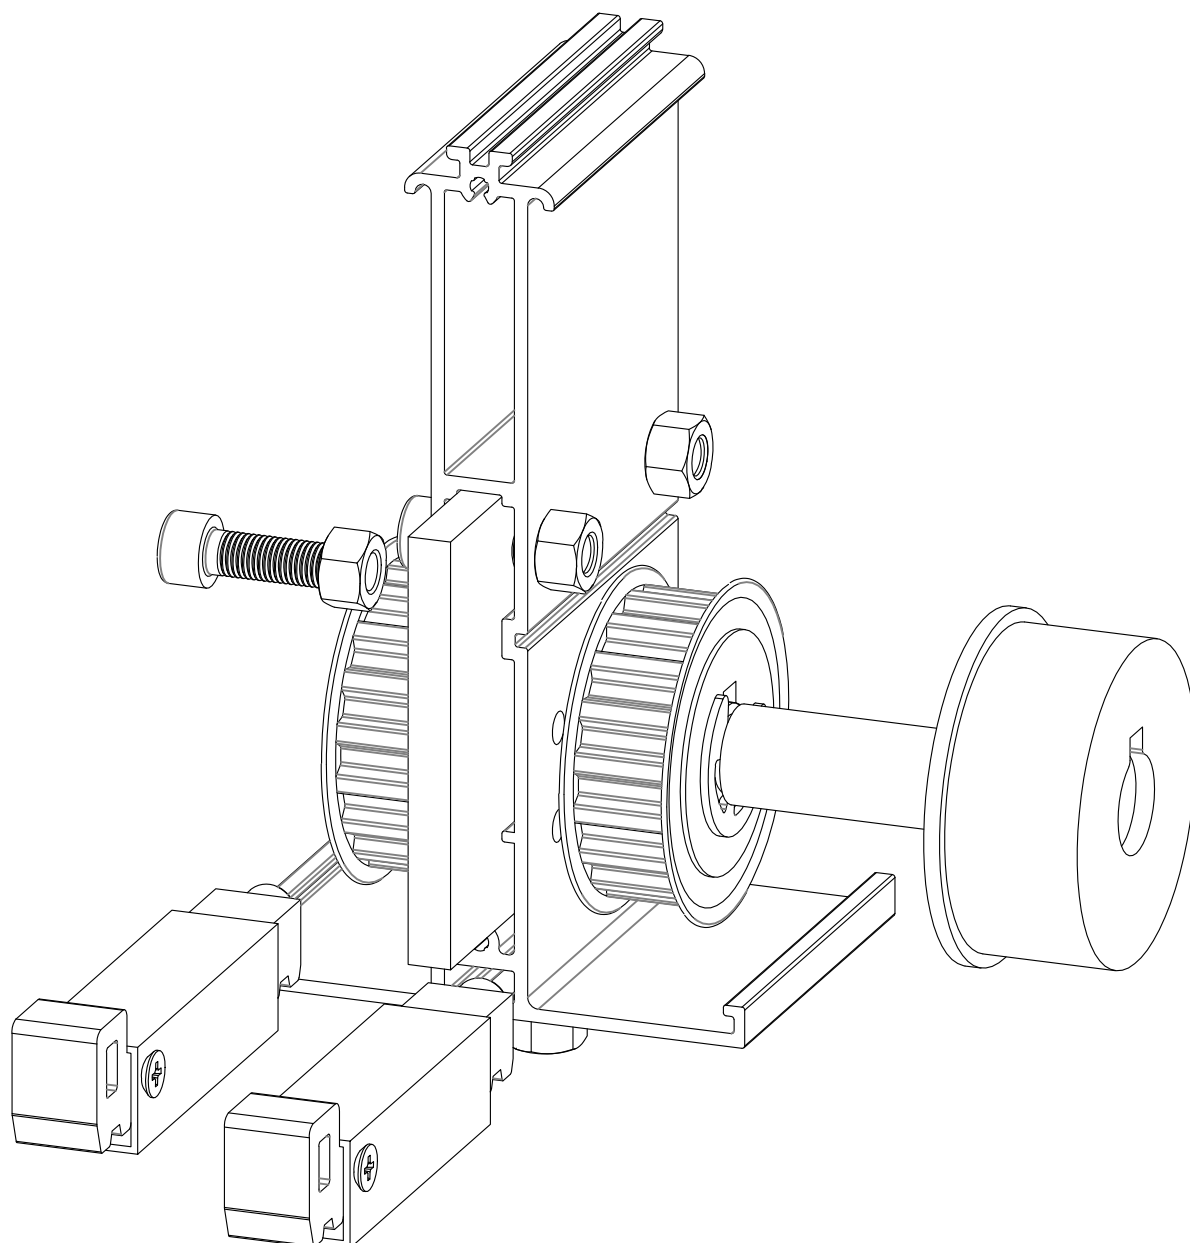


Denominación: Kit inferior 1 polea
Ref.- TM 3203

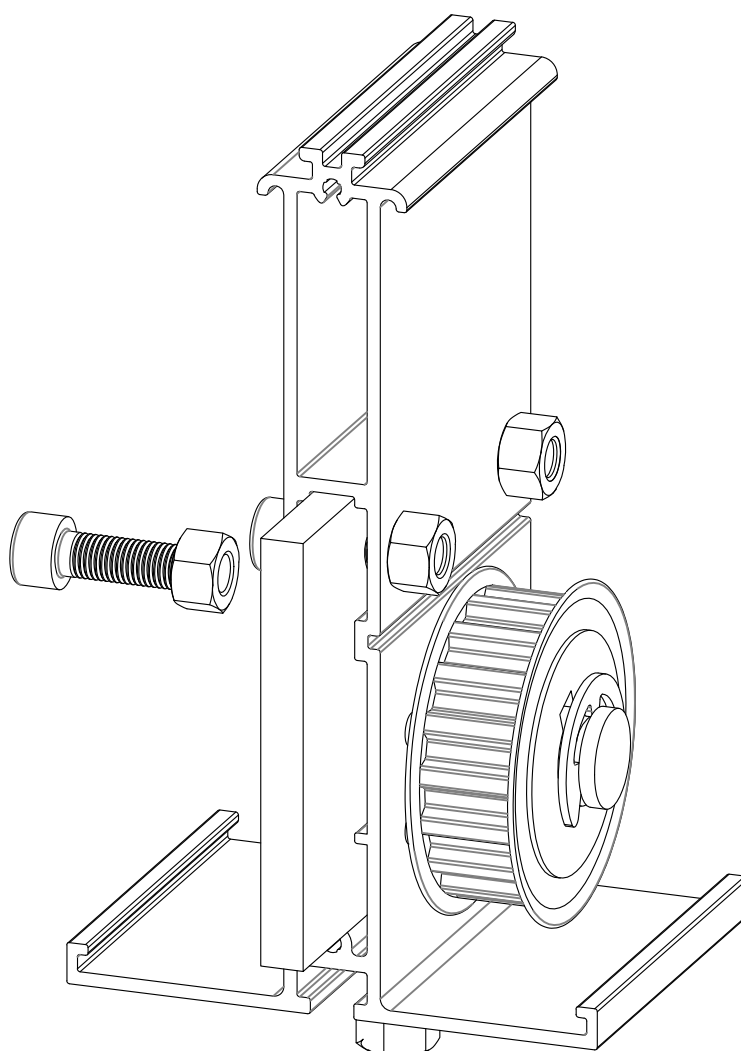


Denominación: Kit inferior 2 poleas
Ref.- TM 3204

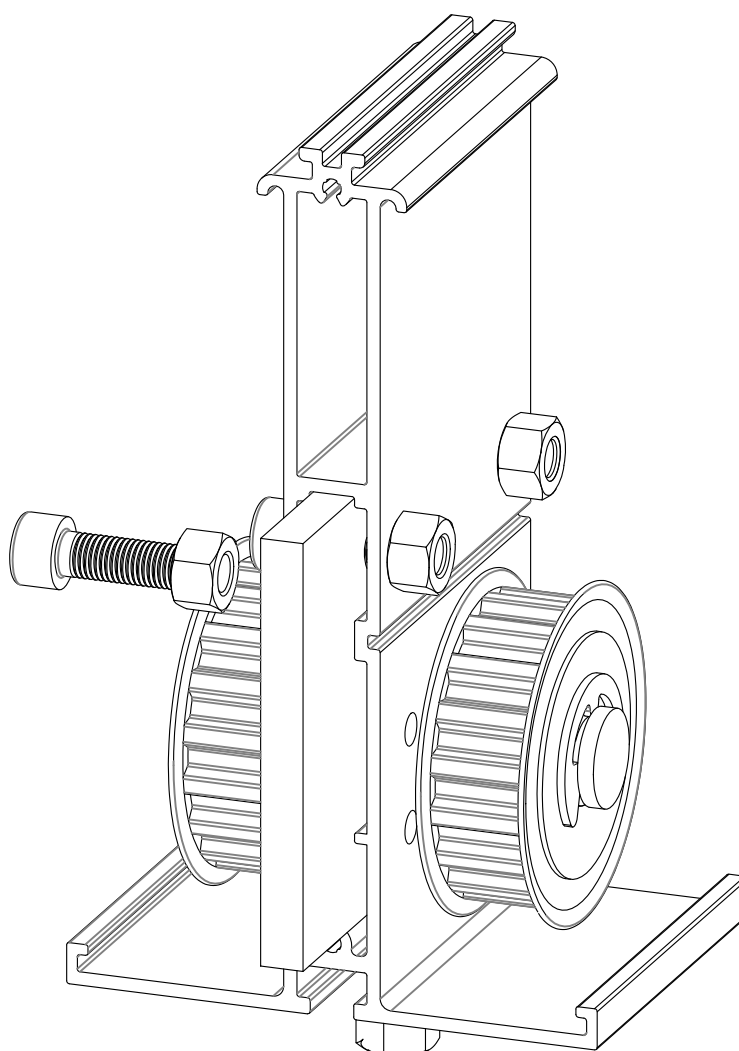



Denominación: Composición 1 calle
Ref.- TM 3200 + TM 3201 + TM 3203

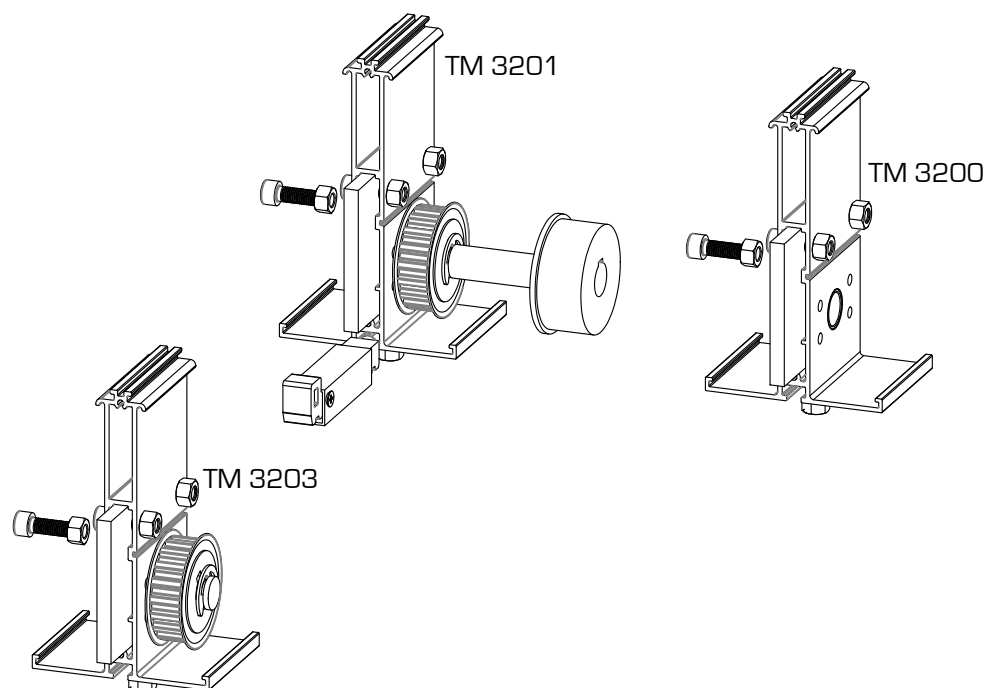



Denominación: Composición 2 calles
Ref.- TM 3200 + TM 3202 + TM 3204

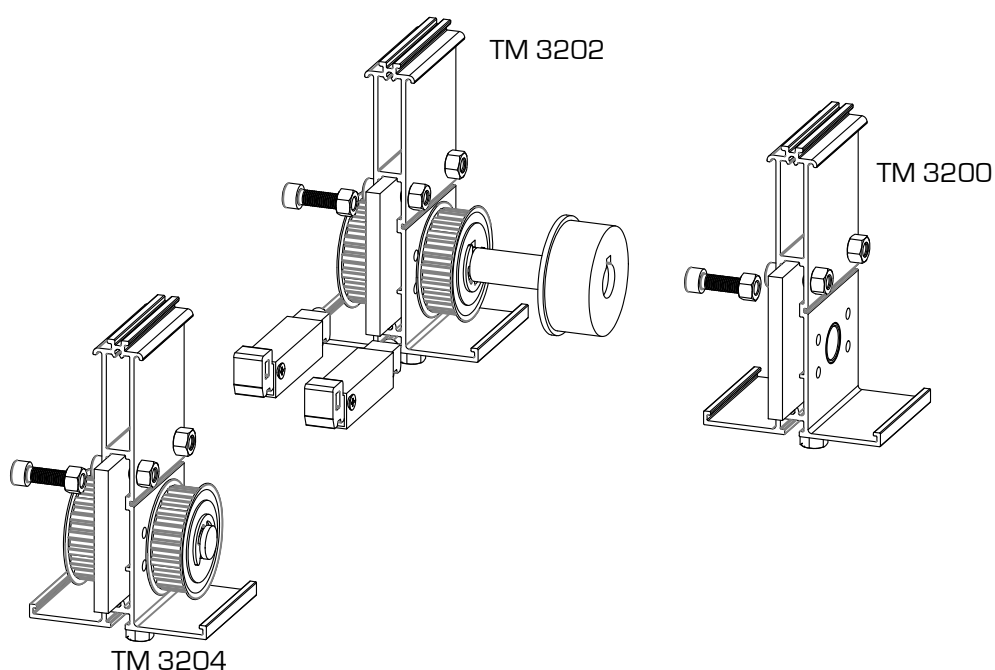



TP1470	
DESCRIPCION	Tapon de 125x125 mm
	

TP 1473	
DESCRIPCION	Soporte L de 125x125 mm
	


TP 1474	
DESCRIPCION	Soporte T de 125x125 mm
	

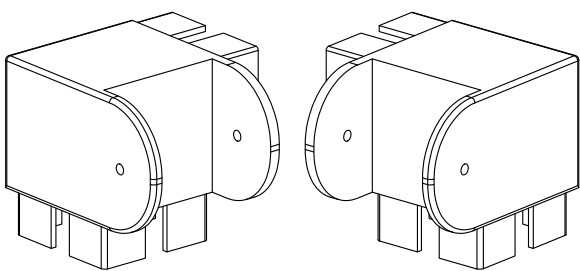TP 1477	
DESCRIPCION	Juego angular artículo 125
	


TP 1471	
DESCRIPCION	Anclaje 125x125 mm
	

TP 1472	
DESCRIPCION	Anclaje esquina 125x125 mm
	


Detalle montaje tapas laterales de terminación de guías y motorización

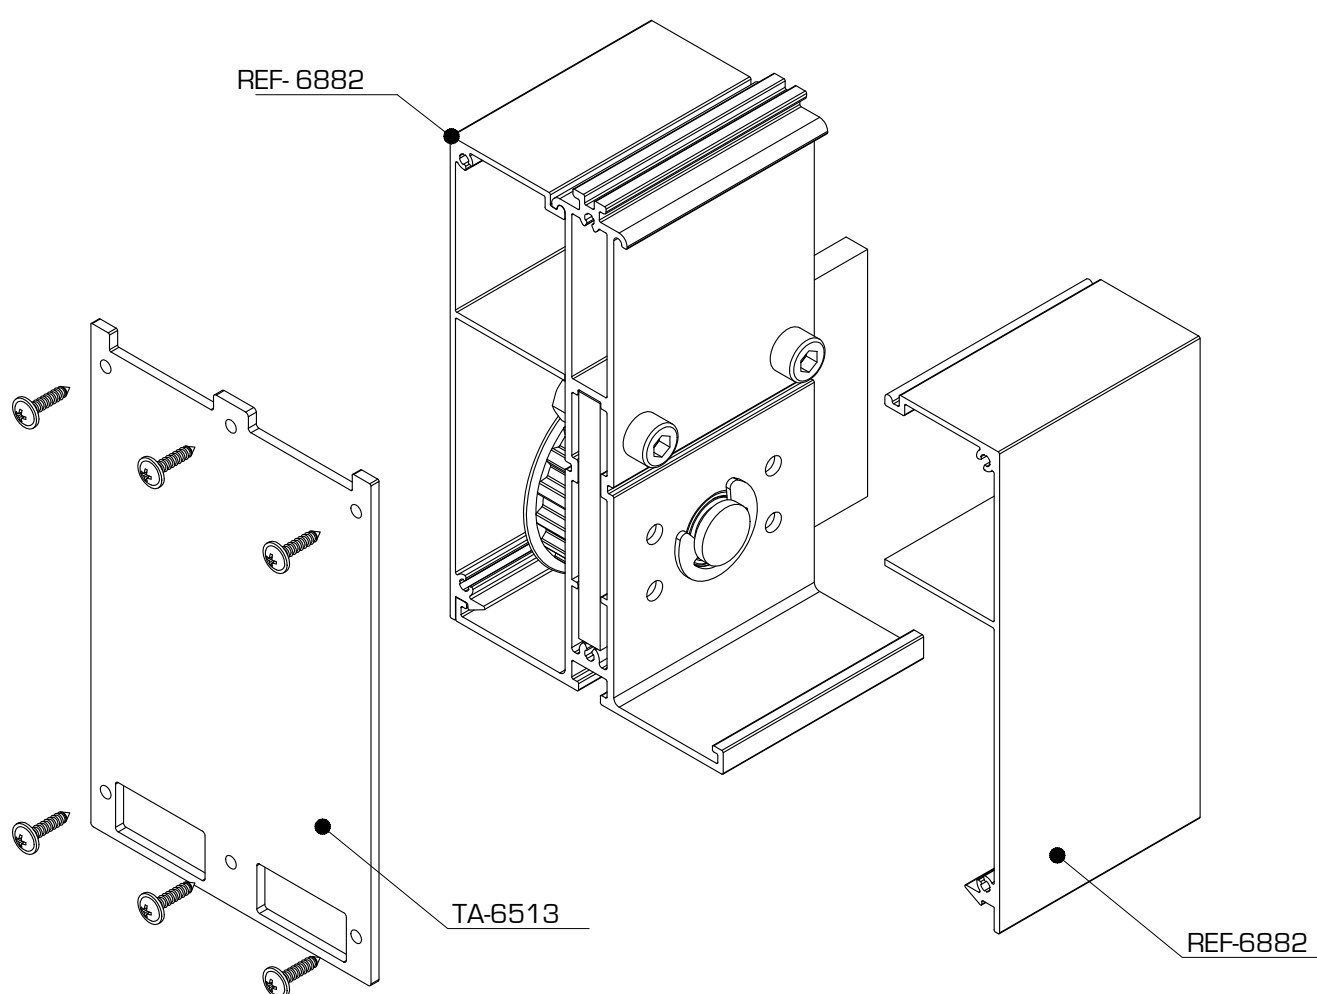

Detalle cobija superior

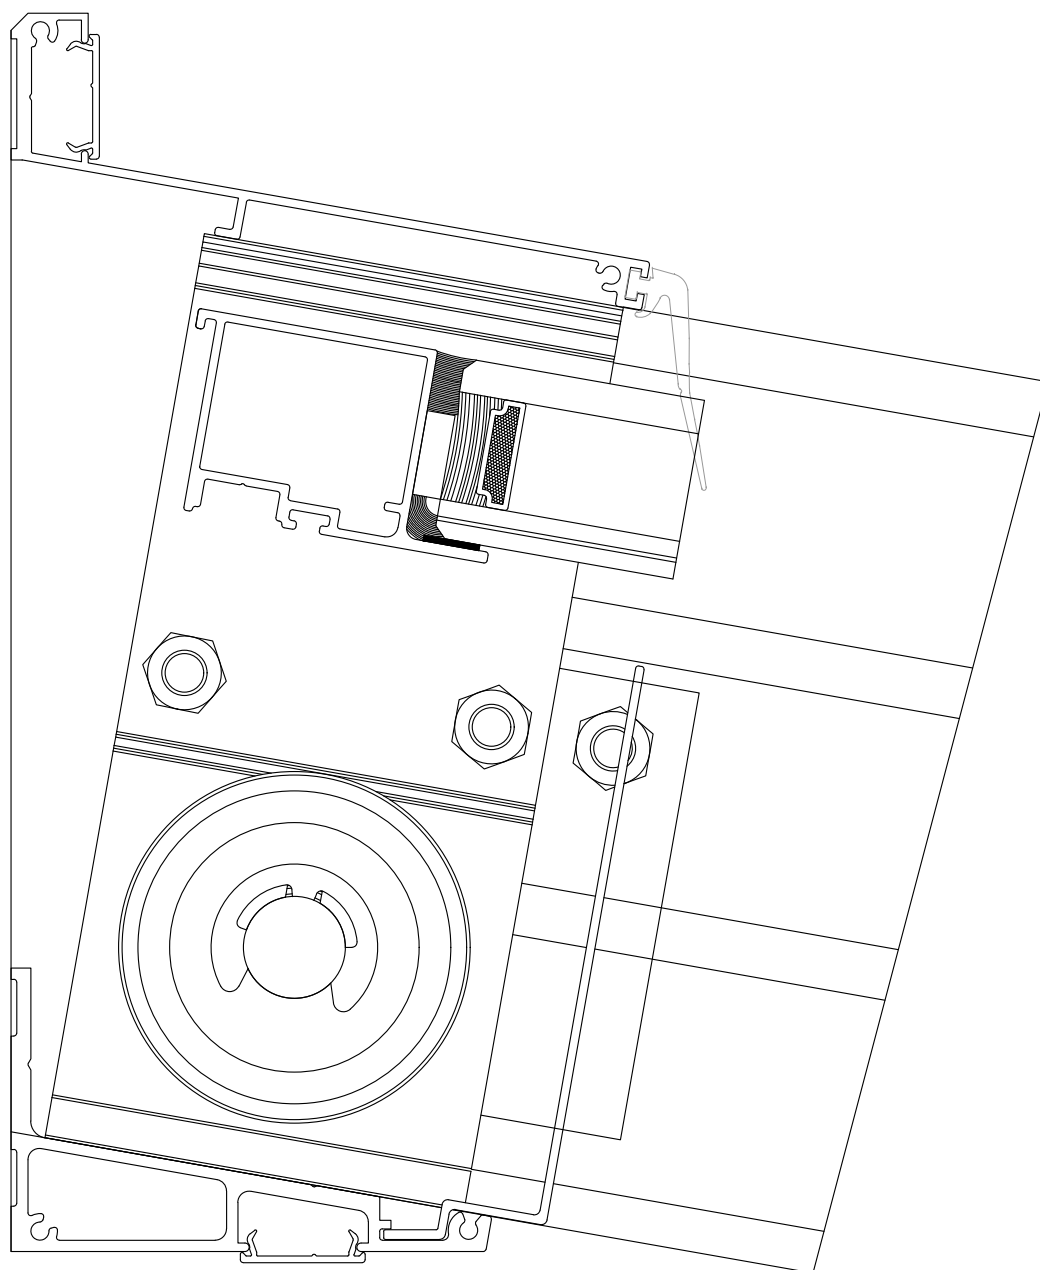

Detalle Seccion guia lateral

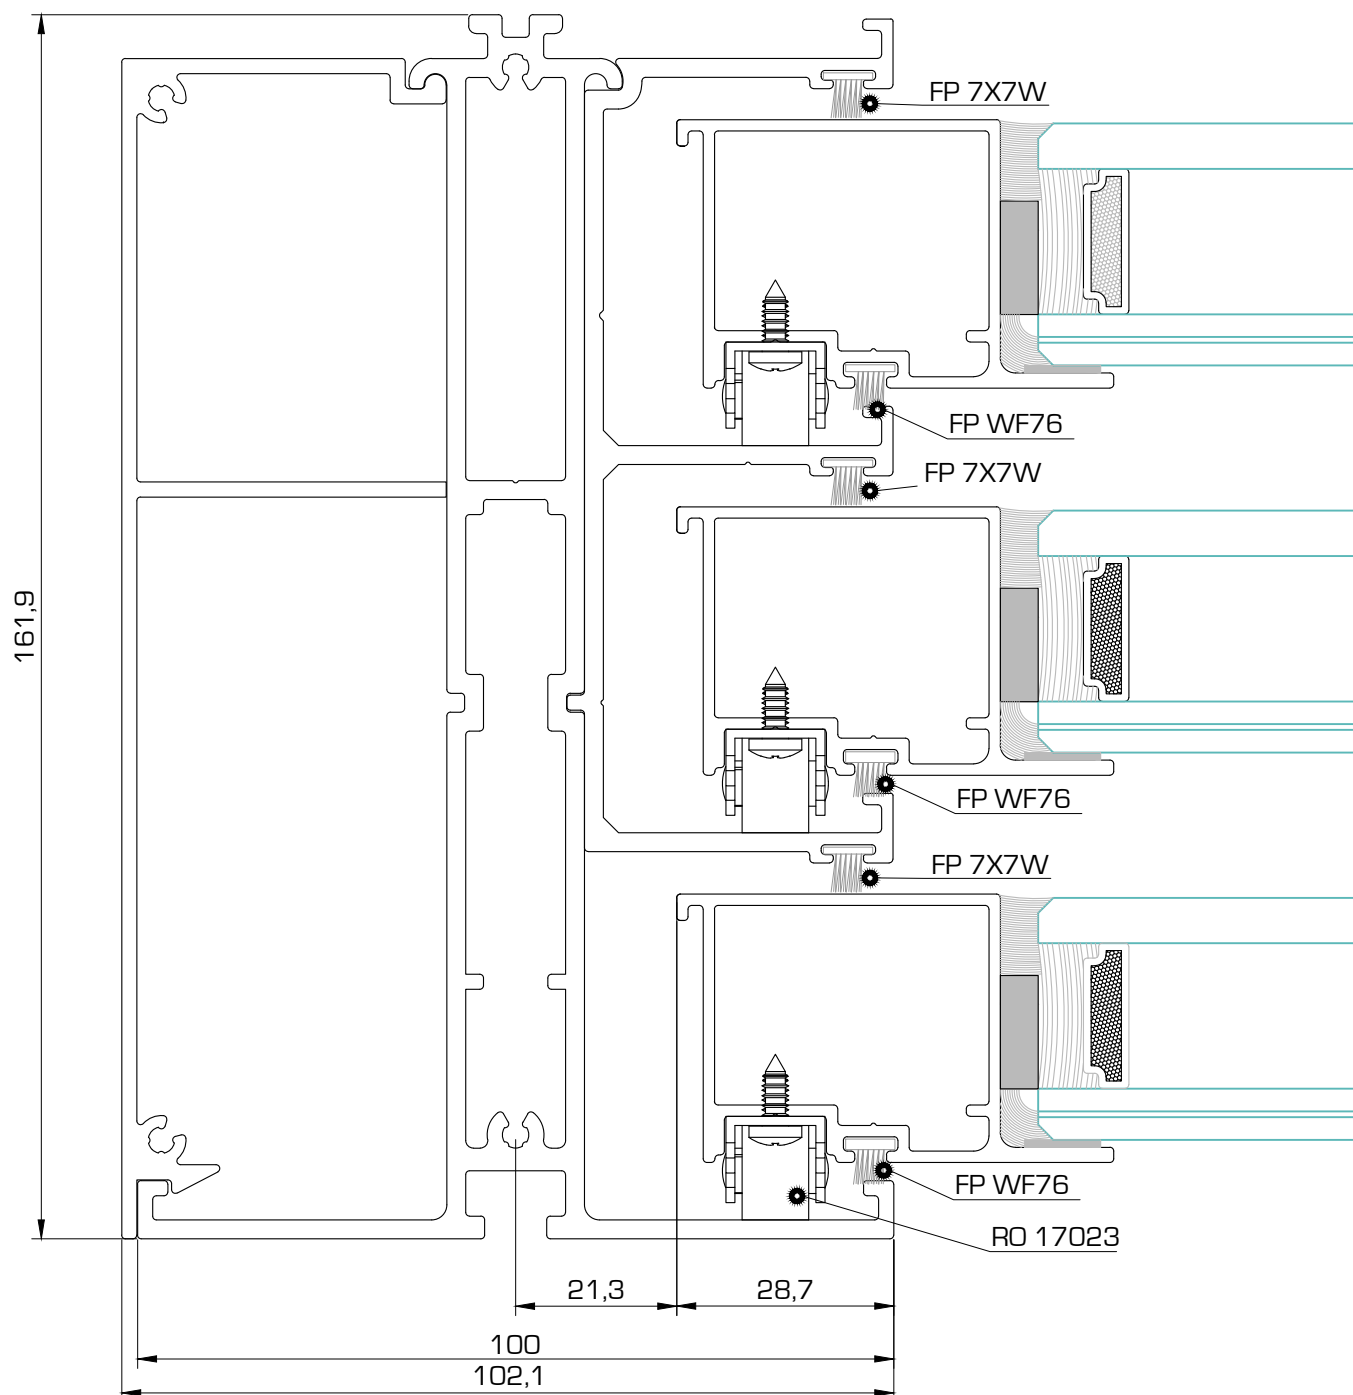

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%

Caída = Medida desde la pared al interior del canalón


Largo de la guía terminada = Caída + 95mm

Largo de las hojas = Largo de la guía terminada + 20mm. / dividido entre 3

Ancho de la hoja = medida entre ejes - 43mm

Medida perfil de cruce = medida entre ejes - 116mm

Detalle Seccion guia lateral

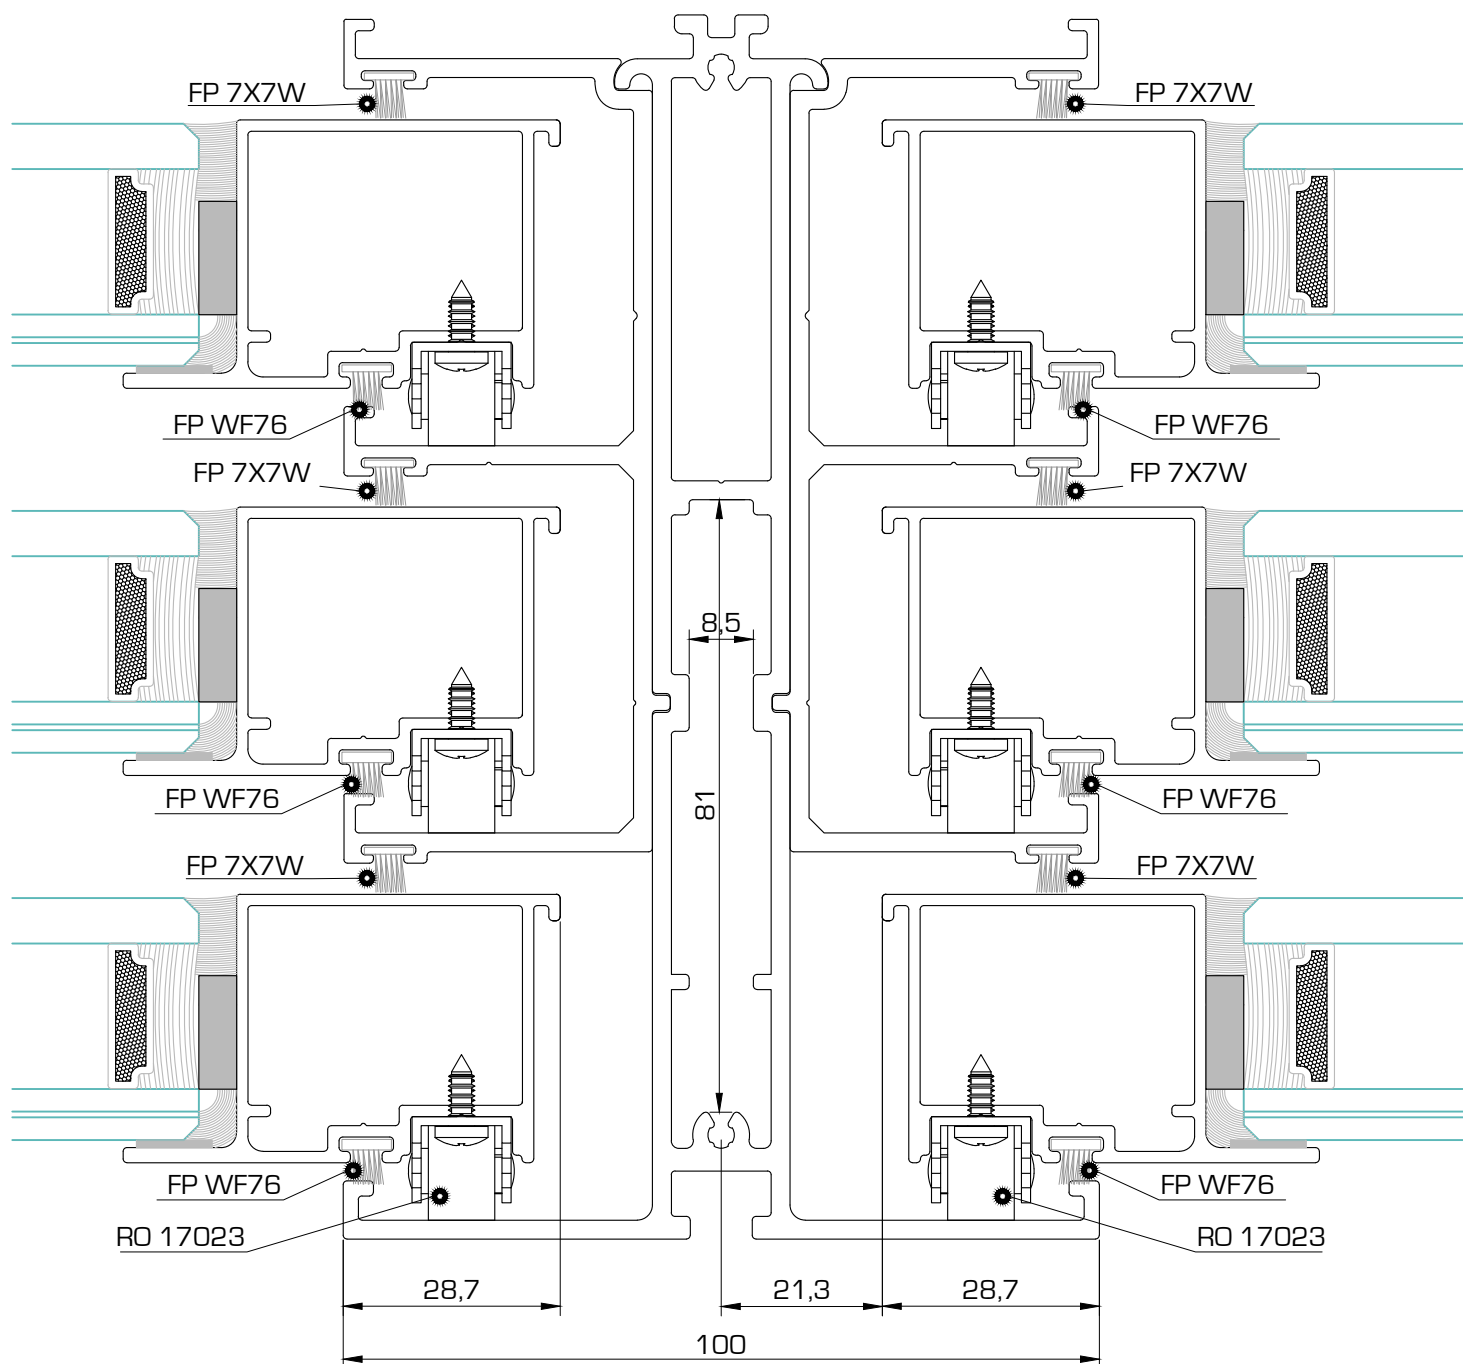

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%

Caída = Medida desde la pared al interior del canalón


Largo de la guía terminada = Caída + 95mm

Largo de las hojas = Largo de la guía terminada + 20mm. / dividido entre 3


Ancho de la hoja = medida entre ejes - 43mm

Medida perfil de cruce = medida entre ejes - 116mm

Detalle cruce de hojas

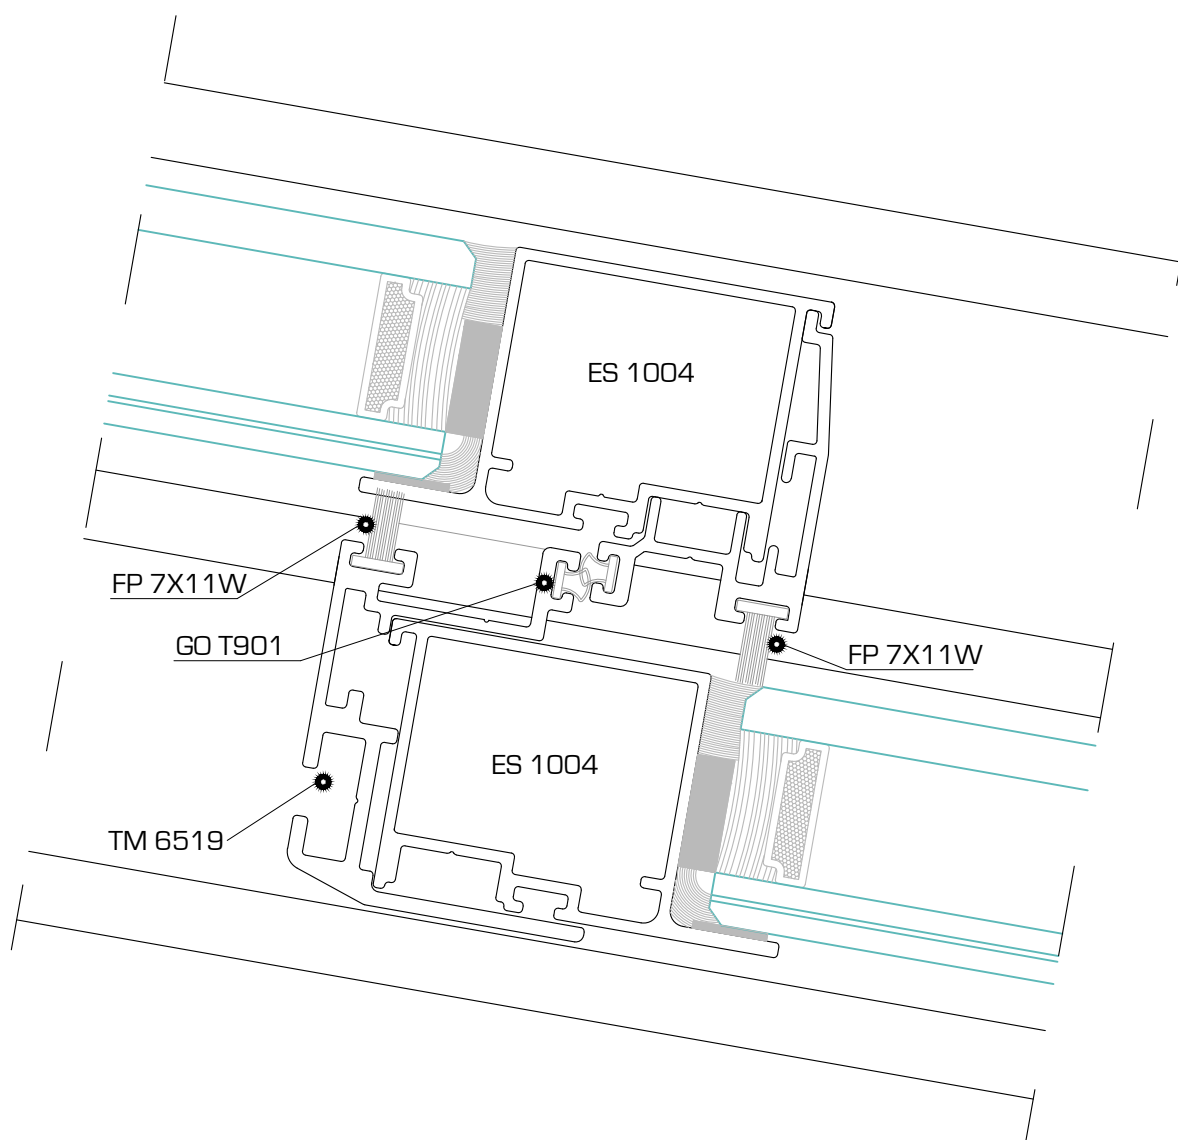

Seccion TM 32 - 3 hojas

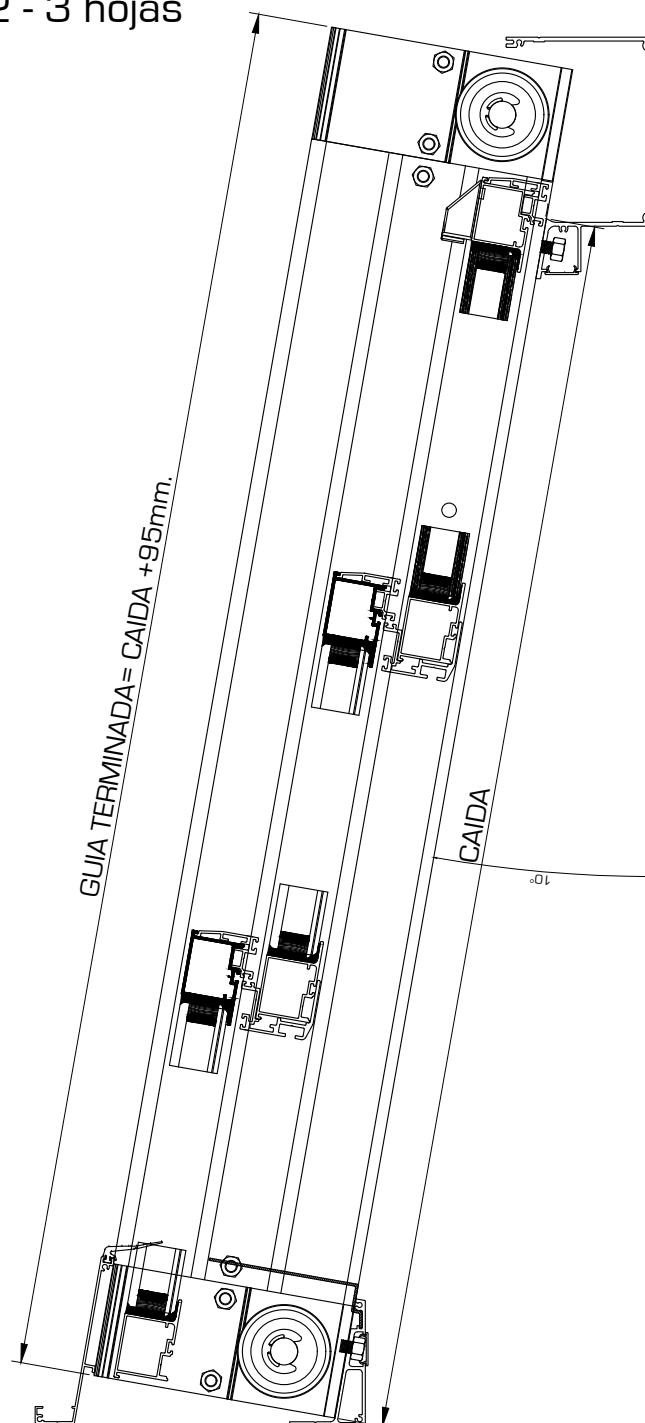

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%


Caída = Medida desde la pared al interior del canalón


Largo de la guía terminada = Caída + 95mm

Largo de las hojas = Largo de la guía terminada + 20mm. / dividido entre 3


Ancho de la hoja = medida entre ejes - 43mm


Medida perfil de cruce = medida entre ejes - 116mm

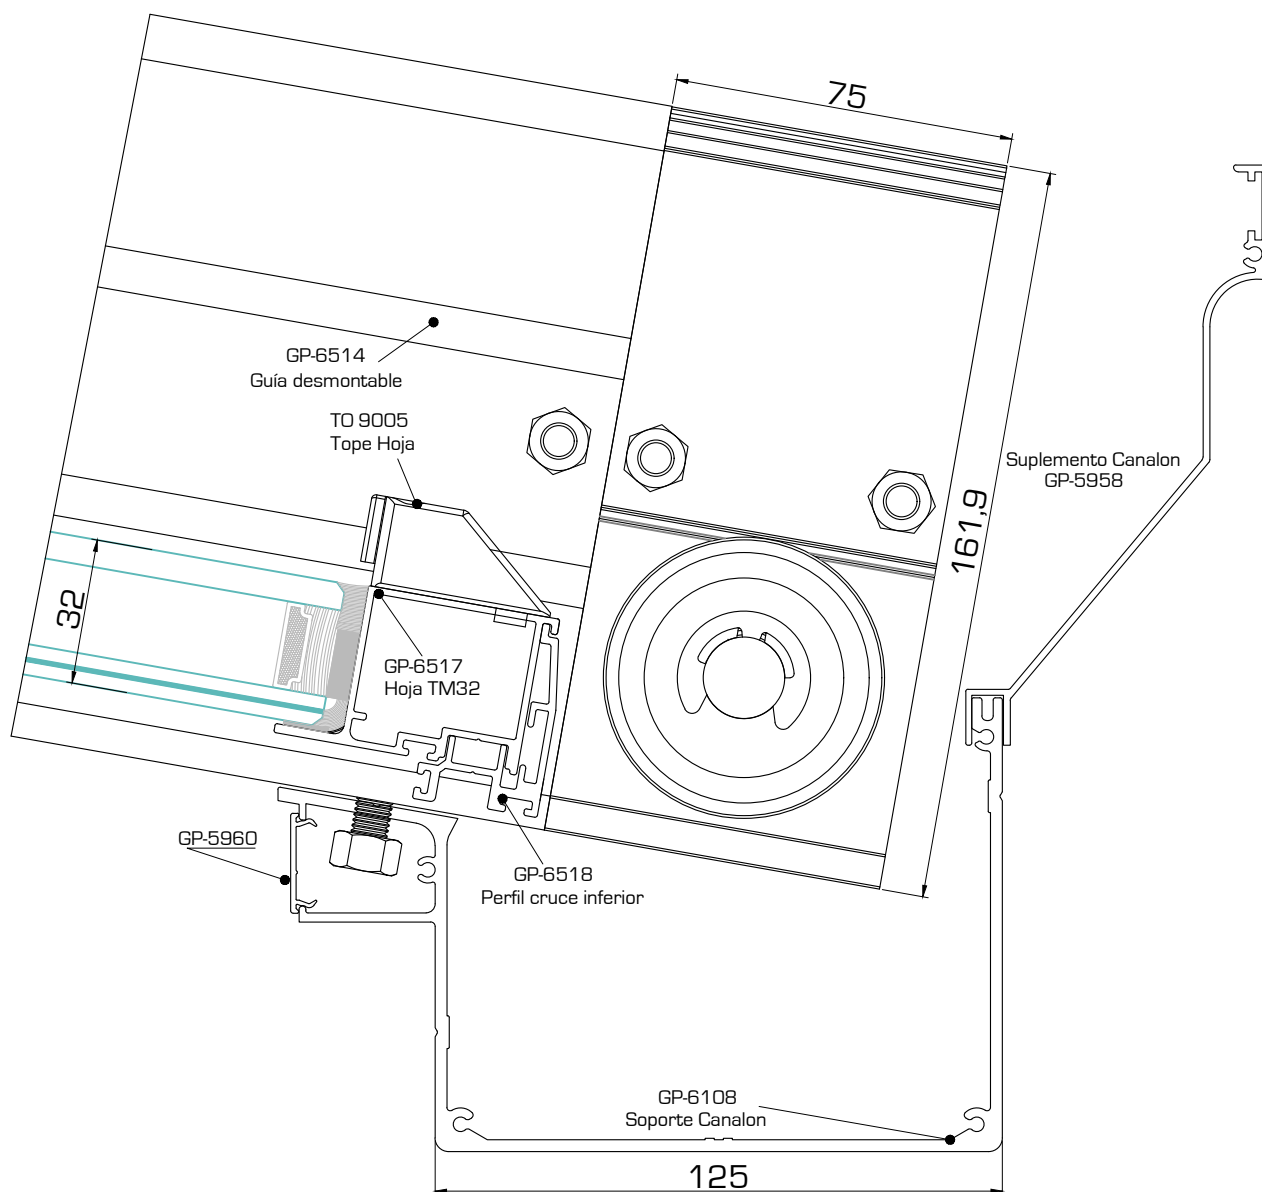

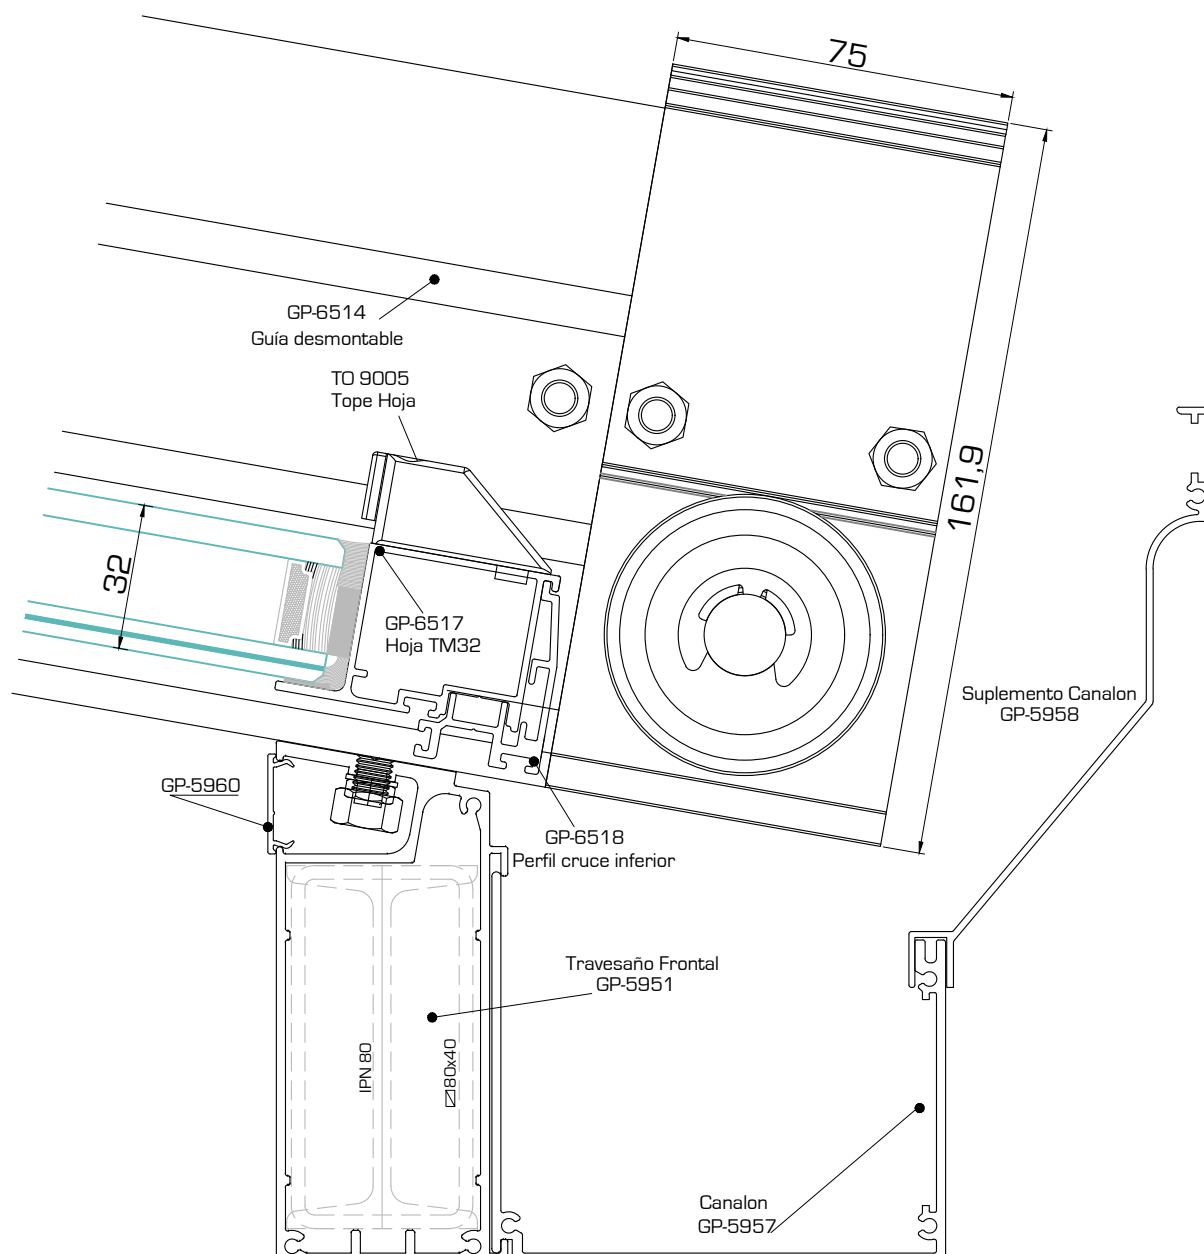

Seccion TM 32 - 4 hojas

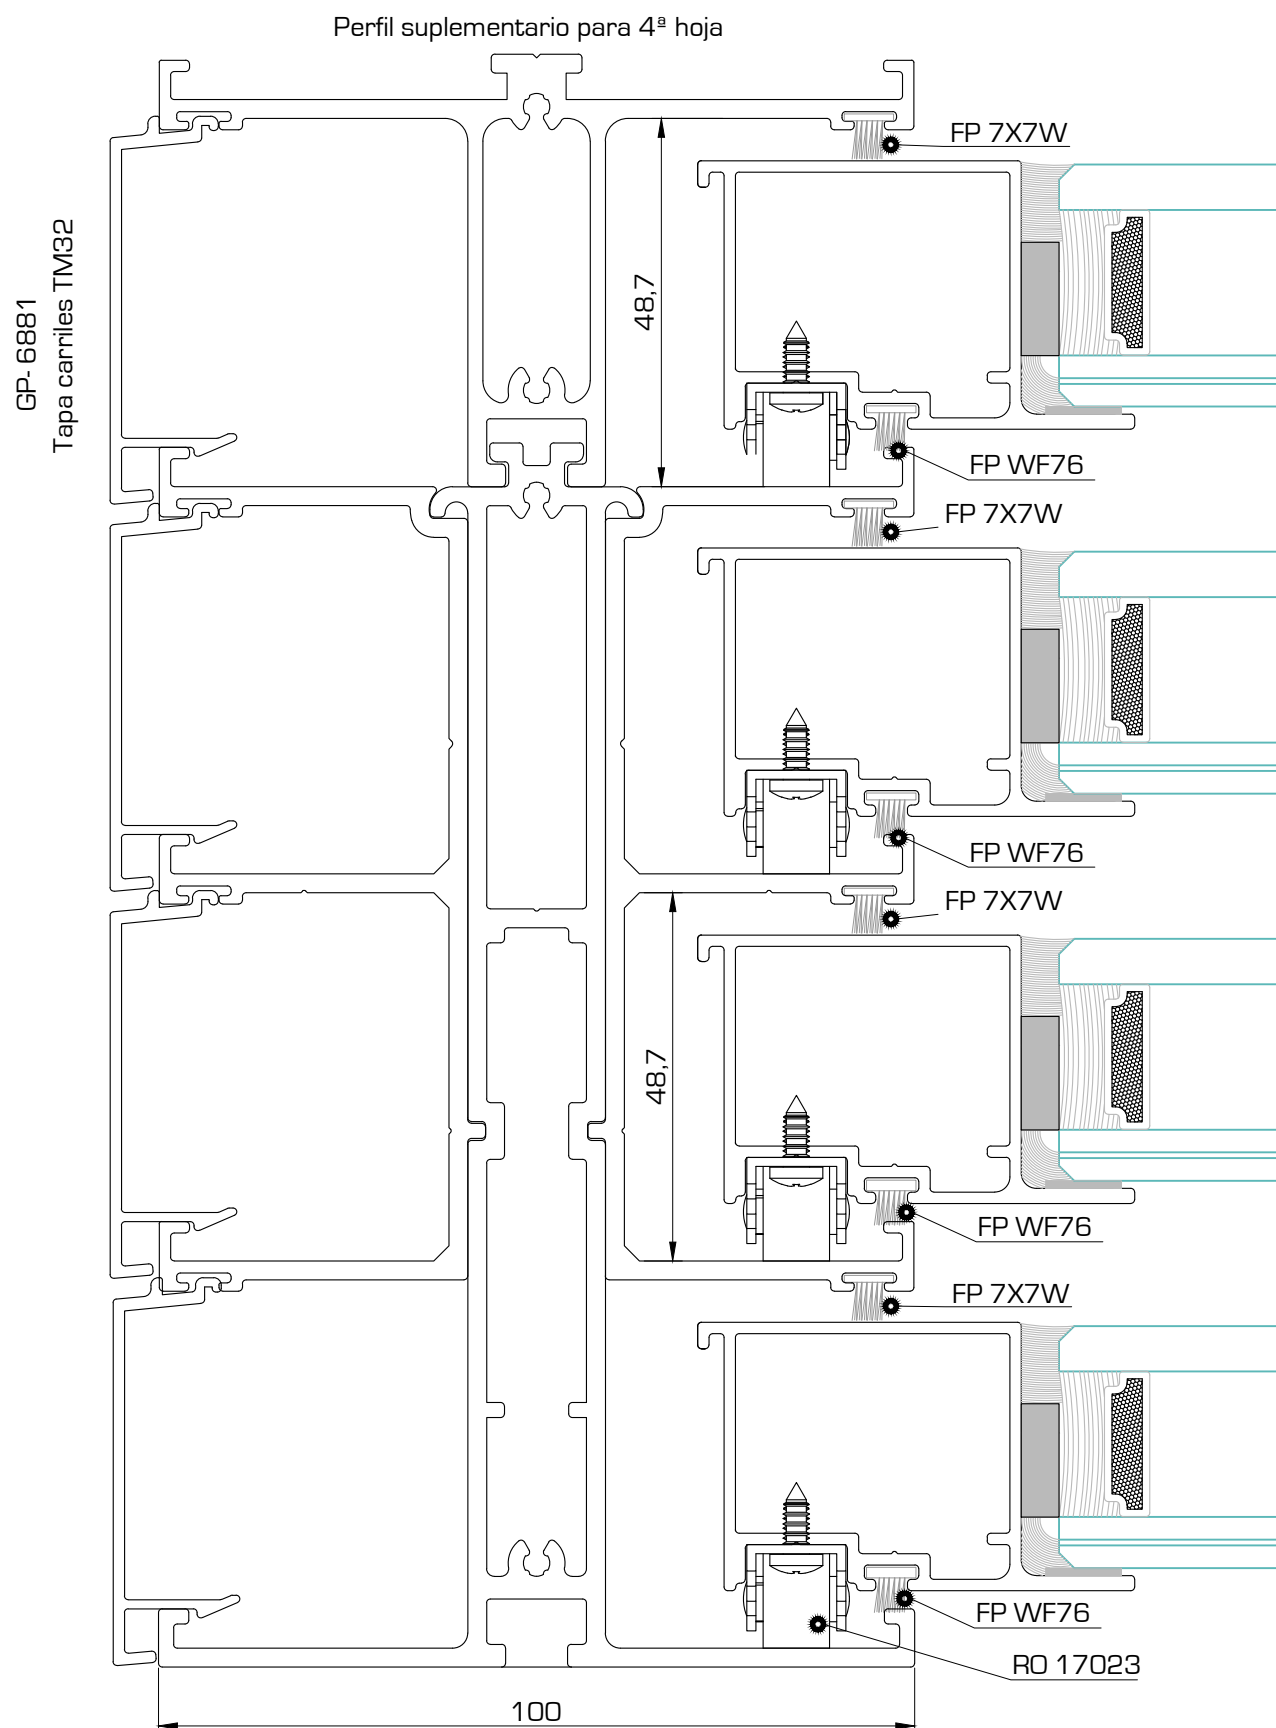

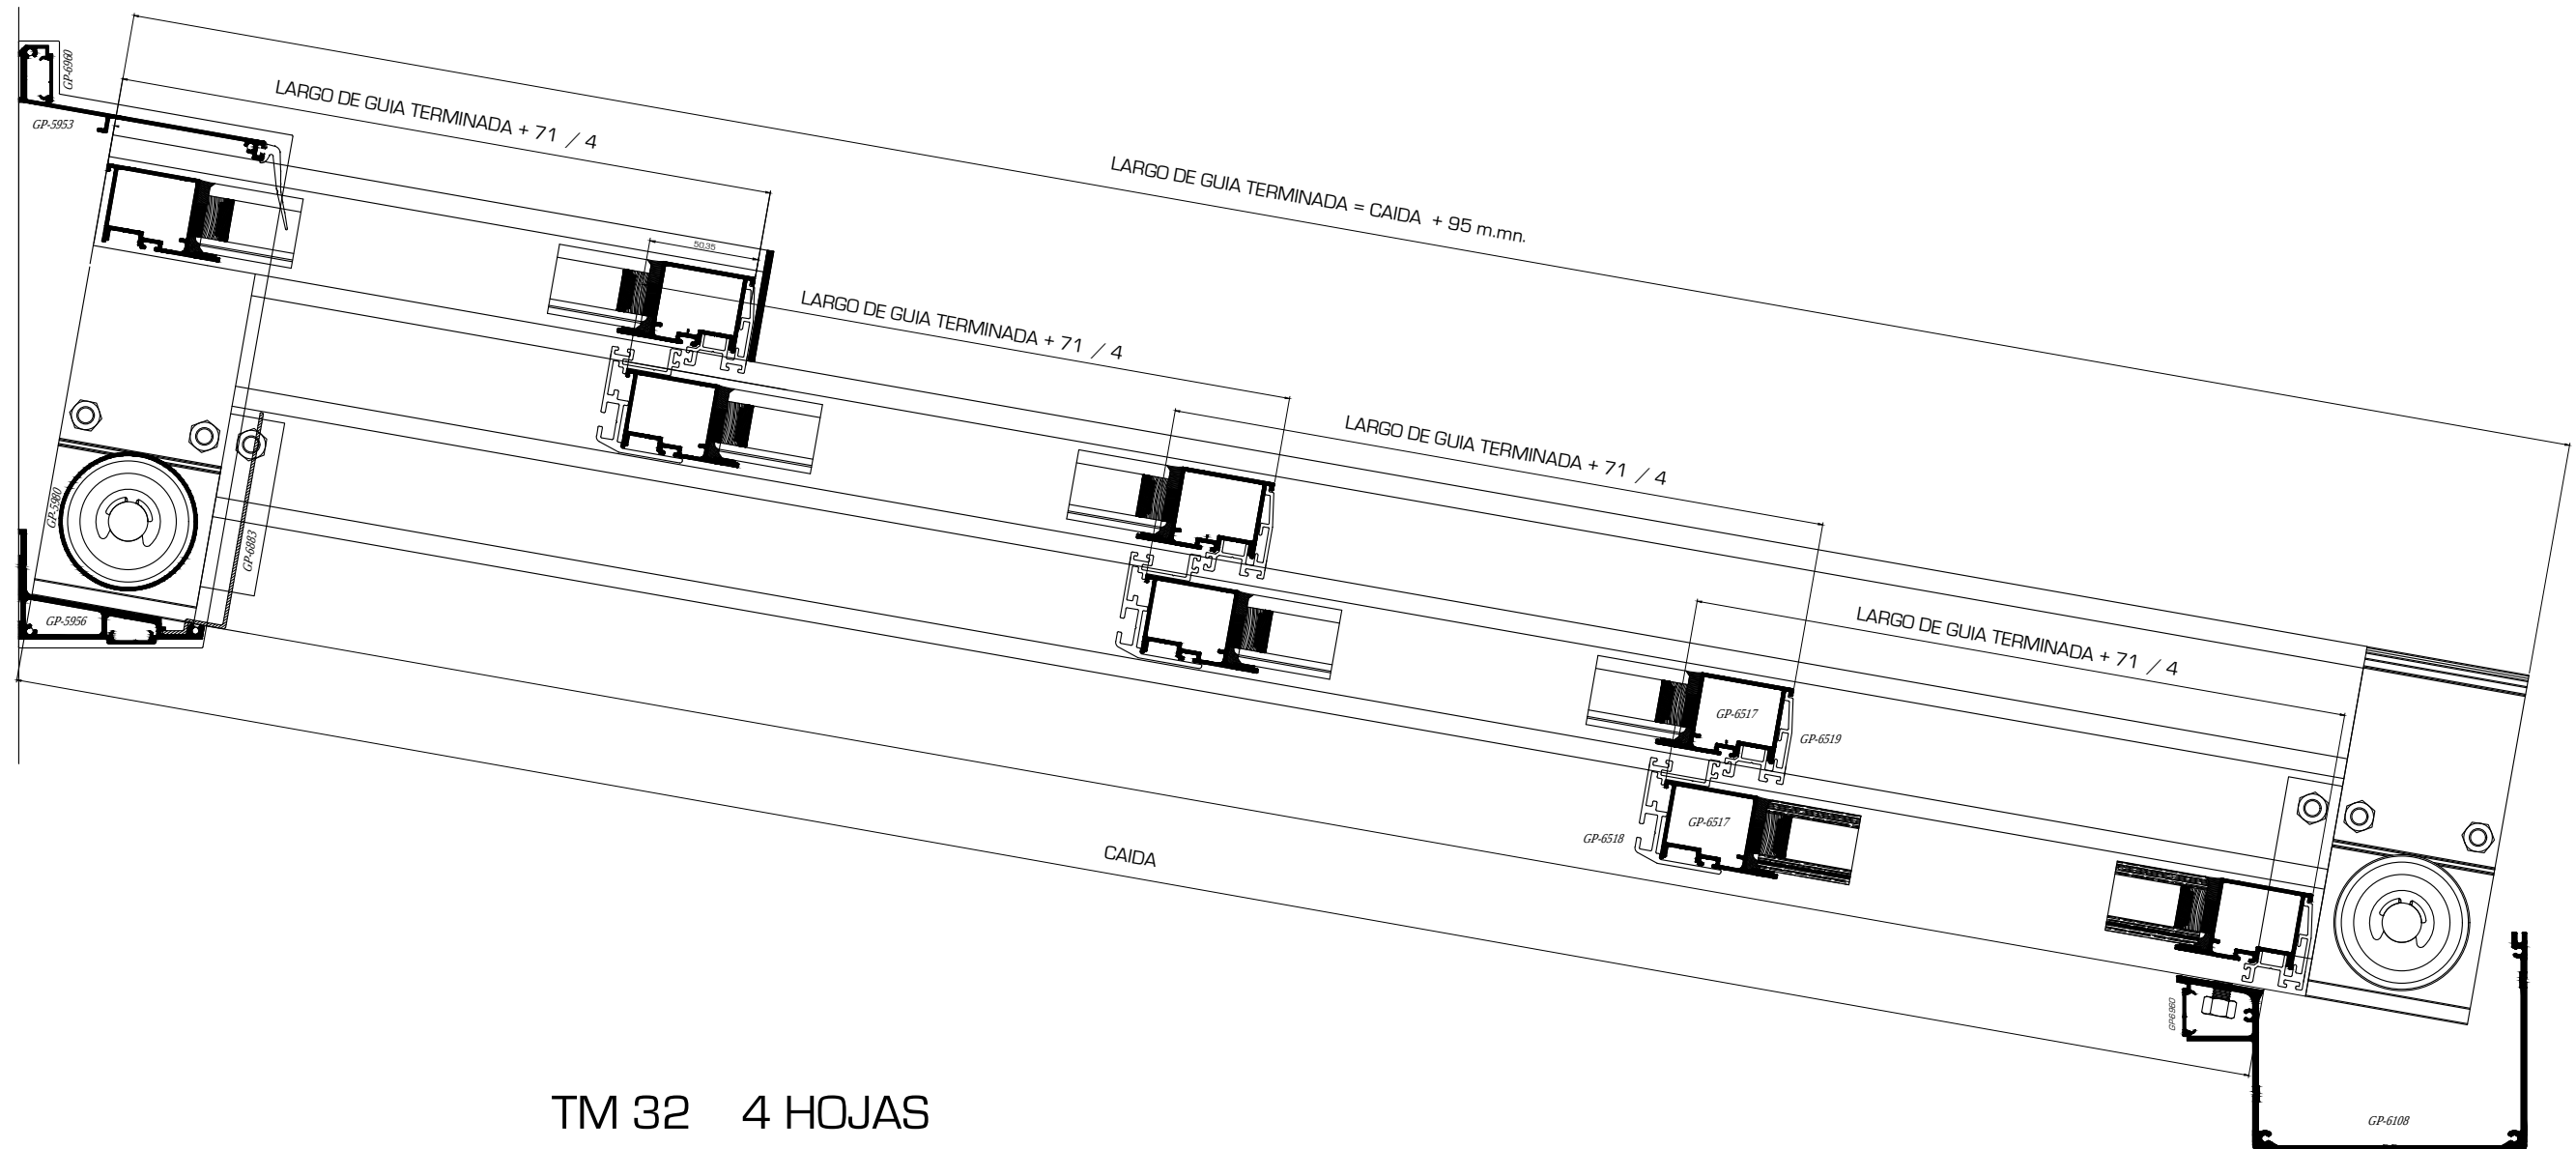

TM 32 4 HOJAS

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%

Caída = Medida desde la pared al interior del canalón

Largo de la guía terminada = Caída + 95mm

Largo de las hojas = Largo de la guía terminada + 71mm. / dividido entre 4

Ancho de la hoja = medida entre ejes - 43mm

Medida perfil de cruce = medida entre ejes - 116mm

SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA



ALUES S.L.
Polígono Industrial P29
Calle Husillo nº61
28400 - Collado Villalba - Madrid España
Telf: 910641620 / 661 621162
alues@aluessistemas.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SERIES:

