

SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA



CATÁLOGO DE PRODUCTO

ELIPSE 60

SISTEMA DESLIZANTE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Sistema corredera tradicional.
- Sección de marco 2 carriles de 60 mm.
- Sección de marco 3 carriles de 90 mm.
- Sección lateral vista de 74 mm.
- Sección central vista de 45 y 60 mm.
- Corte a 90° en marcos y hojas.
- Estanqueidad por medio de cepillo FIN-SEAL.
- Juntas de acristalamiento de EPDM.
- Acristalamiento de 18 mm.
- Ruedas simples regulables.
- Cierre embutido.
- Aperturas; 2, 3, 4 y 6 hojas.

VALORES DE ENSAYO


Agua	Aire	Viento	Uw	Ruido
5A	3	C3	3,2 W/m²K	<29 dB

(Ventana de 1,2x1,2 metros 2 hojas)


APERTURAS

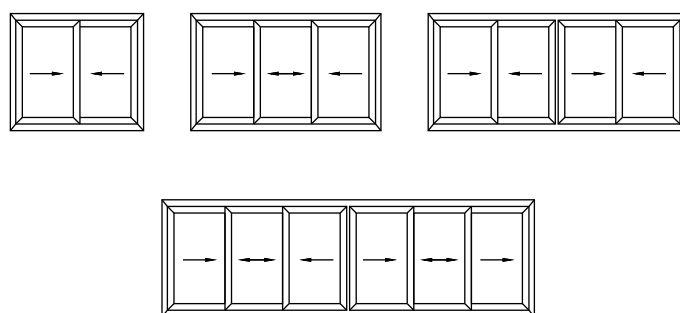






SECCIÓN

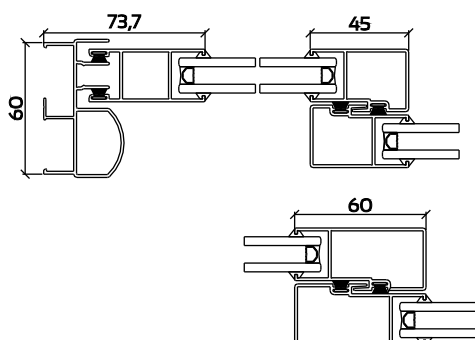






SECCIÓN

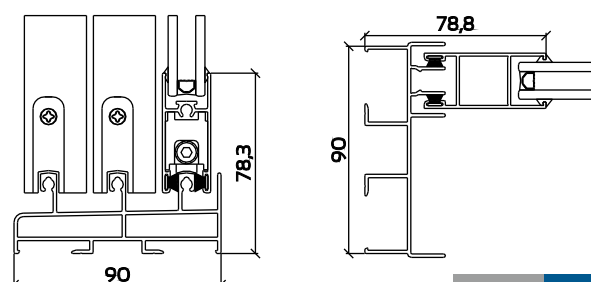








GLOSARIO

Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			lx	ly	
520		Marco superior	2,6	11	40,9
521		Marco inferior	1,9	8,8	36,2
522		Marco lateral	1,3	10,5	37,3
526		Zócalo vidrio simple	3,4	46,2	59
527		Perfil 4 hojas	0,19	0,36	12,5
528		Zócalo vidrio doble	3,4	44,1	57,6
530		Marco inferior tubular	2,7	10,9	46,1


GLOSARIO

Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			lx	ly	
533		Hoja lateral vidrio simple	5,5	2,2	34,5
534		Hoja central 45 mm vidrio simple	2,4	4,4	33
535		Hoja ruedas vidrio simple	4,7	1,5	31,1
536		Hoja central 60 mm vidrio simple	3,1	9,4	39
537		Marco fijo perimetral	6,7	11,9	51,8
538		Parte lunas vidrio doble	1,4	3,2	29,5
539		Perfil unión	0,13	7,7	21,8


GLOSARIO

Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			lx	ly	
540		Marco fijo	2,7	10,4	38,8
541		Marco fijo liso	6,1	13,3	48,9
542		Parte lunas vidrio simple	1,5	4,5	32,8
543		Hoja lateral vidrio doble	4,7	2,1	32,8
544		Hoja central 45 mm vidrio doble	2,4	3,8	31,4
545		Hoja ruedas vidrio doble	4,1	1,5	29,5
546		Hoja central 60 mm vidrio doble	3	8,3	37,4


520 Marco superior

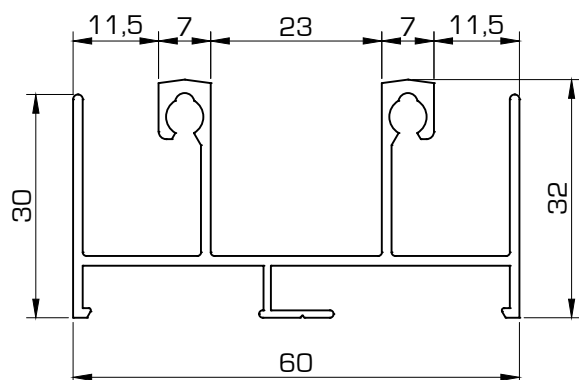


521 Marco inferior

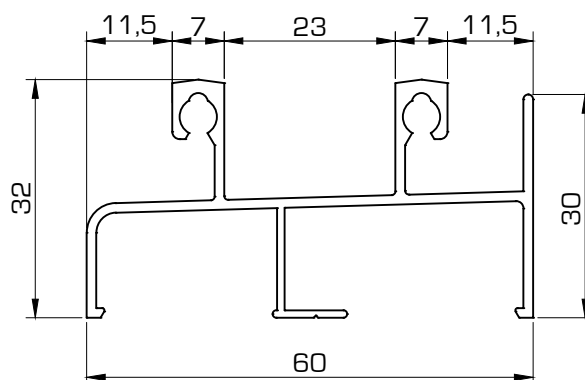


530 Marco inferior tubular

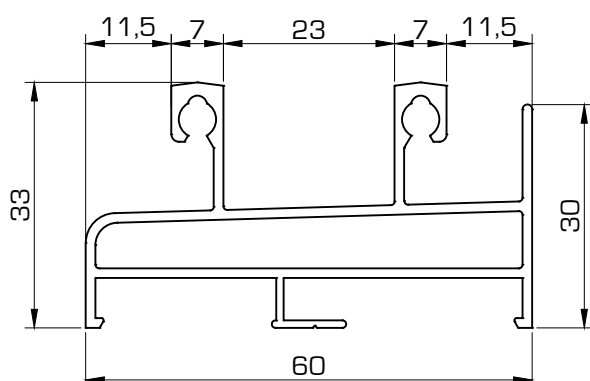


522 Marco lateral

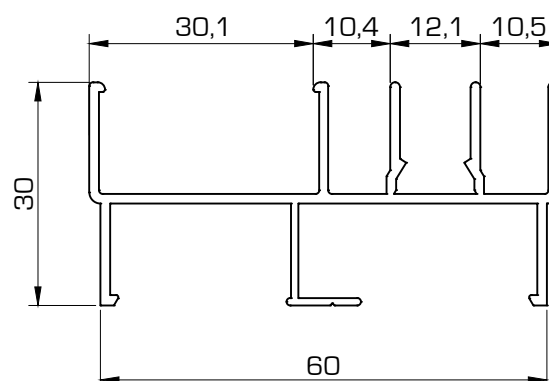


551 Marco superior 3 carriles

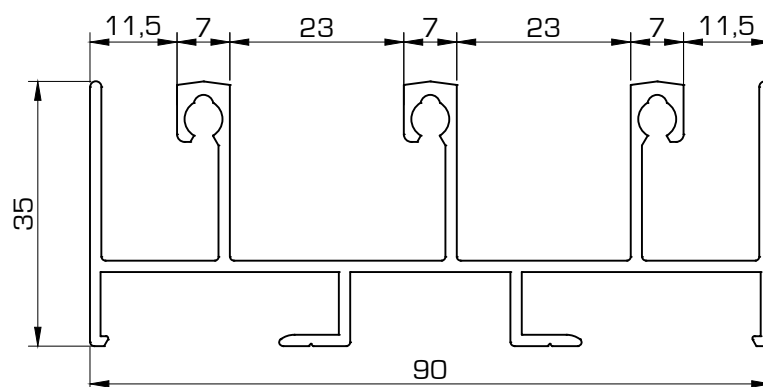


552 Marco inferior 3 carriles

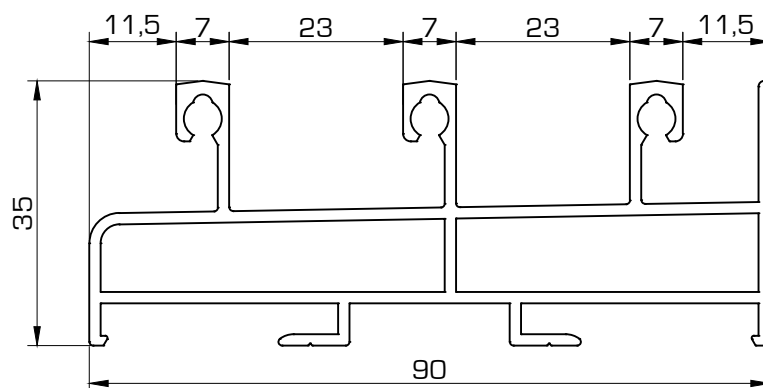


553 Marco lateral 3 carriles

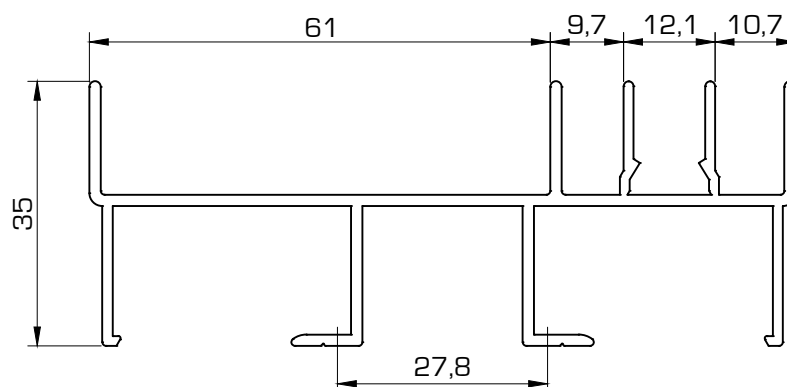


540 Marco fijo

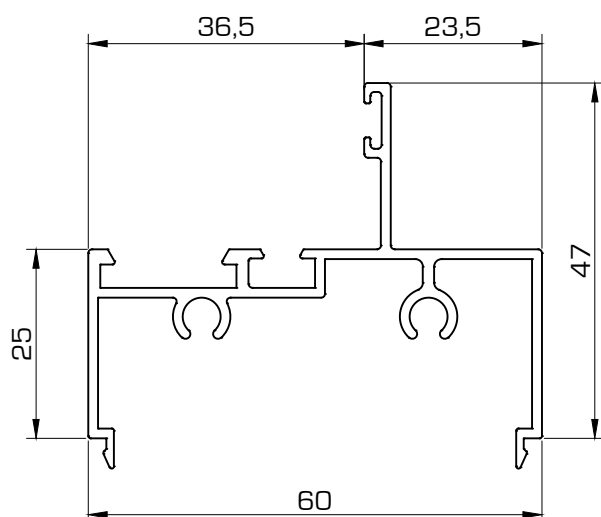


541 Marco fijo liso

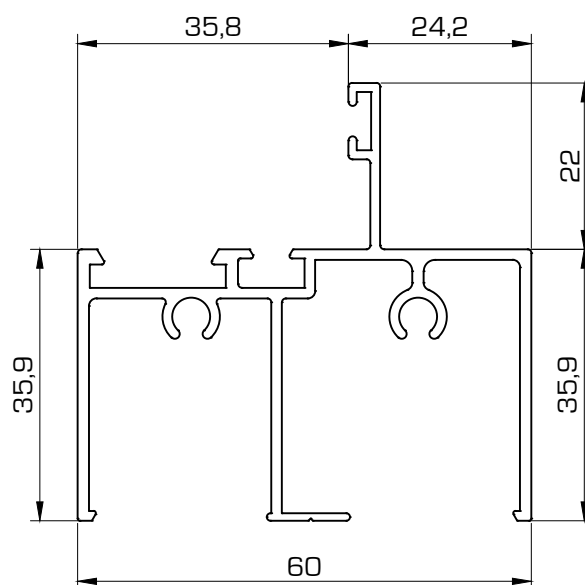


604 Marco fijo

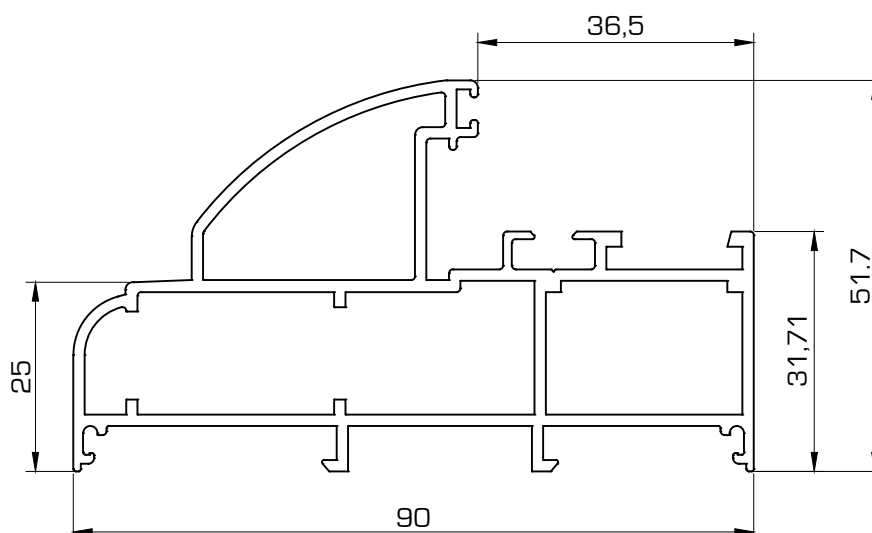


547 Tapeta marco lateral




537 Marco fijo perimetral

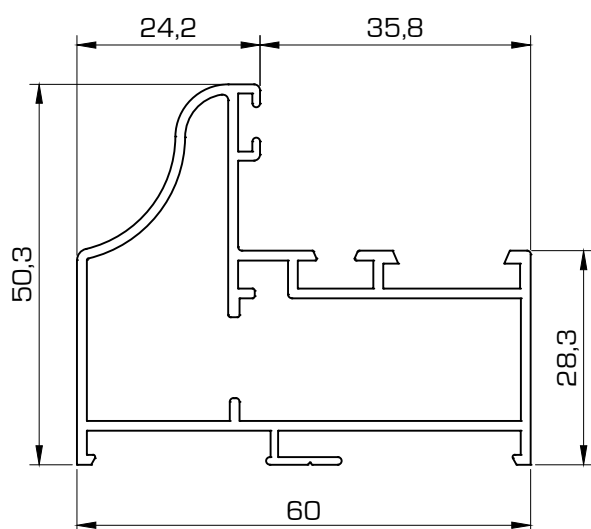


527 Perfil 4 hojas




543 Hoja lateral
vidrio doble

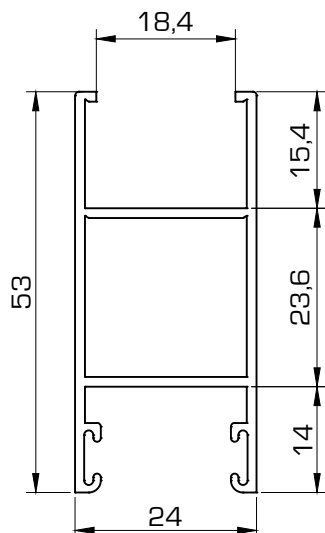


545 Hoja ruedas
vidrio doble

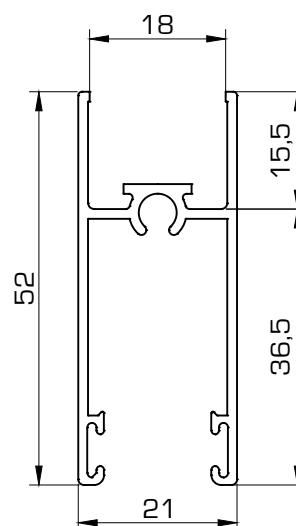


544 Hoja central 45 mm
vidrio doble

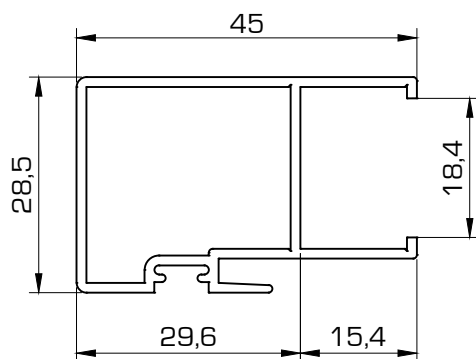


546 Hoja central 60 mm
vidrio doble

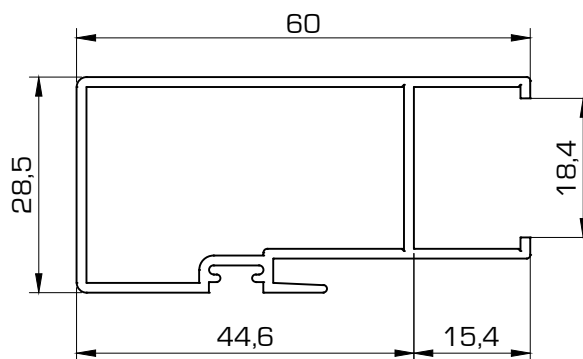


538 Parte lunas vidrio doble

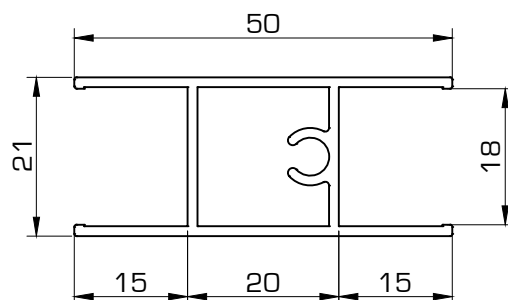


533 Hoja lateral vidrio simple

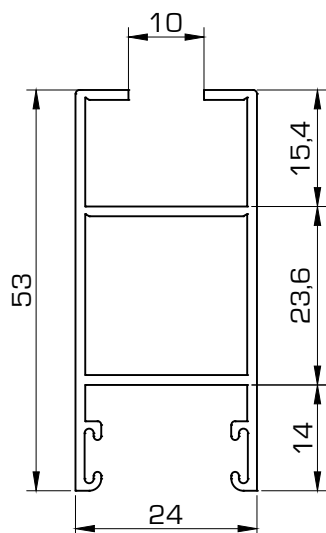


535 Hoja ruedas vidrio simple

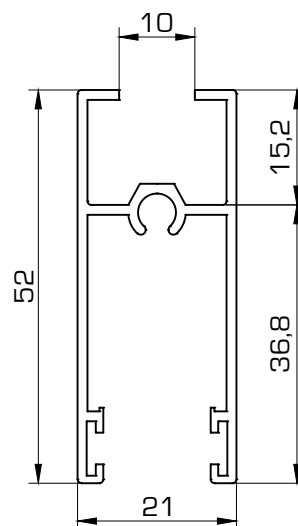


534 Hoja central 45 mm vidrio simple

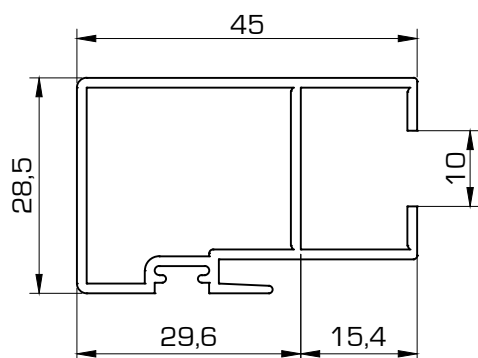


536 Hoja central 60 mm vidrio simple

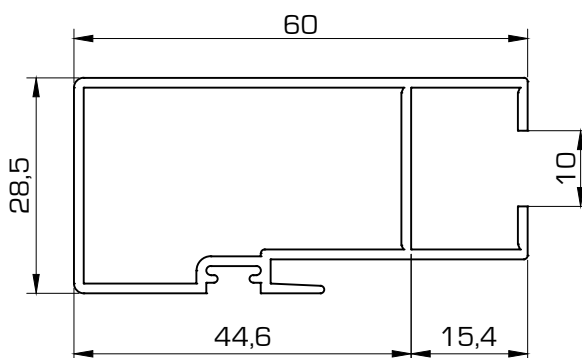


542 Parte lunas vidrio simple

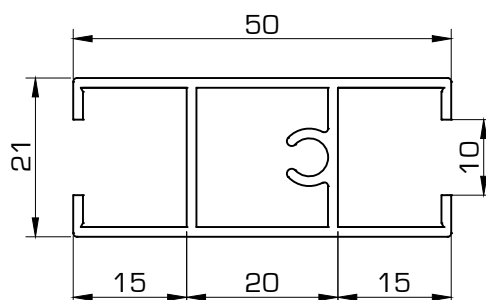


528 Zócalo vidrio doble

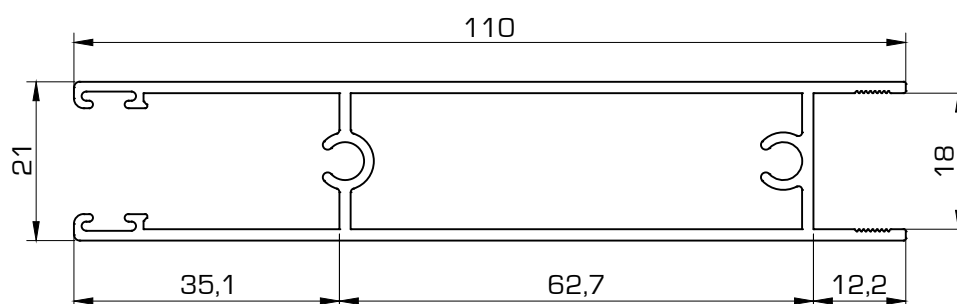


526 Zócalo vidrio simple

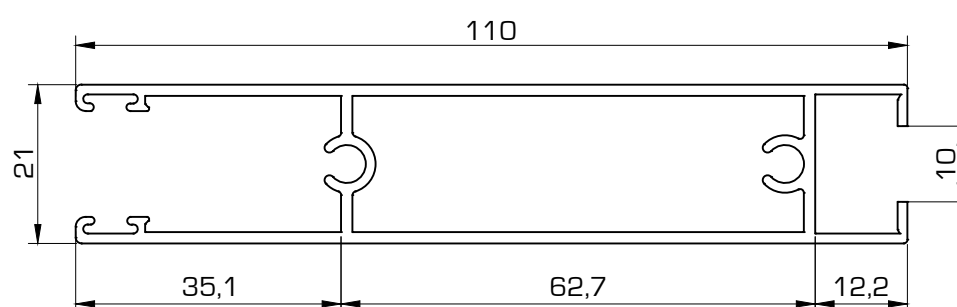


310 Unión de marcos

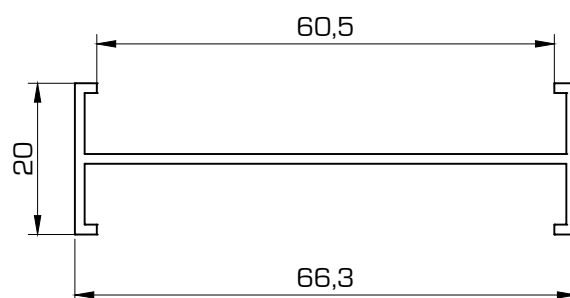


539 Perfil unión

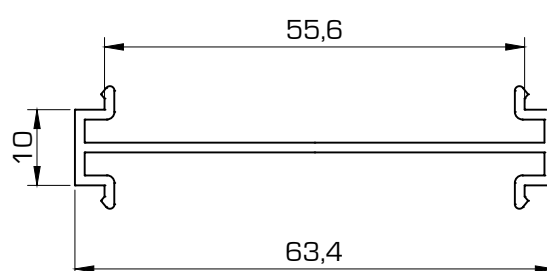


311 Unión abatible corredera





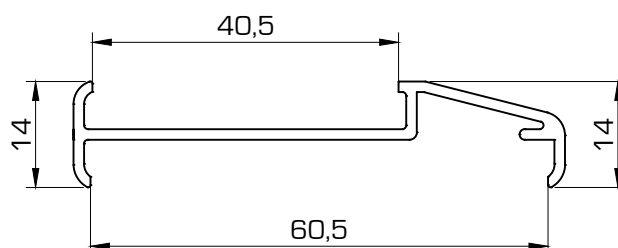






309 Esquinero 90º abatible corredera


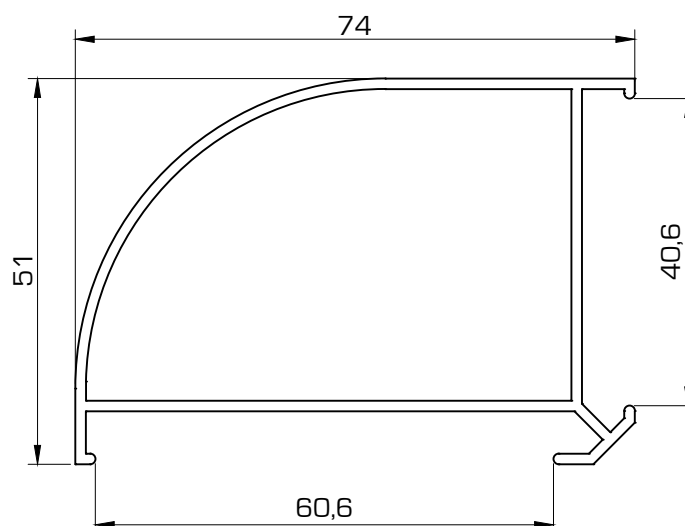




308 Esquinero 90º


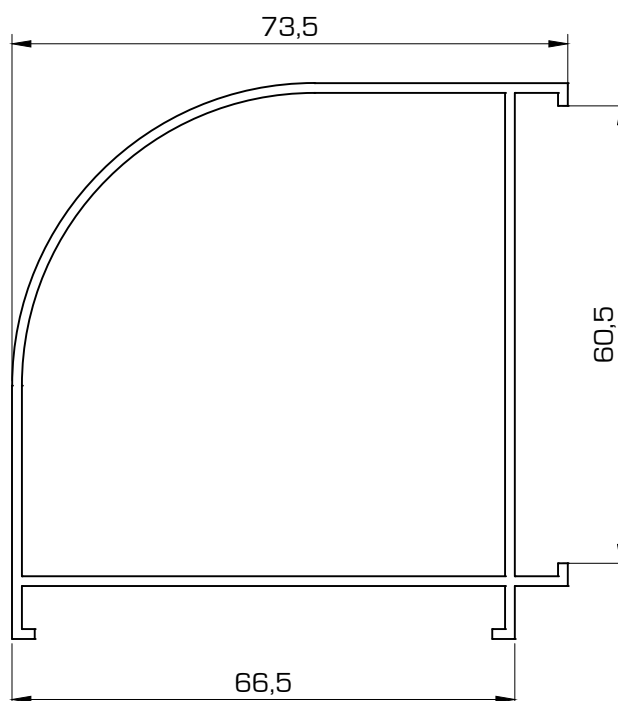




Referencia	Dibujo	Descripción	Observaciones
K006		Kit corredera perimetral 2 hojas	
F015		Felpudo 7 x 6	
C031		Cierre embutido	
U010		Uñero central con llave	
A010		Asa tirador para cierre corredera	
R081		Rueda simple regulable	

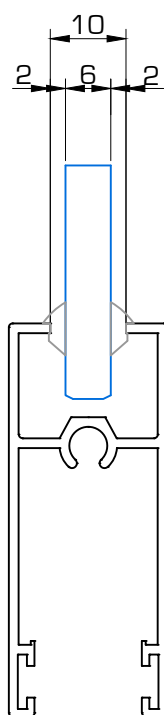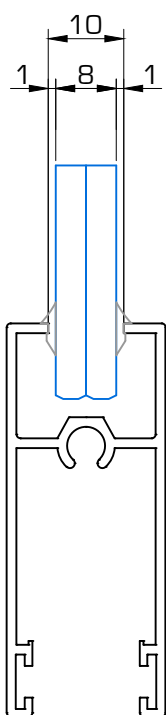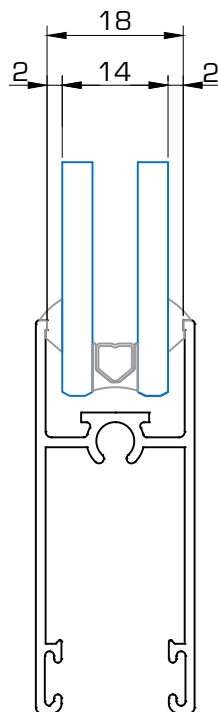
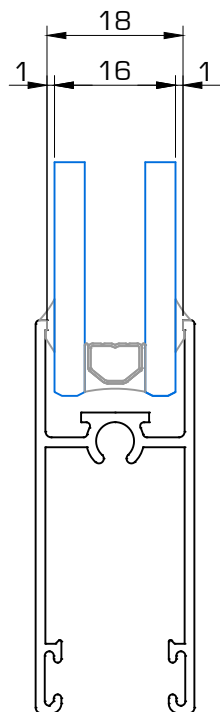


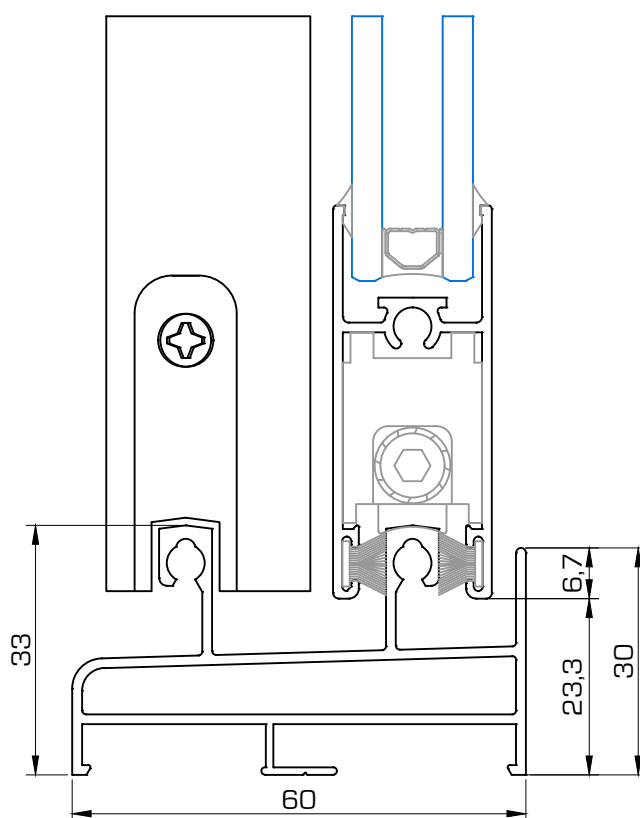



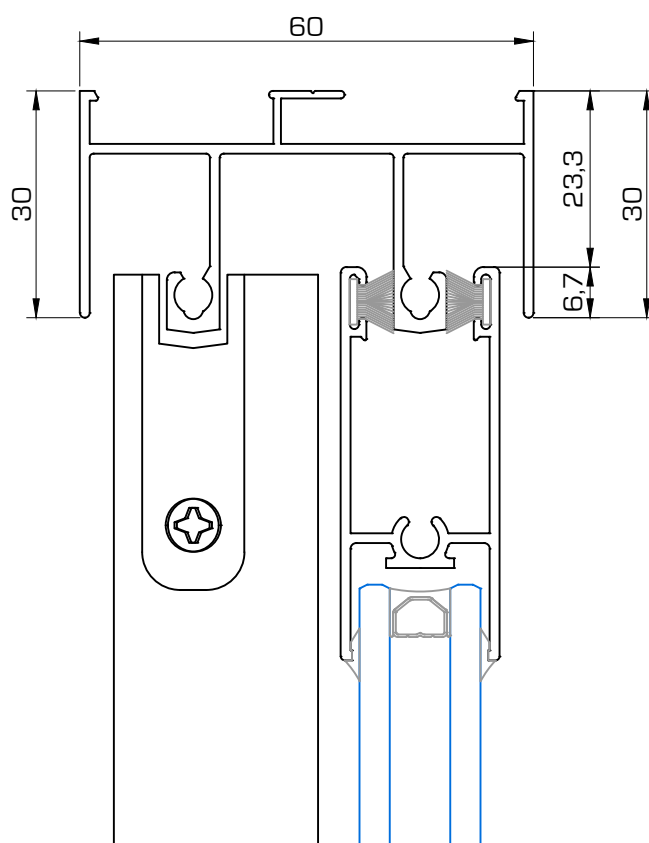



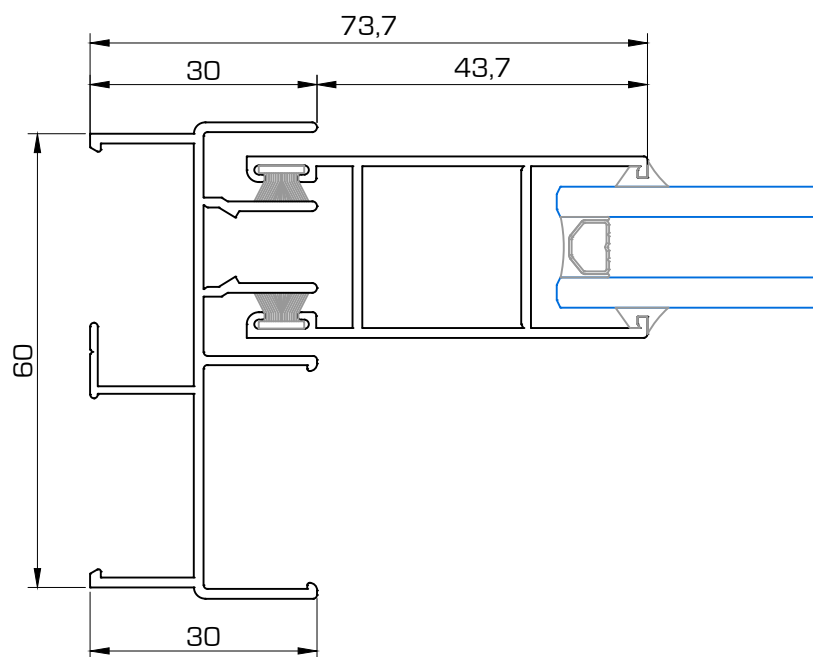



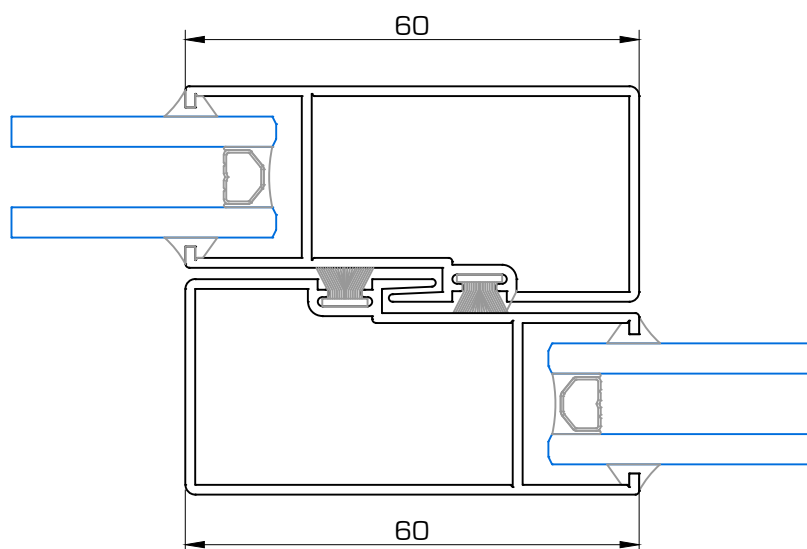



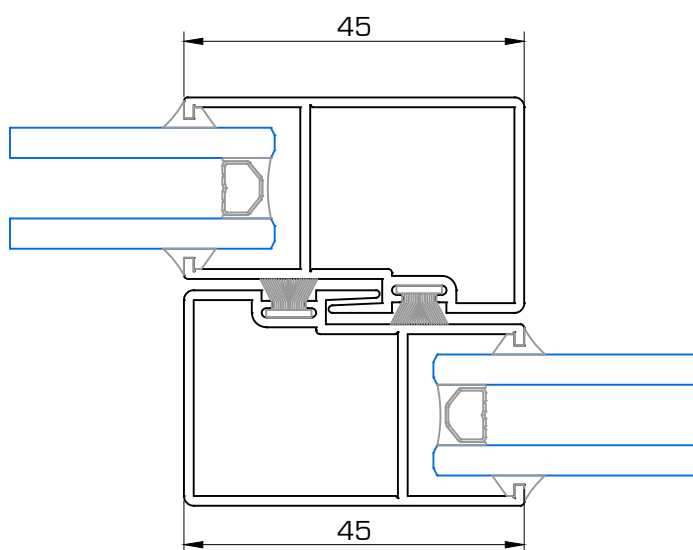



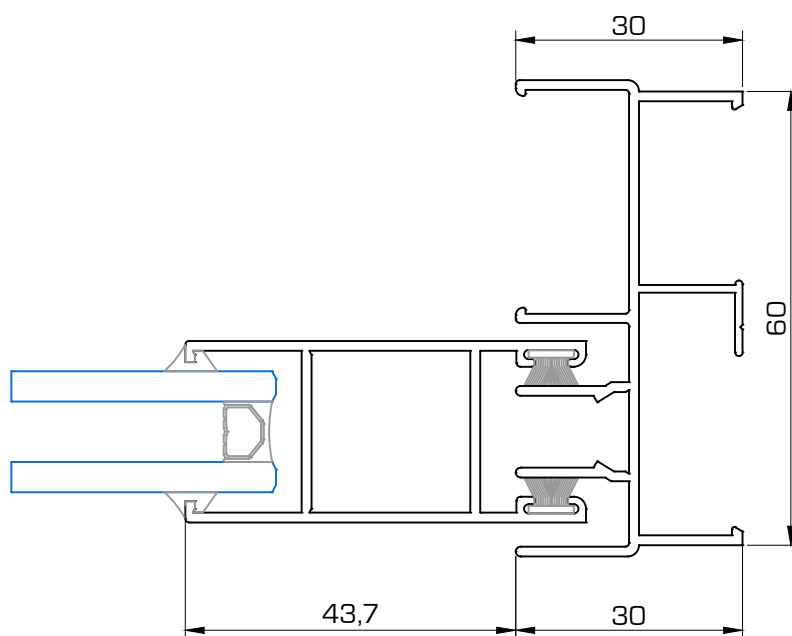



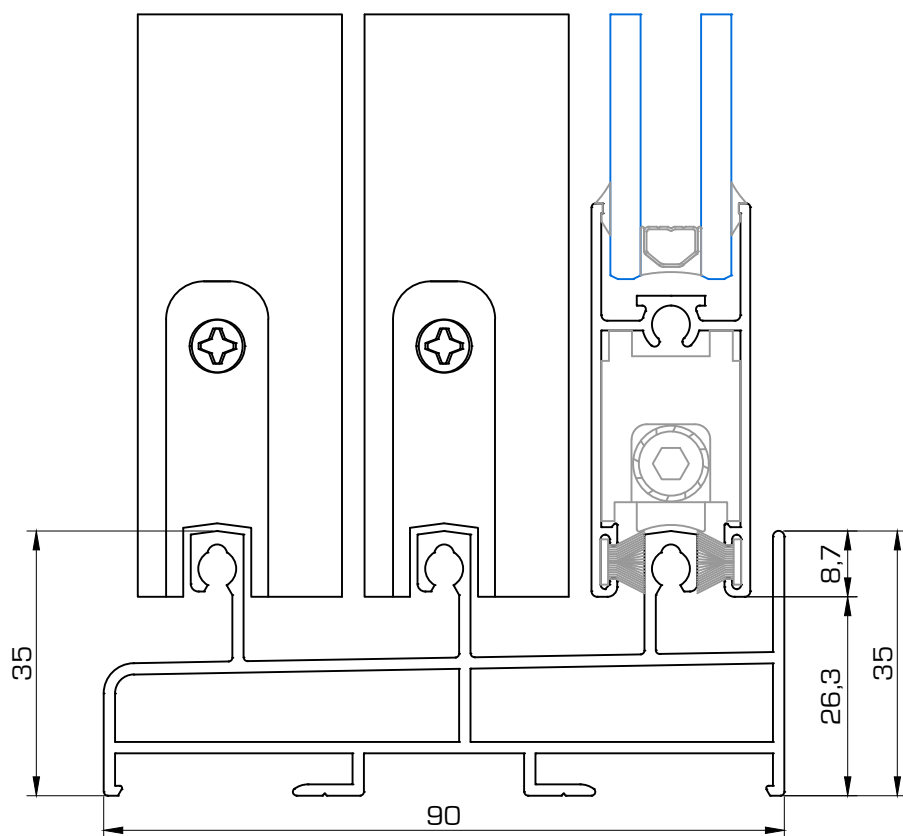
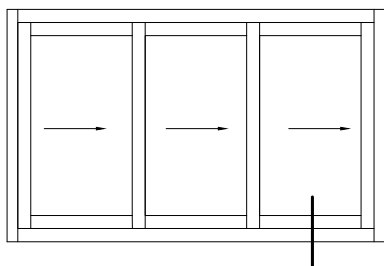


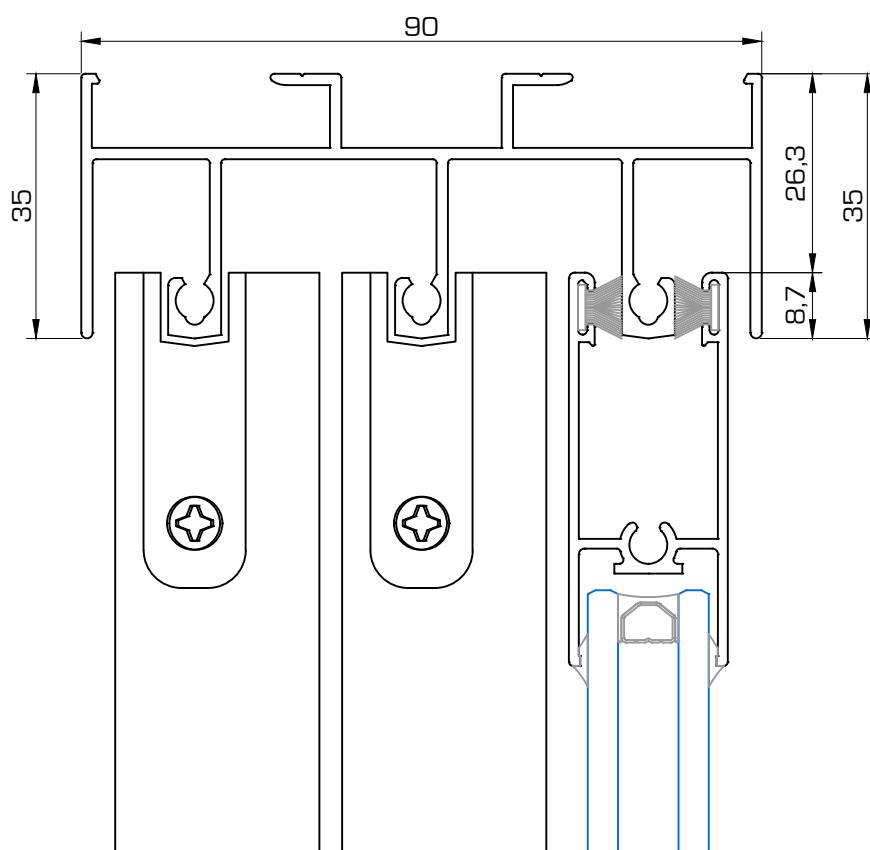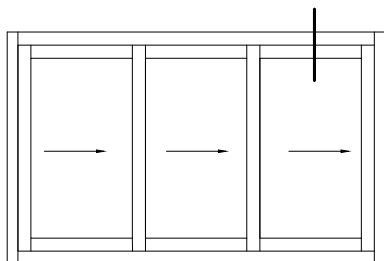

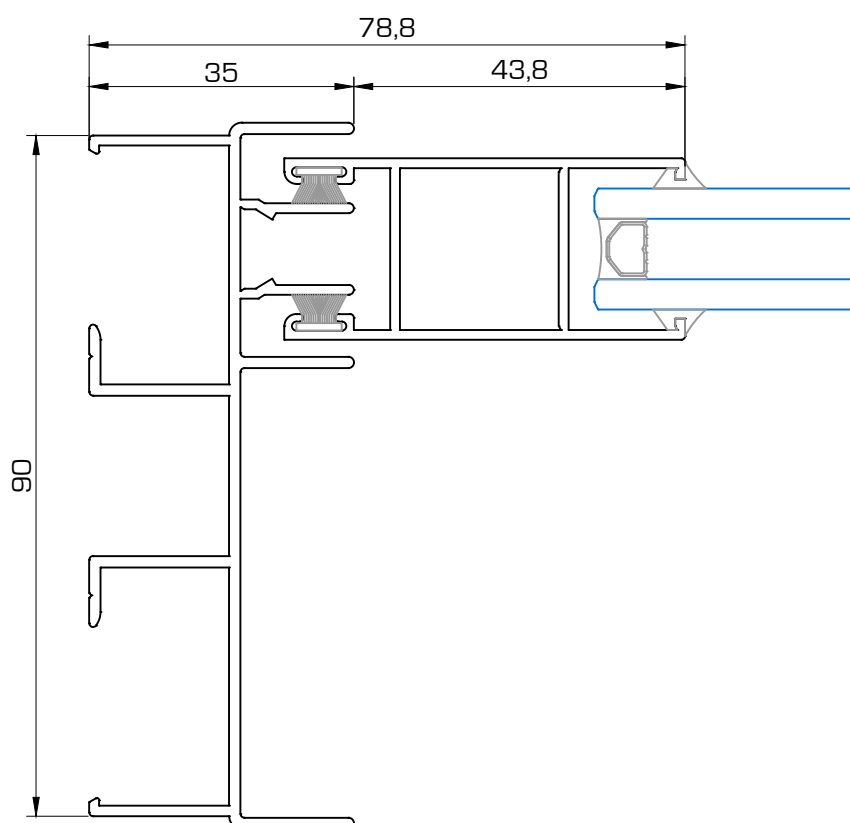
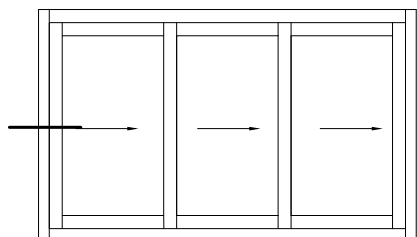


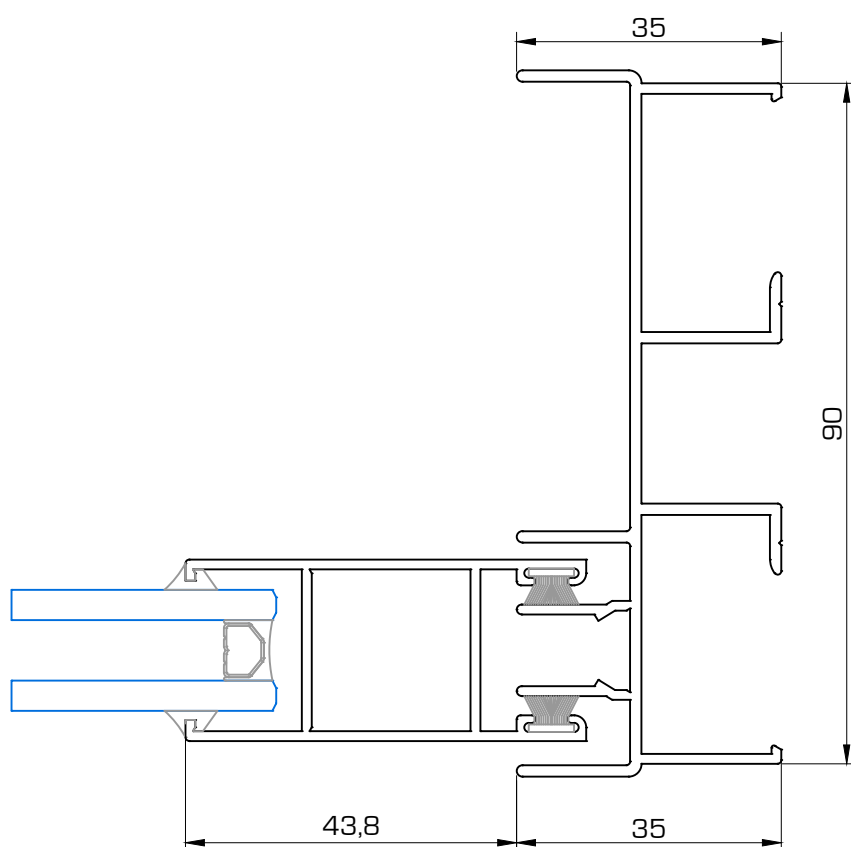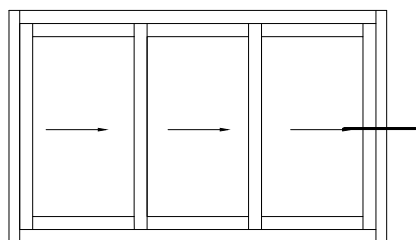

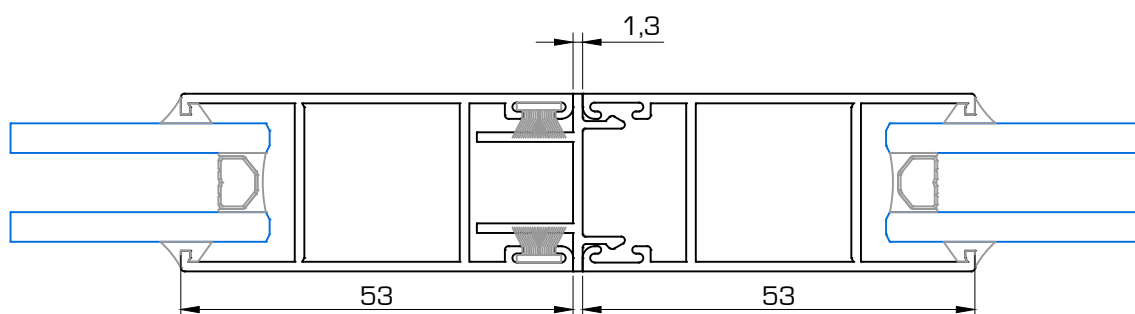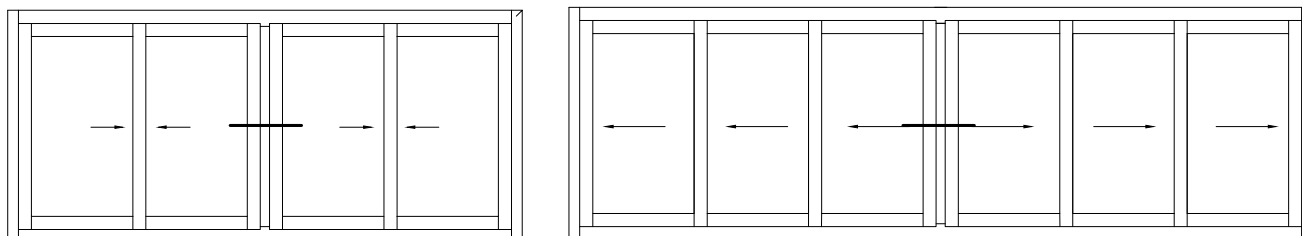


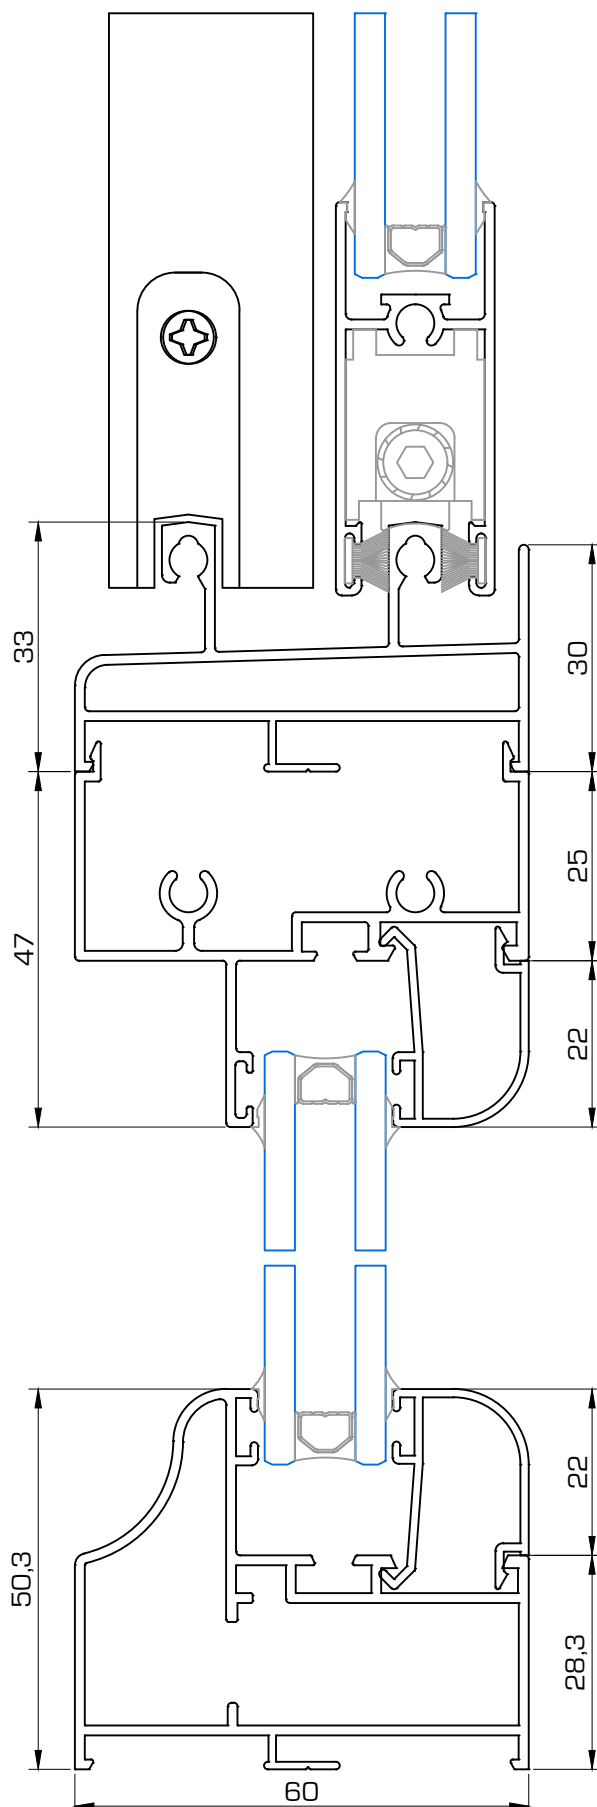



Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
520		Marco superior		1	L - 30
530 521		Marco inferior		1	L - 30
522		Marco lateral		2	H
543		Hoja lateral		2	H - 46,6
544 546		Hoja central		2	H - 46,6
545		Hoja de ruedas (Con central de 45 mm)		4	(L - 38) / 2
545		Hoja de ruedas (Con central de 60 mm)		4	(L - 24) / 2

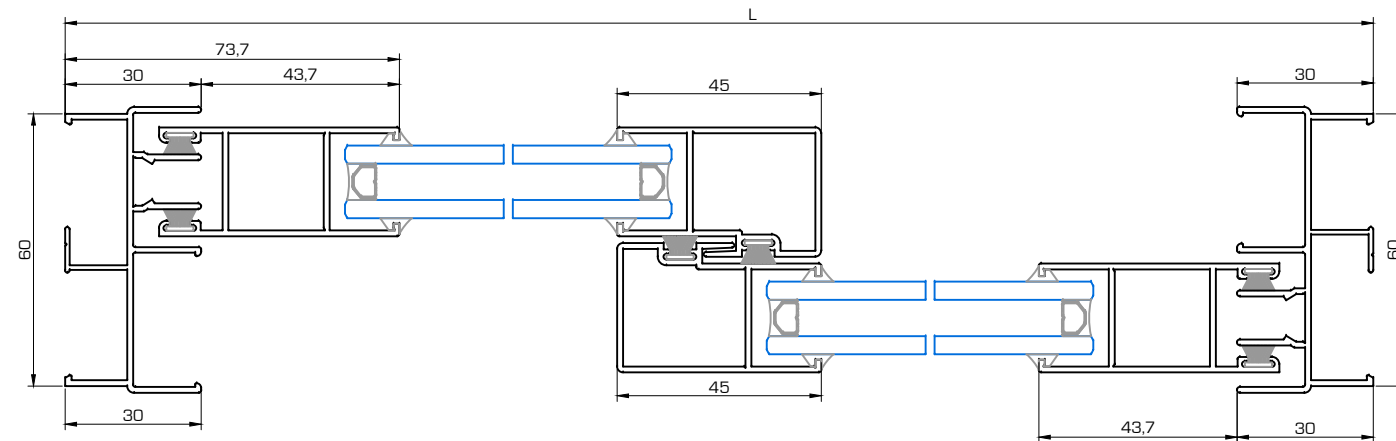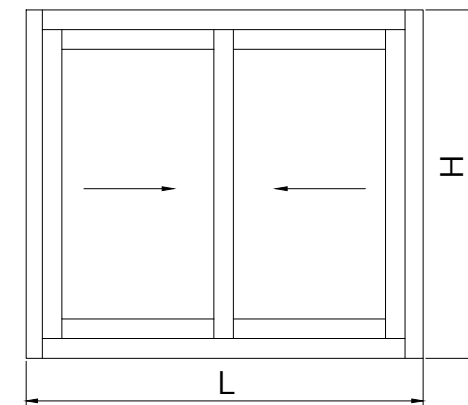


SECCIÓN VENTANA 3 HOJAS

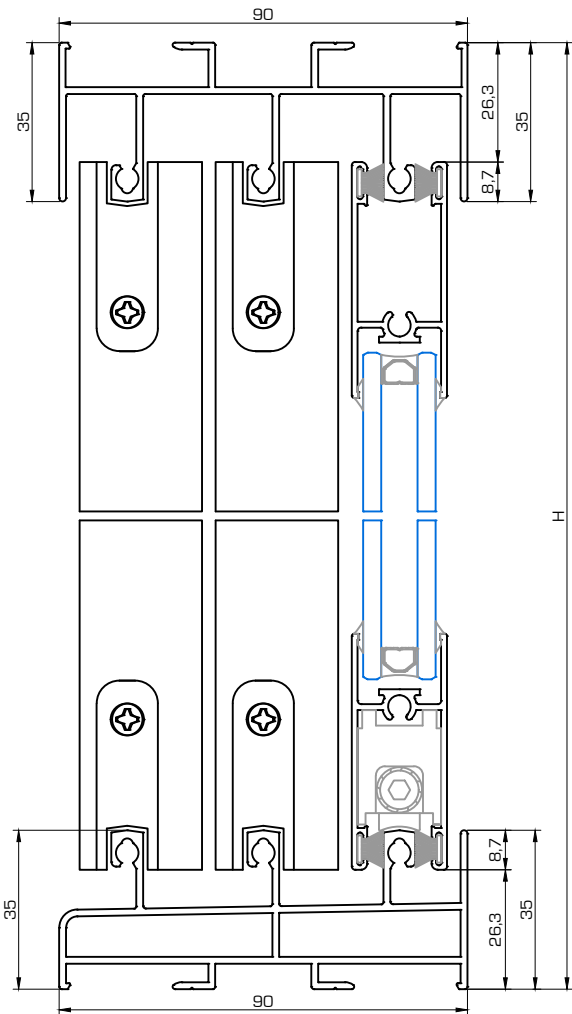


Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
551		Marco superior		1	L - 40
552		Marco inferior		1	L - 40
553		Marco lateral		2	H
543		Hoja lateral		2	H - 52
544 546		Hoja central		4	H - 52
545		Hoja de ruedas (Con central de 45 mm)		4	$(L / 3) - 6$
545		Hoja de ruedas (Con central de 60 mm)		2	$(L / 3) - 3$

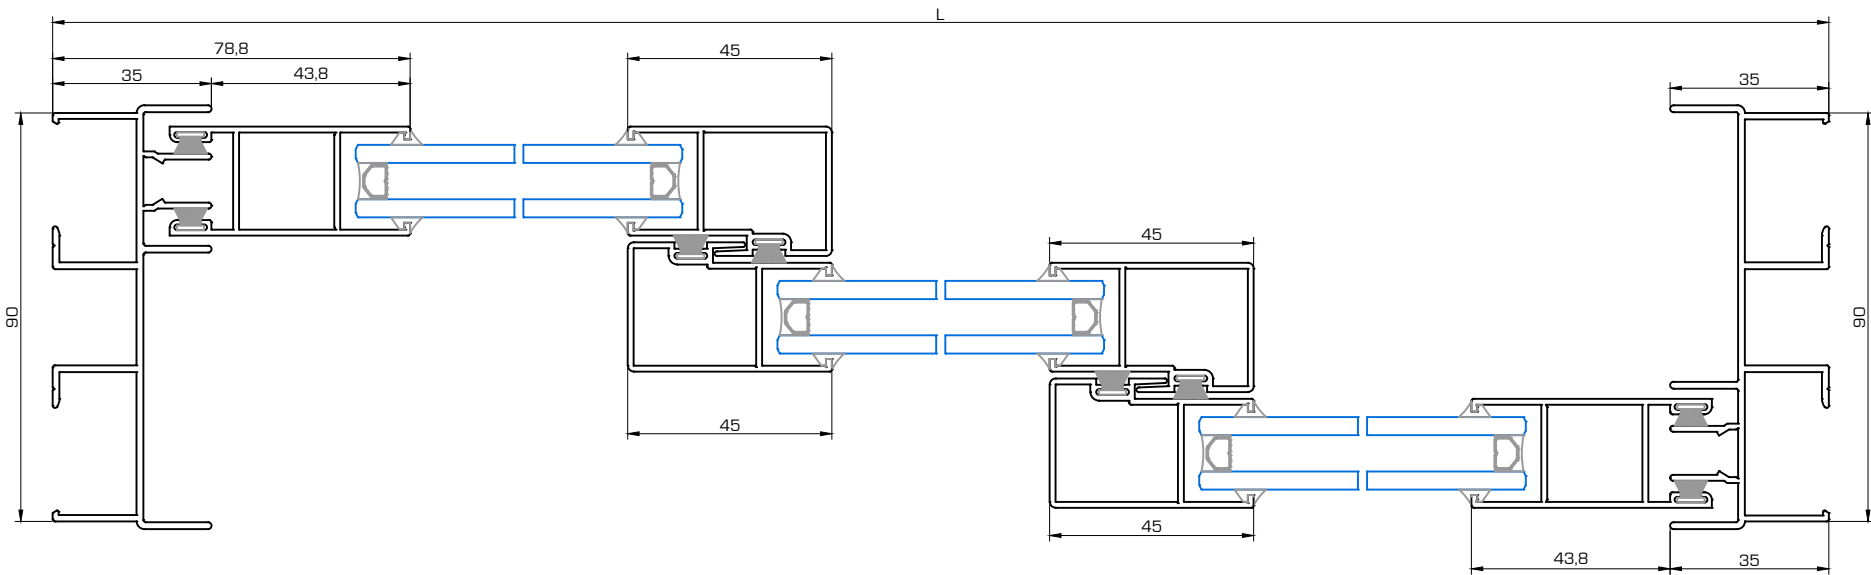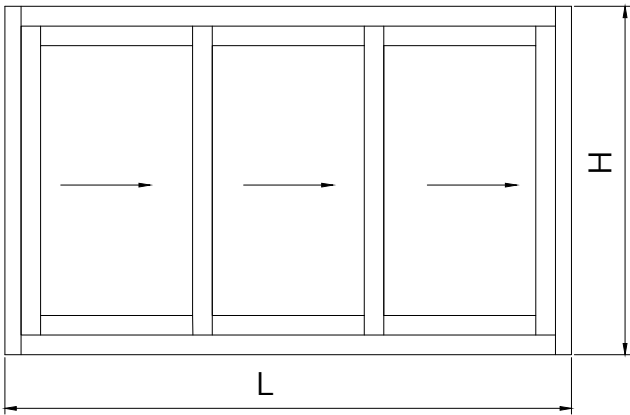


SECCIÓN VENTANA 4 HOJAS

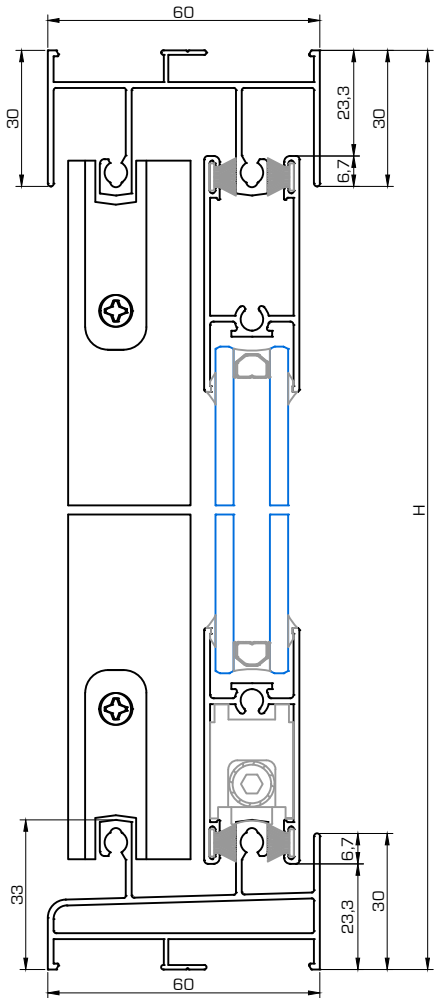


Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
520		Marco superior		1	L - 30
530 521		Marco inferior		1	L - 30
522		Marco lateral		2	H
543		Hoja lateral		4	H - 46,6
544 546		Hoja central		4	H - 46,6
545		Hoja de ruedas (Con central de 45 mm)		8	(L/4) - 7
545		Hoja de ruedas (Con central de 60 mm)		8	(L/4) - 4
527		Perfil 4 hojas		1	H - 46,6

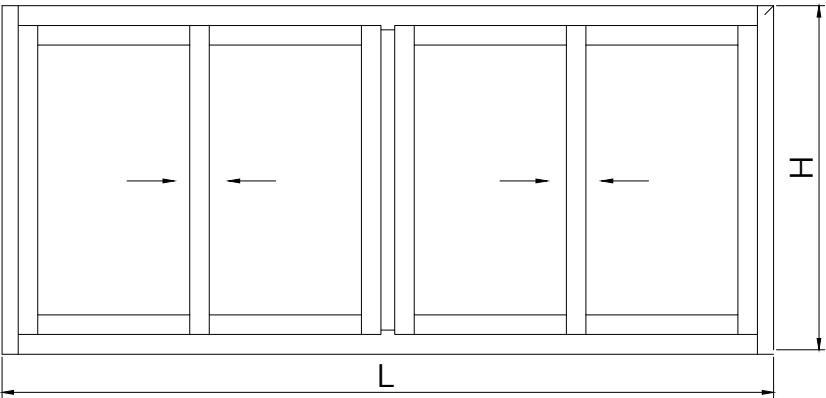



L

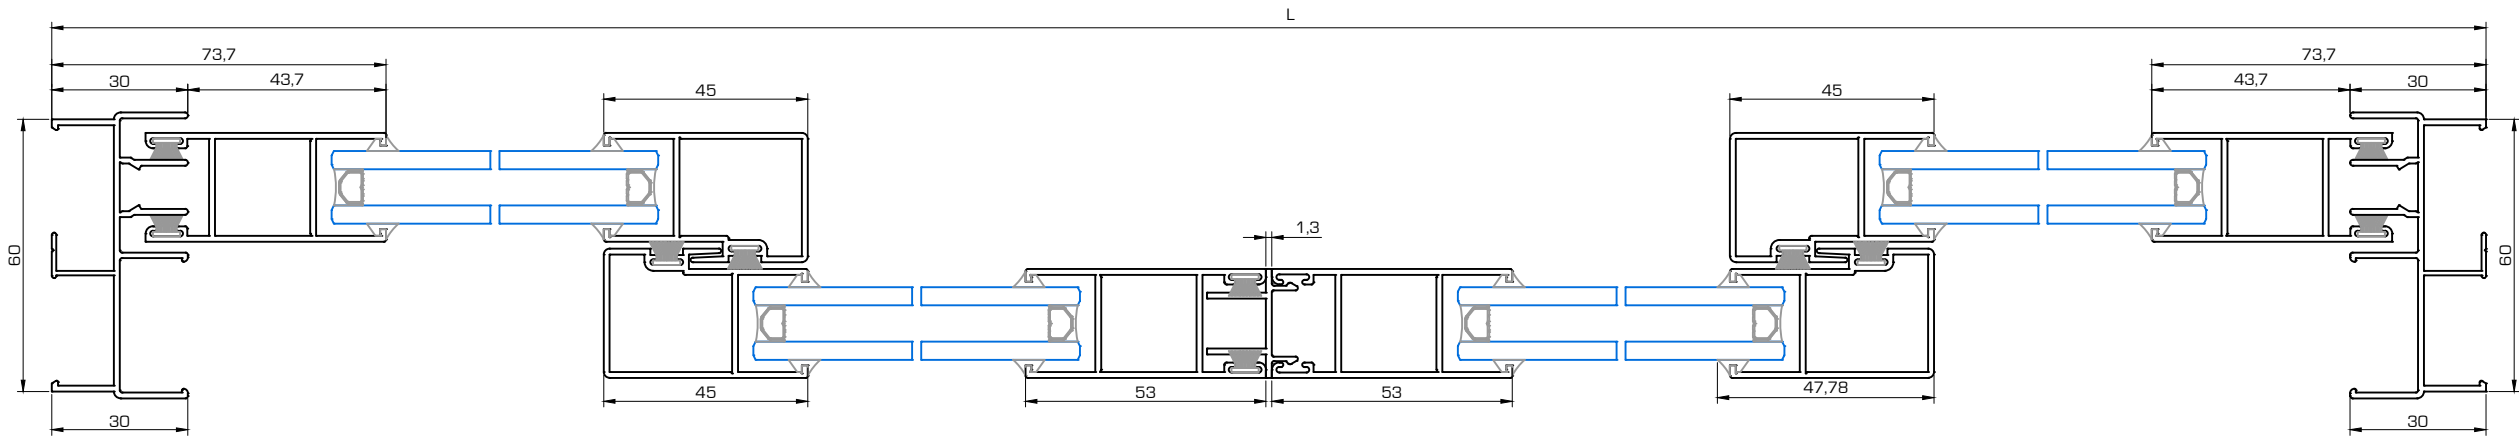

SECCIÓN VENTANA 6 HOJAS

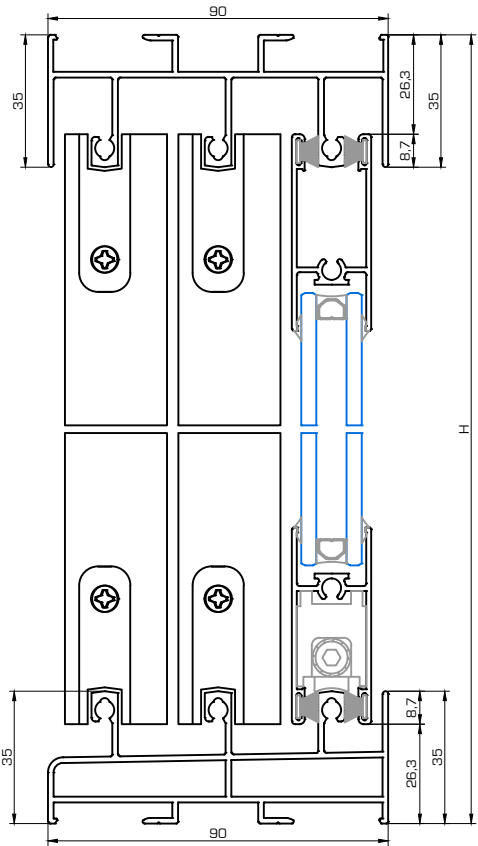

Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
551		Marco superior		1	L - 40
552		Marco inferior		1	L - 40
553		Marco lateral		2	H
543		Hoja lateral		4	H - 52
544 546		Hoja central		8	H - 52
545		Hoja de ruedas (Con central de 45 mm)		8 4	(L/6) + 3 (L/6) + 9
545		Hoja de ruedas (Con central de 60 mm)		8 4	(L/6) + 8 (L/6) + 29
545		Perfil 4 hojas		1	H - 52

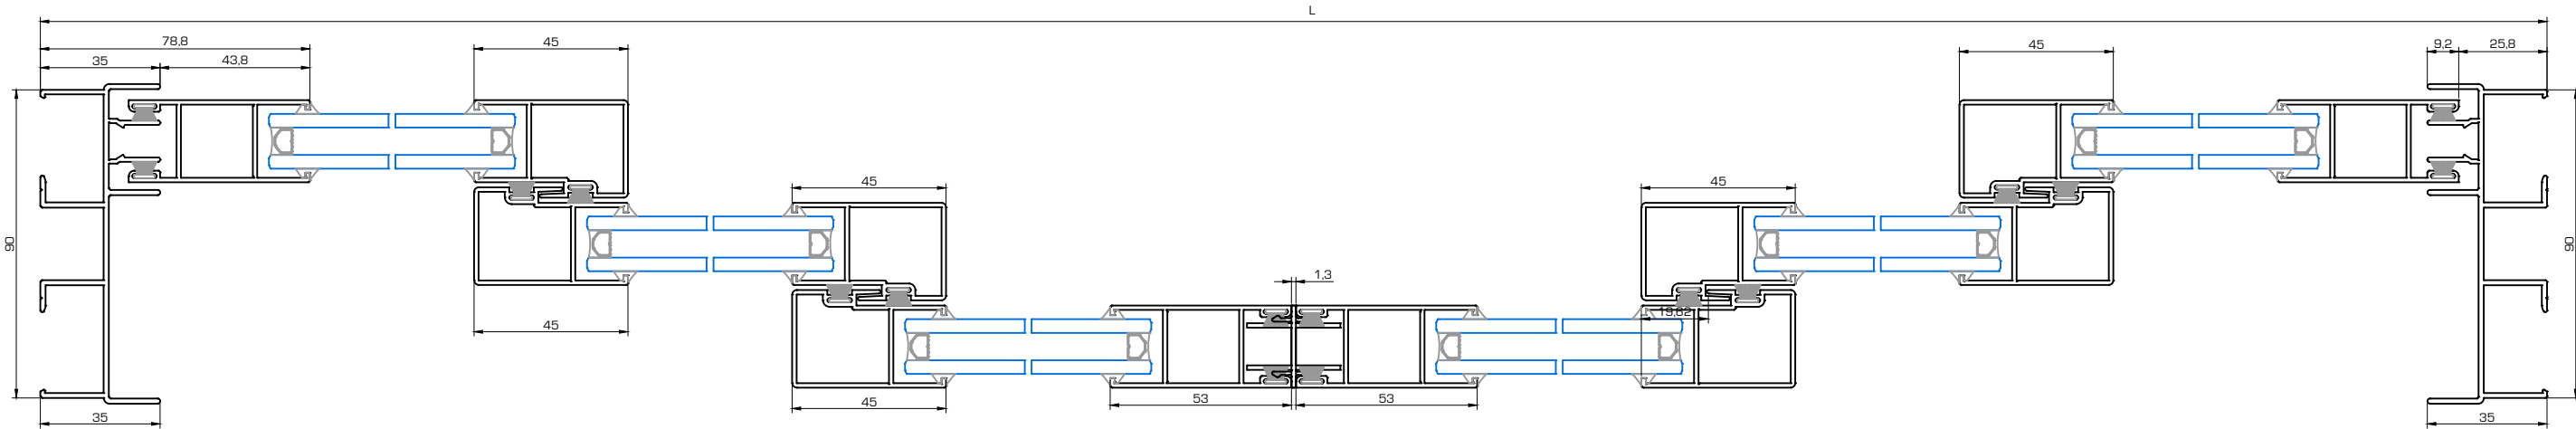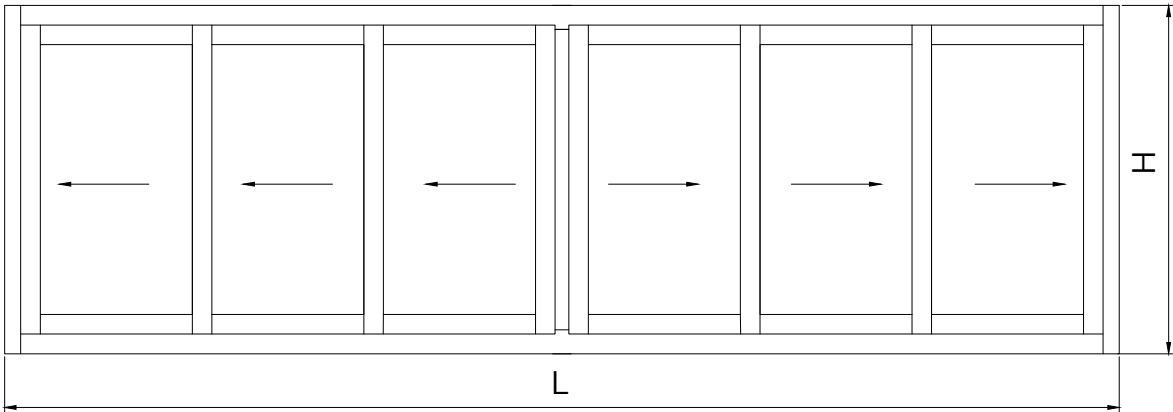

SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA



ALUES S.L.
Polígono Industrial P29
Calle Husillo nº61
28400 - Collado Villalba - Madrid España
Telf: 910641620 / 661 621162
alues@aluessistemas.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SERIES:

