

SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA



CATÁLOGO DE PRODUCTO

ELIPSE P73

SISTEMA DESLIZANTE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Sistema deslizante vertical.
- Sección de marco 2 carriles de 60 y 73 mm.
- Sección de marco 3 carriles de 105 mm.
- Sección lateral vista de 103 mm.
- Sección central vista de 67 mm.
- Corte a 45° en marcos y hojas.
- Estanqueidad por medio de cepillo FIN-SEAL.
- Juntas de acristalamiento de EPDM.
- Acristalamiento de 20 mm.
- Sistema de escuadras de tetón móvil.
- Ruedas tandem o simples fijas y regulables.
- Cierre embutido o multipunto.
- Aperturas; 2, 3, 4 y 6 hojas.

VALORES DE ENSAYO


Agua	Aire	Viento	Uw	Ruido
5A	3	C4	3,0 W/m ² K	<29 dB

(Ventana de 1,2x1,2 metros 2 hojas)


SECCIÓN

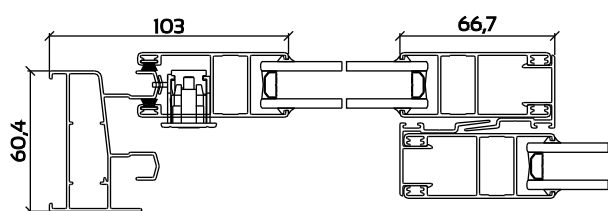






APERTURAS


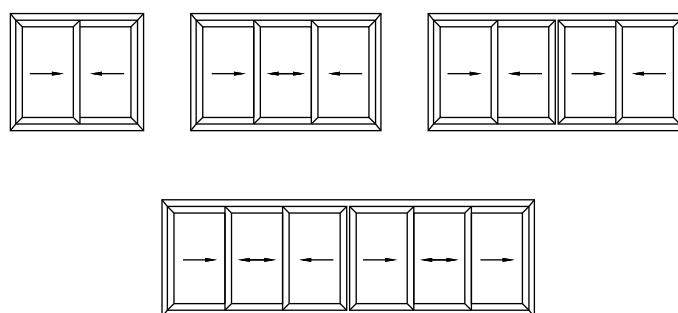


TÉRMICO

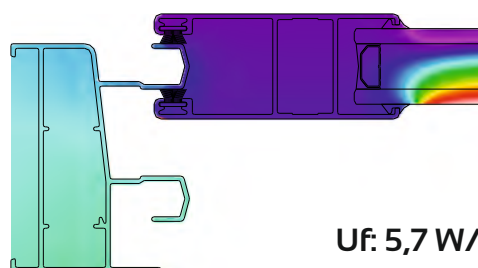

Uf: 5,7 W/m²K.


Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			I _x	I _y	
1750		Marco 73 mm	8	24	58,9
1753		Marco fijo	4,6	17,7	53,3
1756		Marco 3 carriles	10,6	63,1	85,1
1757		Perfil 4 hojas	0,44	0,39	13,4
1758		Esquinero 90º	69,3	69,3	74,4
1759		Unión exterior	0,26	14,8	24,9
1760		Parte lunas	2,1	3,1	27,1

Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			lx	ly	
1770		Marco 60 mm	6,3	14,7	54,5
1771		Hoja perimetral	8,9	3,5	41,1
1772		Cruce hoja aligerada	1,2	1,3	20,2
1773		Hoja perimetral H-10	10,4	3,6	43,5
308		Esquinero 90º	25,7	25,7	55,7
309		Esquinero 90º abatible corredera	11	21	46,7
310		Unión de marcos	0,25	9,1	22,3


GLOSARIO

Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			Ix	Iy	
311		Unión abatible corredera	0,11	6,8	19,6
539		Perfil unión	0,13	7,7	21,8


1770 Marco 60 mm

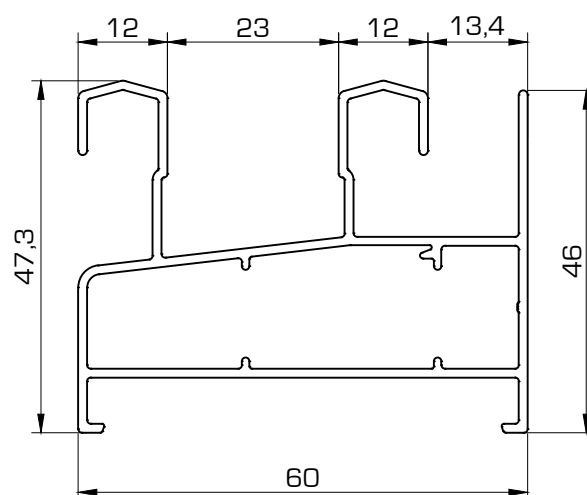


1750 Marco 73 mm

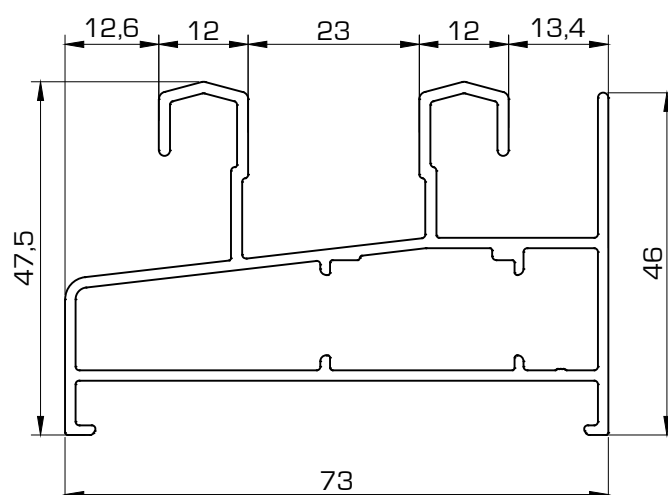


1756 Marco 3 carriles

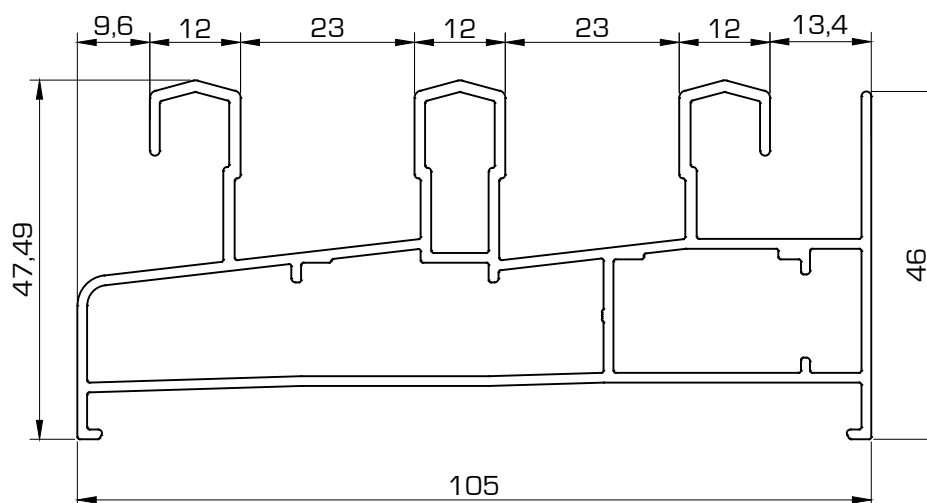


1753 Marco fijo

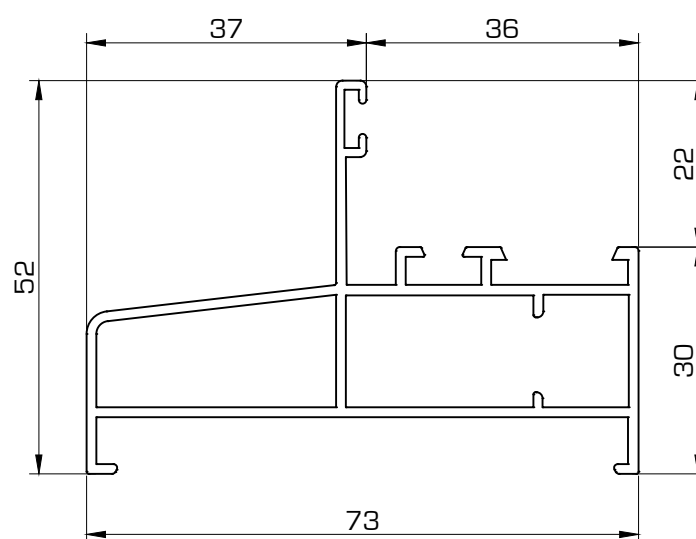


1771 Hoja perimetral

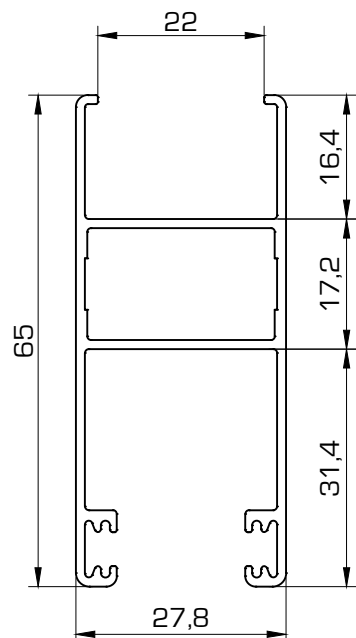


1773 Hoja perimetral H-10

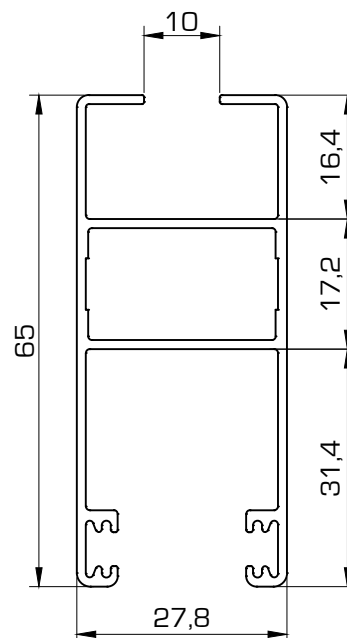


1772 Cruce hoja aligerada

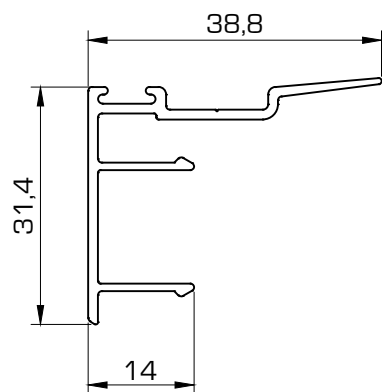


1760 Parte lunas

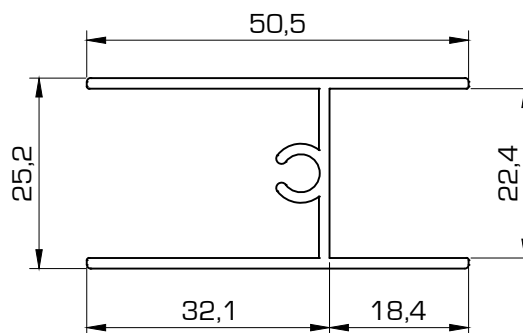


1757 Perfil 4 hojas




1759 Unión exterior

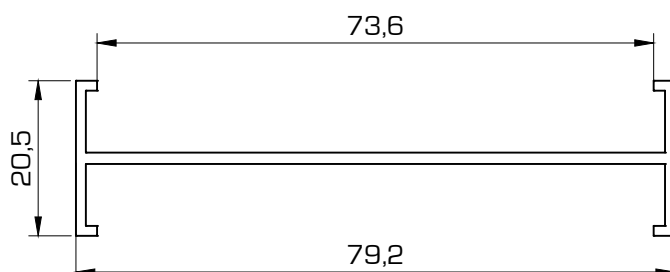


310 Unión de marcos

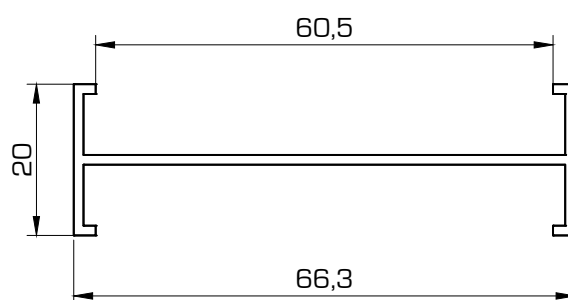


539 Perfil unión

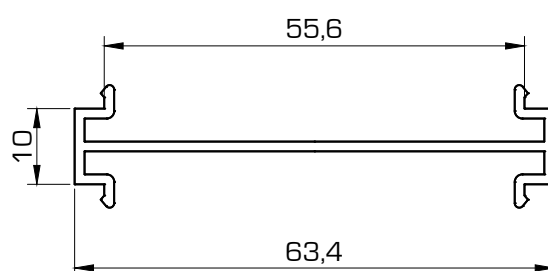


311 Unión abatible corredera

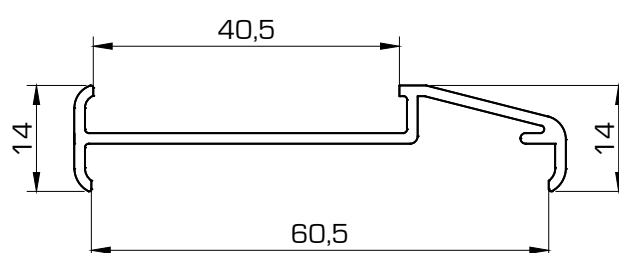


309 Esquinero 90° abatible corredera









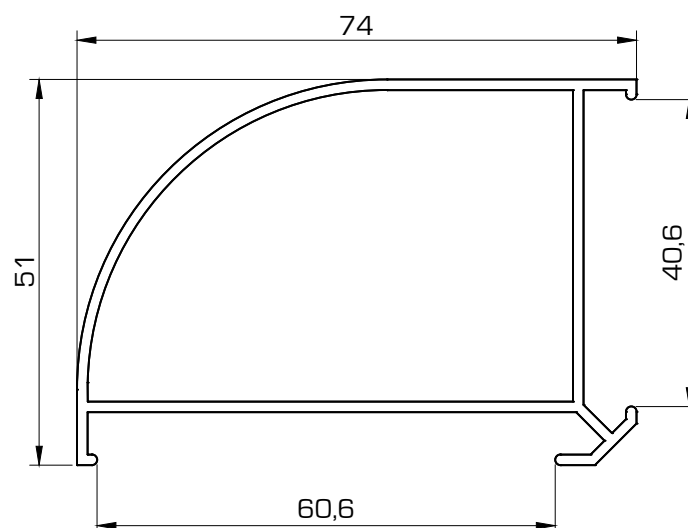







308 Esquinero 90°

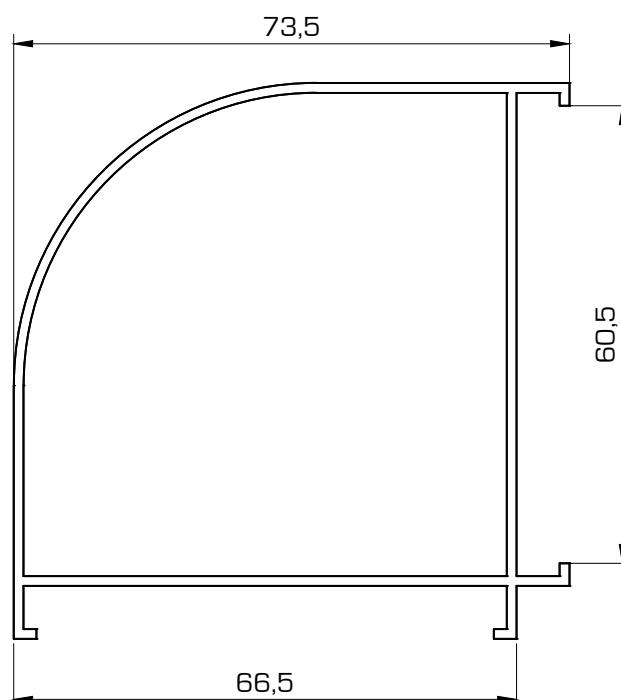


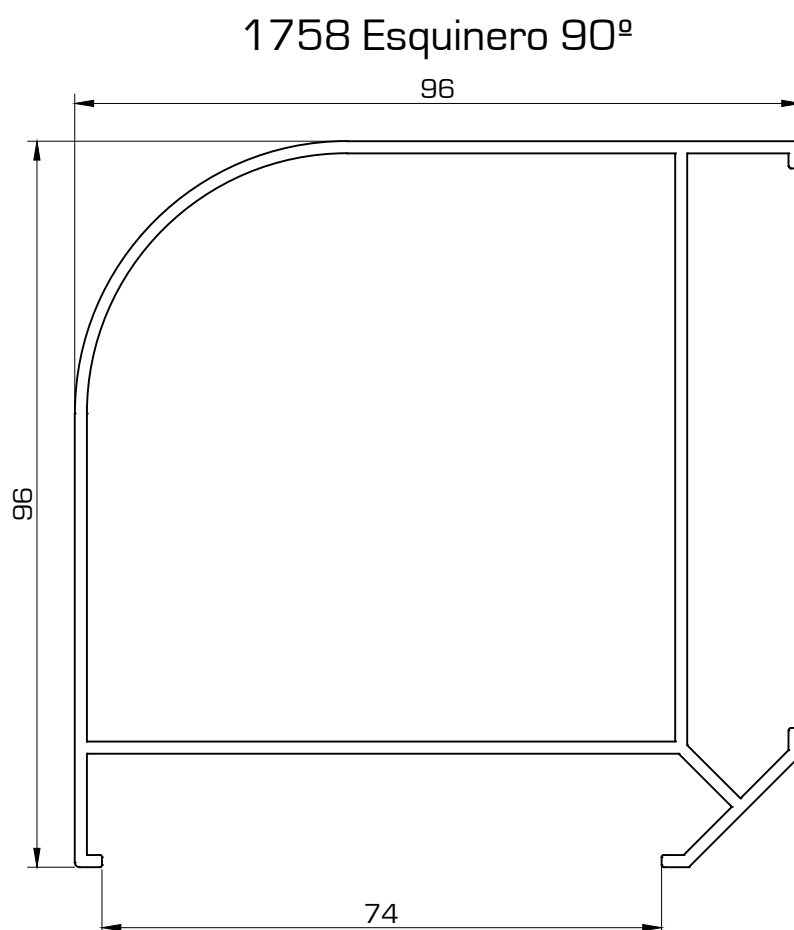





ACCESORIOS





Referencia	Dibujo	Descripción	Observaciones
E020		Escuadra de marco y hoja	
E039		Escuadra de alineamiento hoja	
K014		Kit corredera perimetral 2 hojas	
K015		Kit corredera perimetral 3 hojas	
F026		Felpudo 7 x 6 TRIFIN.	
R031		Remate unión 4 hojas	
T040		Salida de agua	
C033		Cierre embutido corredera perimetral	
C034		Cierre bombín c/llave corredera perimetral	



Referencia	Dibujo	Descripción	Observaciones
C039		Cierre doble con llave perimetral	
U010		Uñero central con llave	
U015		Tirador exterior embutido	
A003		Asa tirador para cierre corredera	
R072		Rueda simple regulable 40 kg. p73 (eco)	
R073		Rueda tandem regulable 60 kg. p73 (eco)	
B056		Bombín 30/30 Cremona en línea	


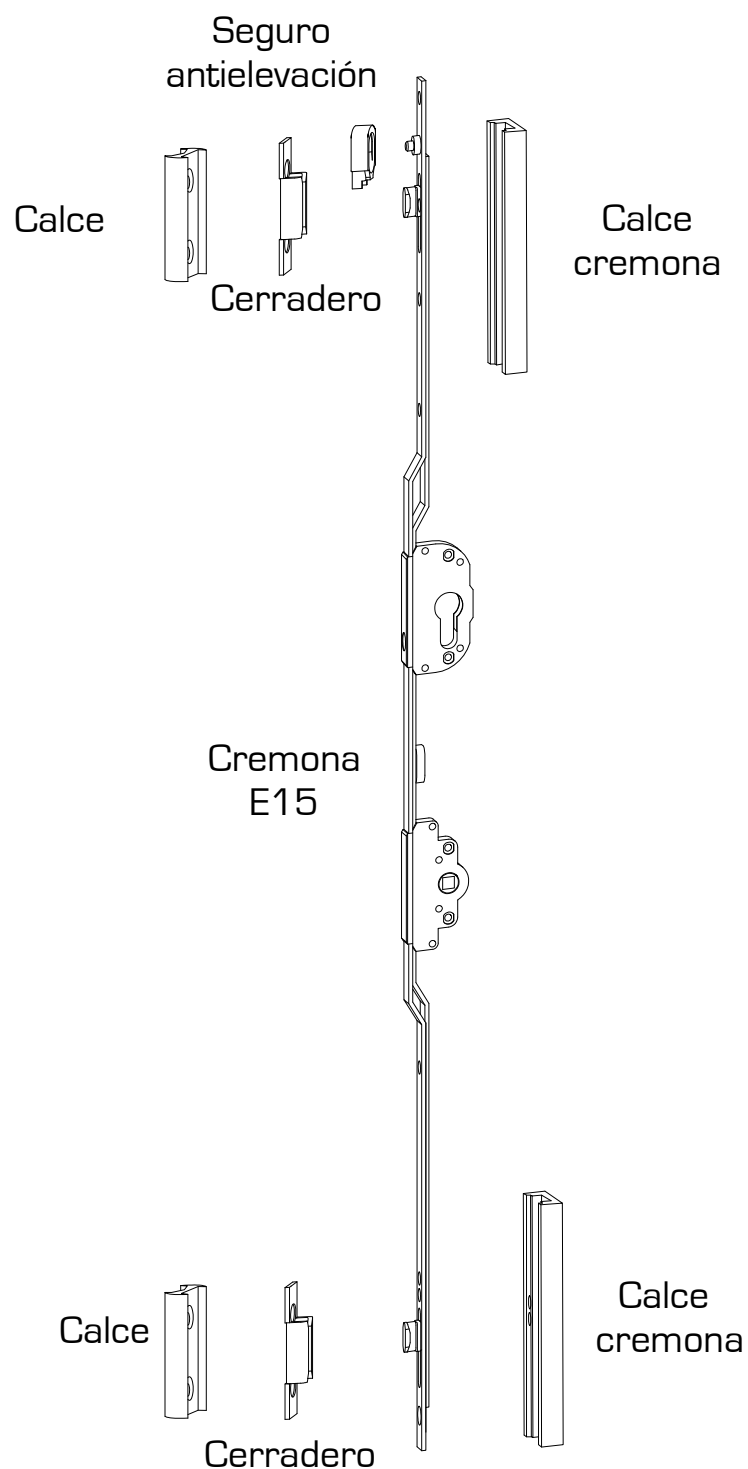




HERRAJE MULTIPUNTO		
Dibujo	Referencia	Descripción
	C206	Cremona corredera en línea 600 mm e-15 2 Calces 2 puntos cierre
	C208	Cremona corredera en línea 800 mm e-15 3 Calces 2 puntos cierre
	C210	Cremona corredera en línea 1000 mm e-15 4 Calces 2 puntos cierre
	C216	Cremona corredera en línea 1600 mm e-15 5 Calces 3 puntos cierre
	C218	Cremona corredera en línea 1800 mm e-15 6 Calces 3 puntos cierre
	C220	Cremona corredera con bombín en línea e-15
	C026	Cerradero cremona en línea
	C029	Calce cremona
	C022	Calce cerradero en línea
	S030	Seguro antielevación cremona en línea



Manetas MULTIPUNTO		
	M005 Manilla de quita y pon cuadradillo 33 mm	R040 Roseta para manilla quita y pon
		
	M049 Manilla embutida plana c/ cuadradillo	M050 Manilla doble para cajas de embutir
		
	M051 Manilla simple para cajas de embutir	M055 Manilla grande
		
	M056 Manilla acodada derechas para cajas de embutir	M057 Manilla acodada izquierdas para cajas de embutir
		
	M058 Manilla exterior plana para cajas de embutir	M059 Asa para cajas de embutir cuadradillo 7 mm
		
	M060 Asa para cajas de embutir cuadradillo 7 mm con llave	

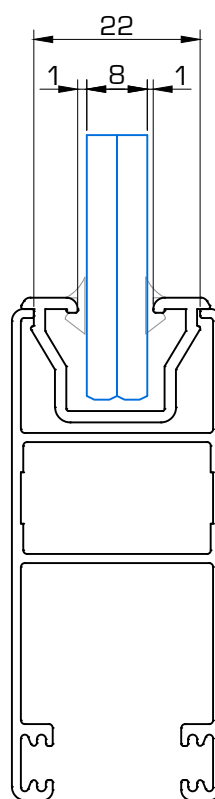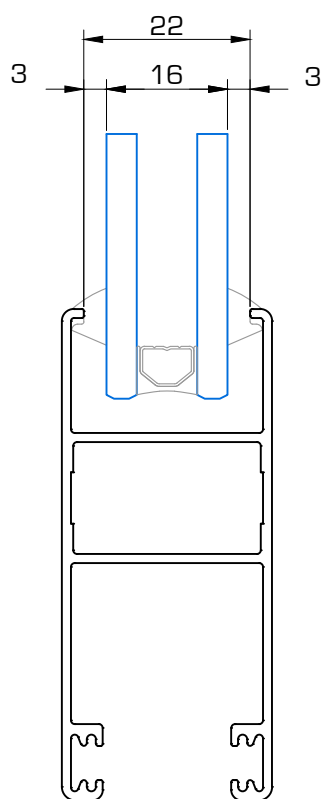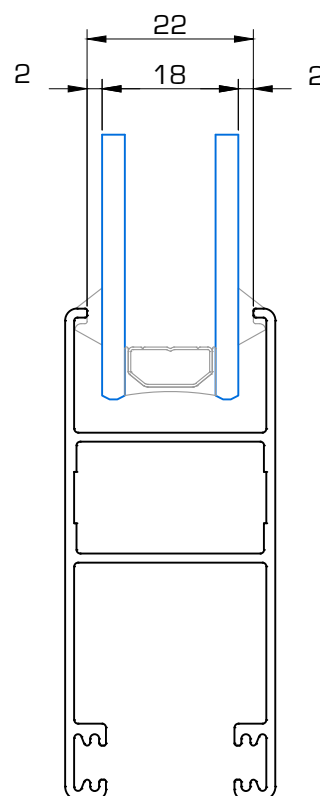
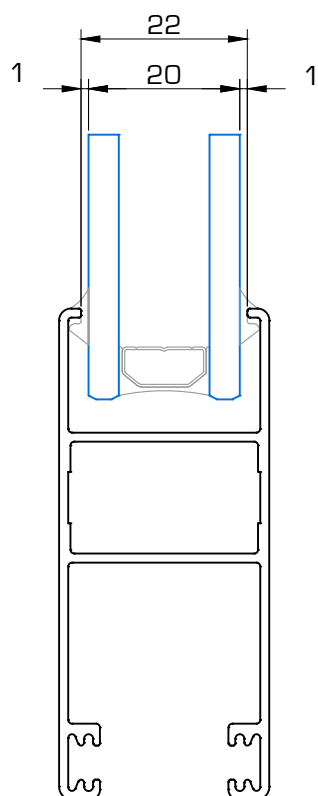


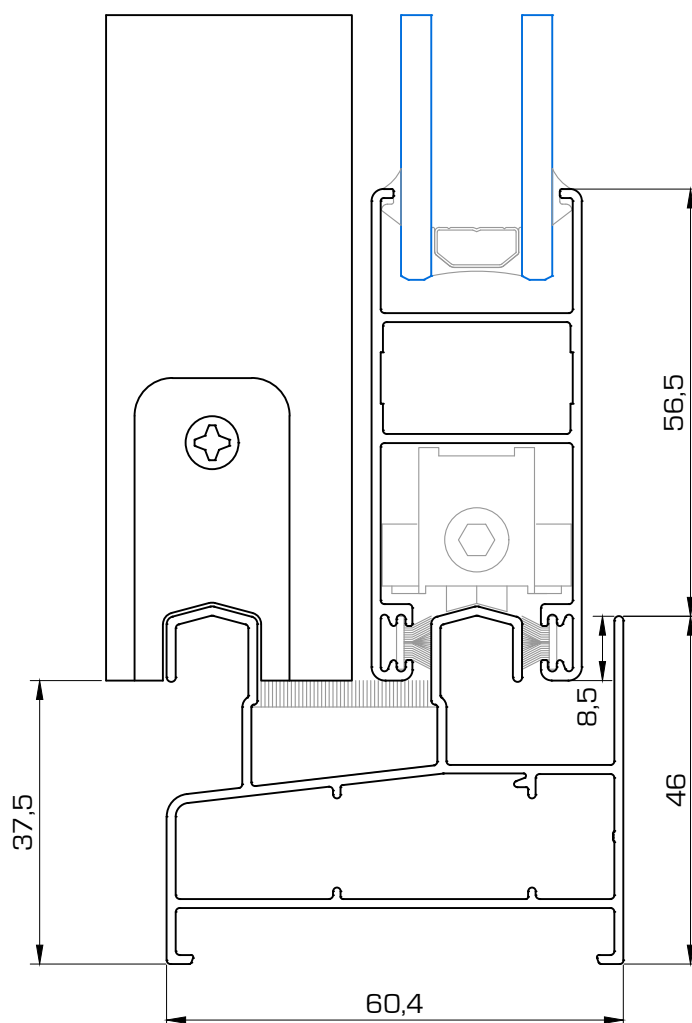



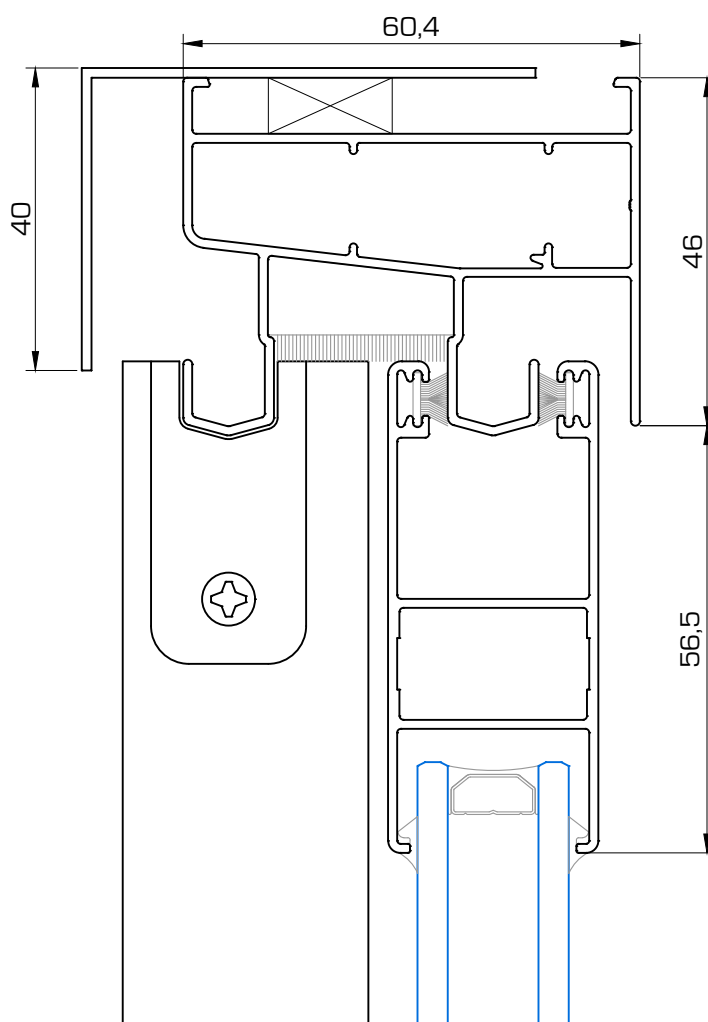



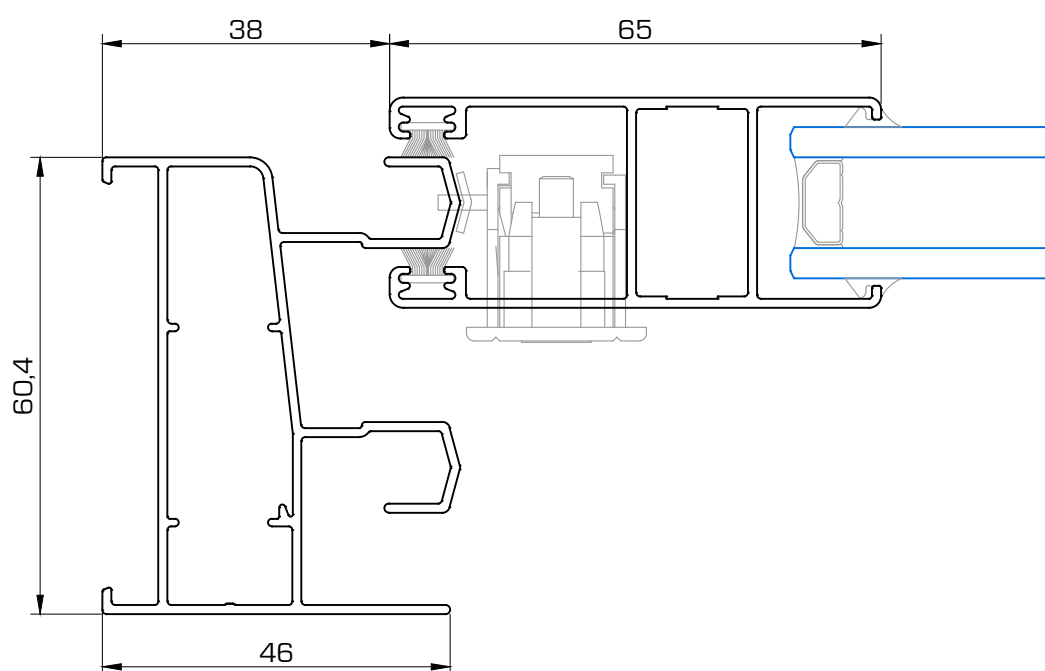



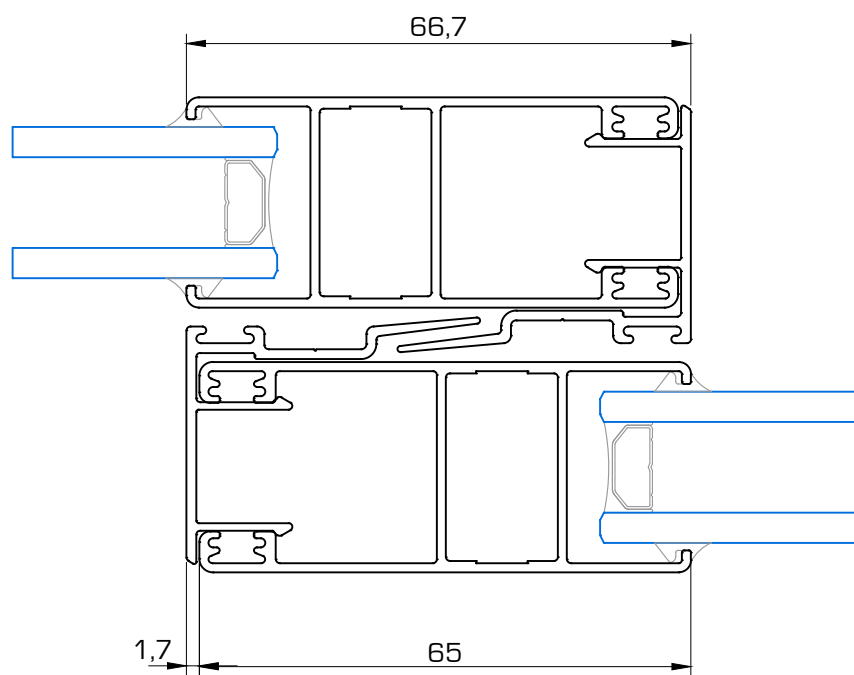



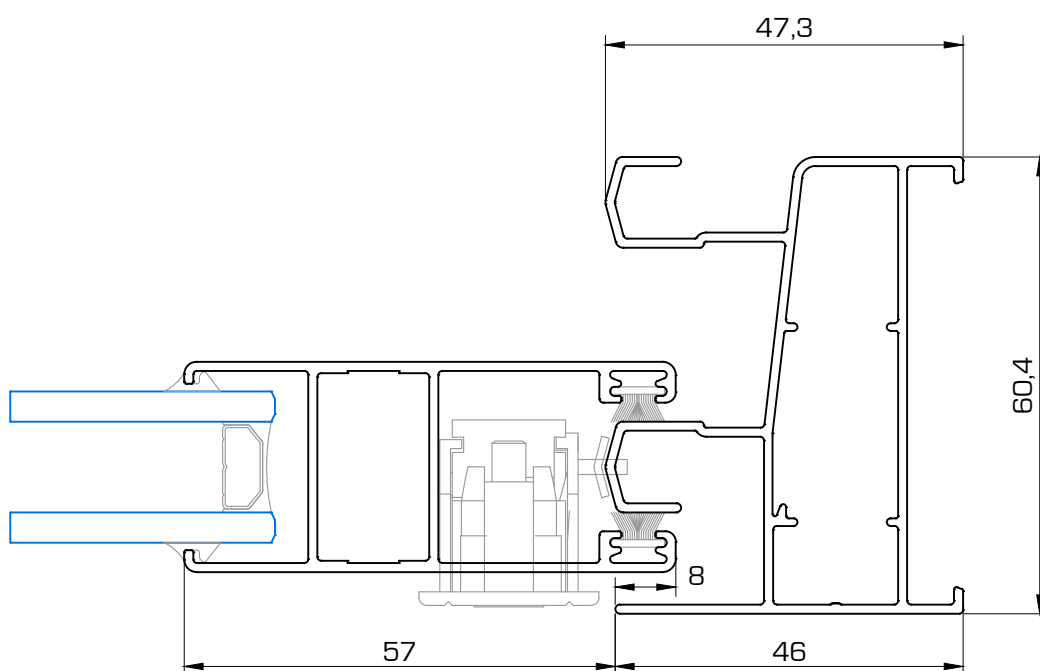



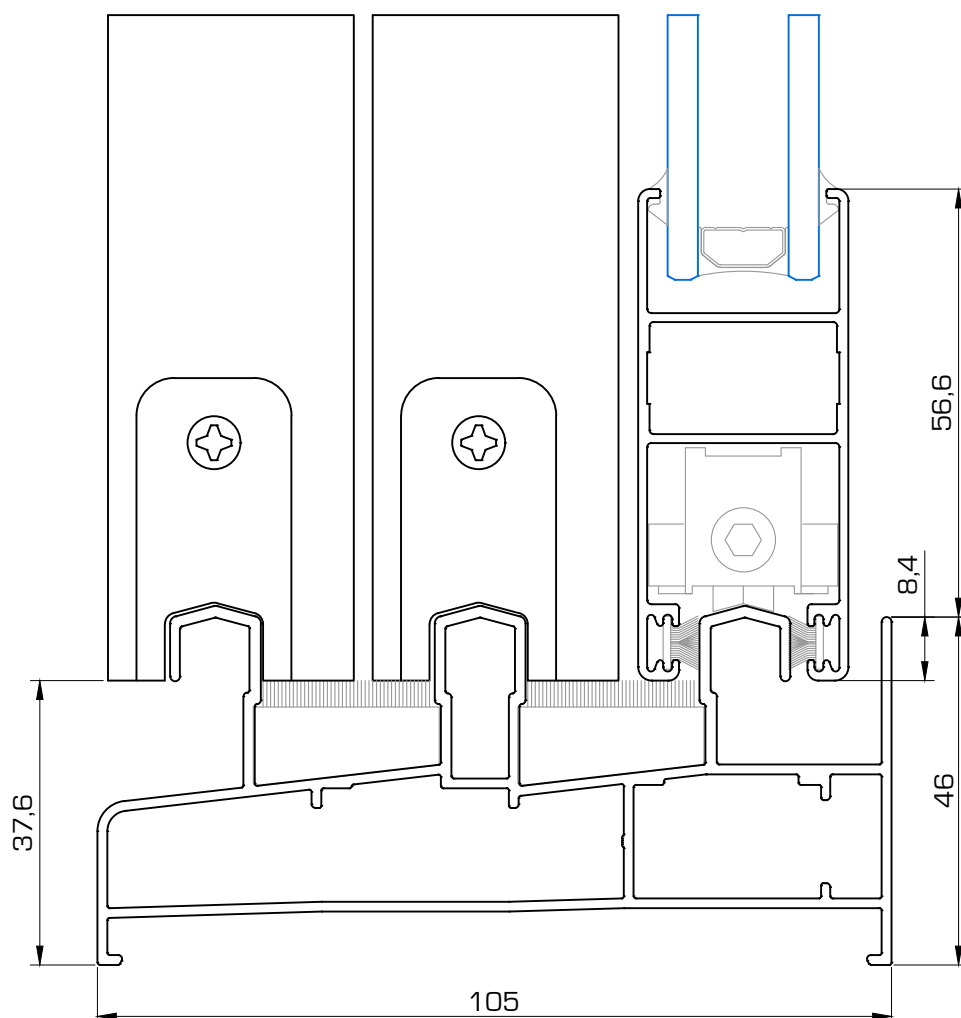
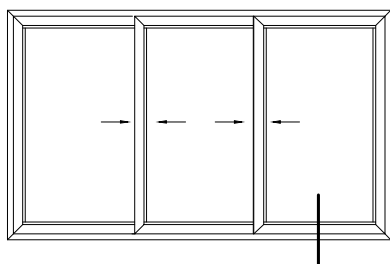


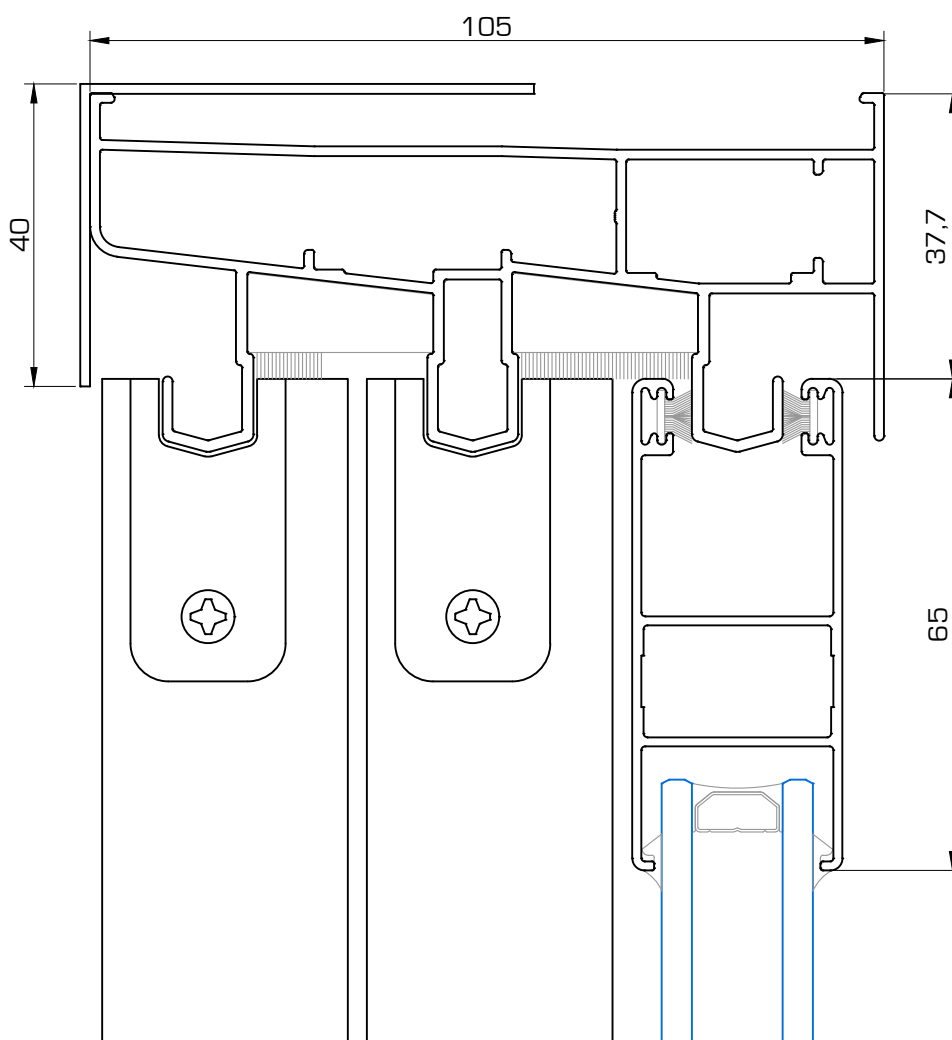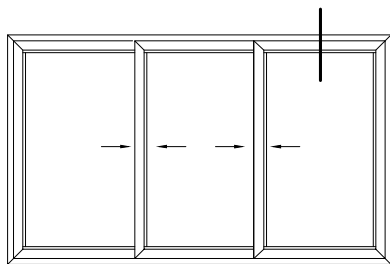

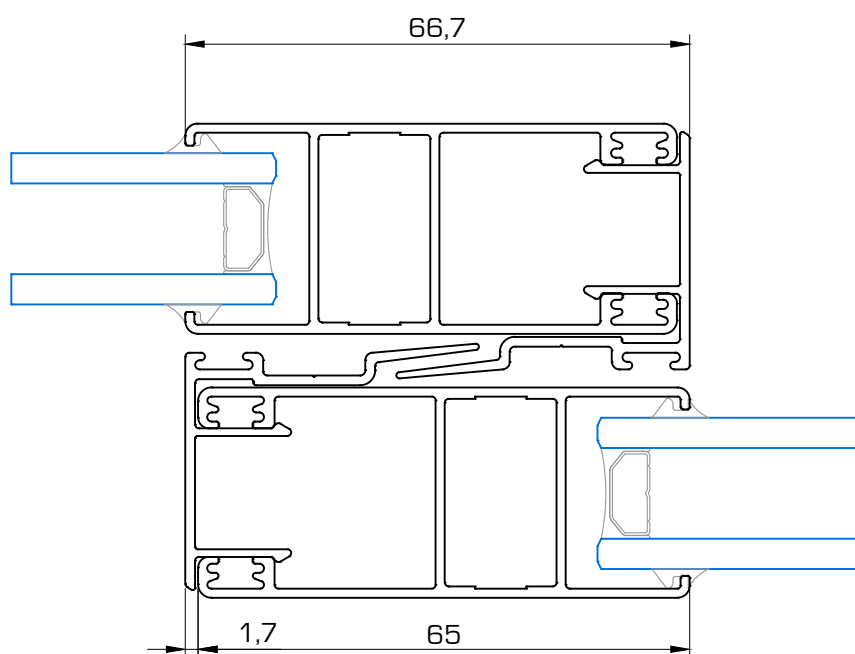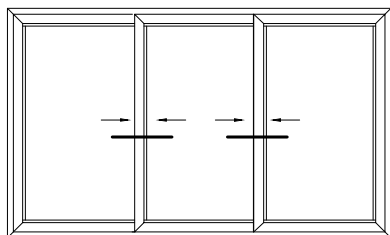


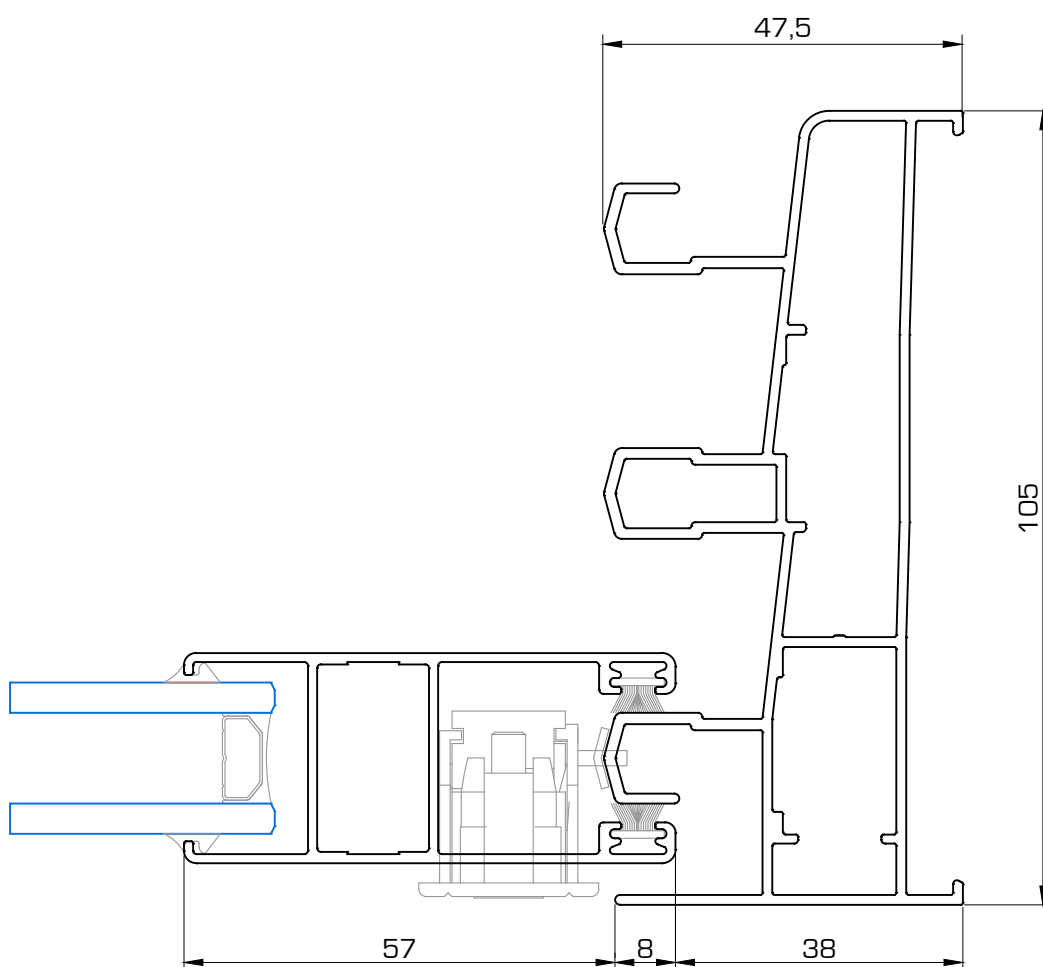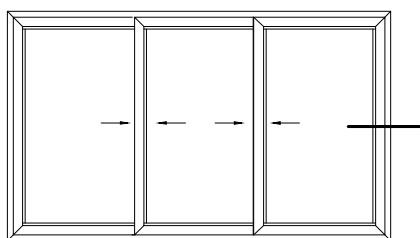

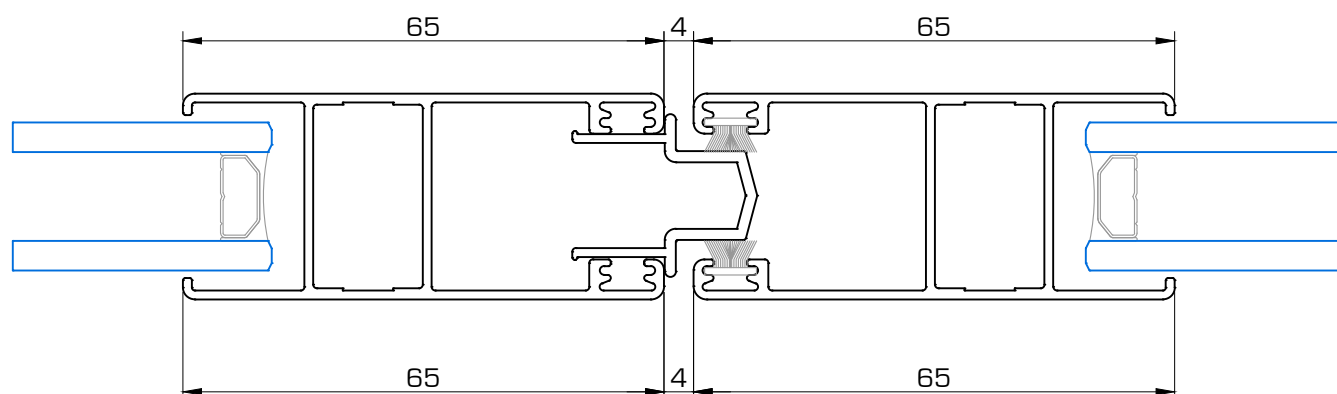
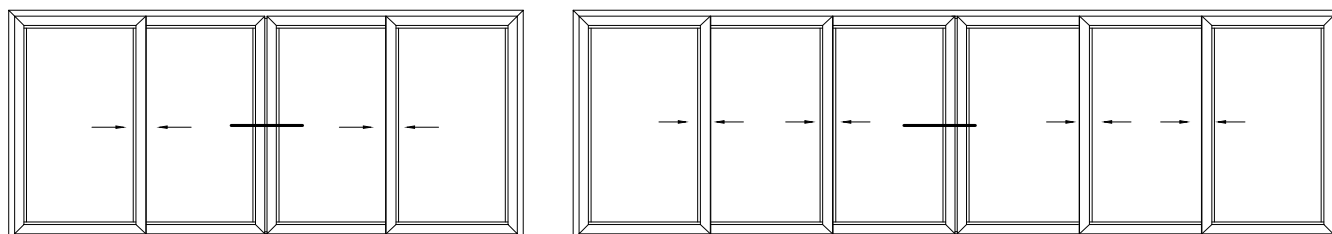


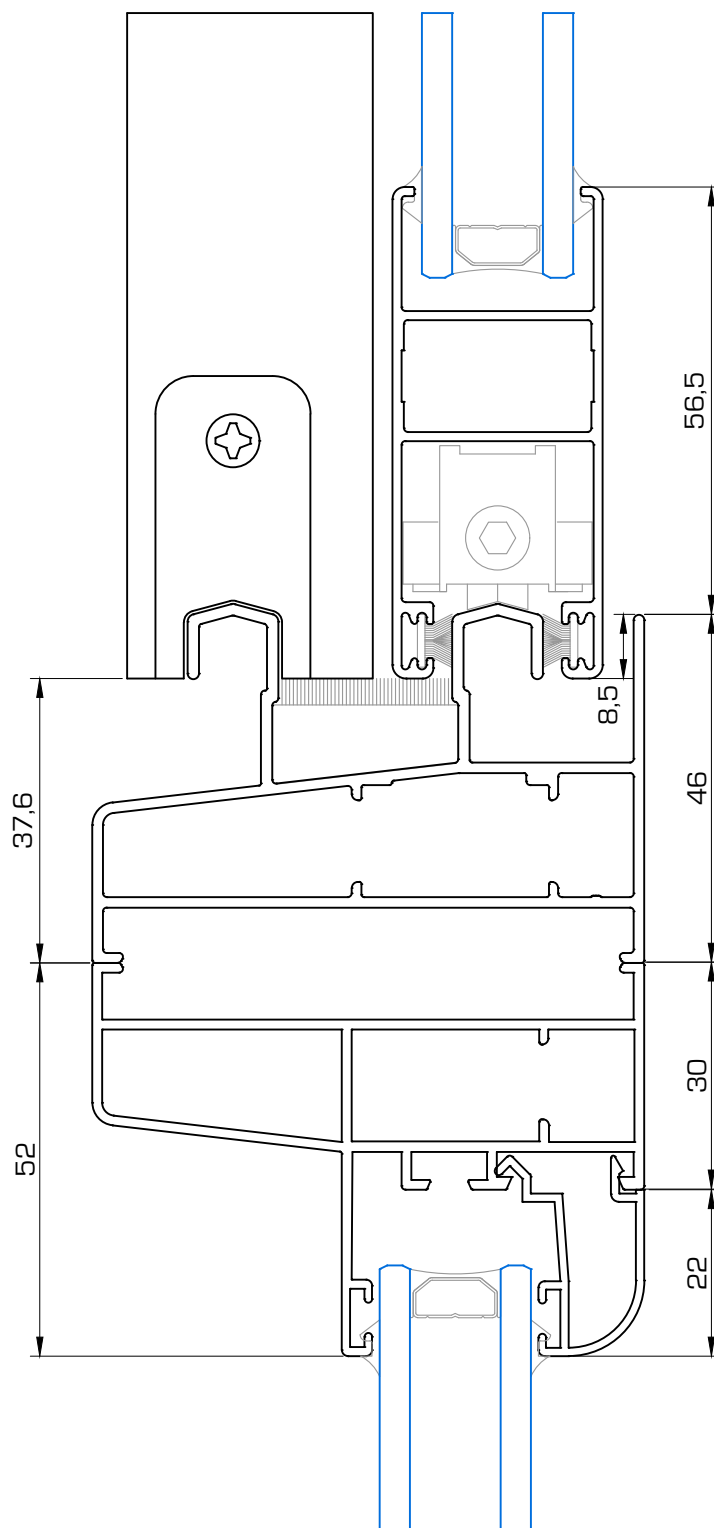

SECCIÓN VENTANA 2 HOJAS


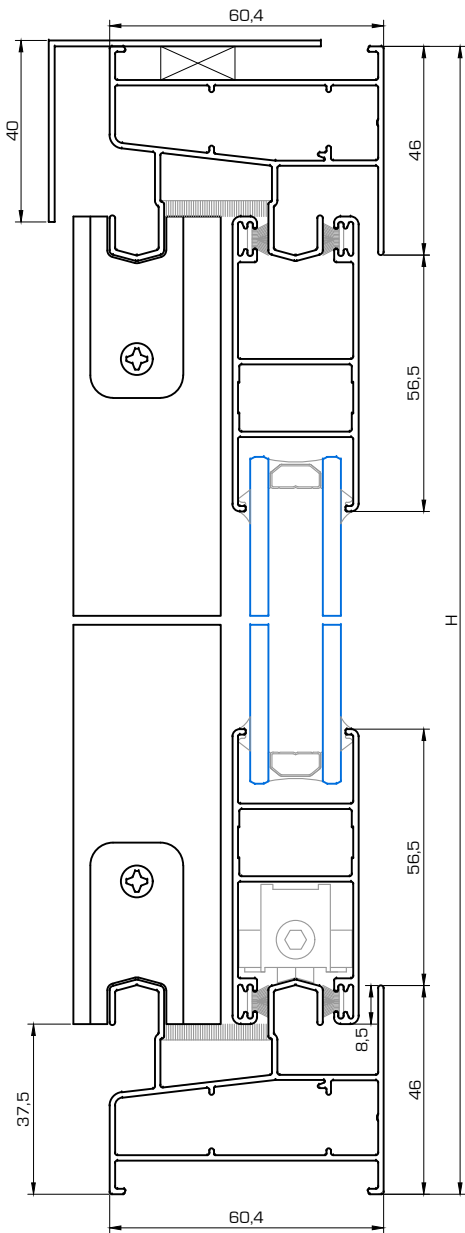


Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
1770		Marco horizontal		2	L
1750		Marco vertical		2	H
1771		Hoja horizontal		4	(L - 13) / 2
		Hoja vertical		4	H - 75
1772		Cruce hoja perimetral		2	H - 75

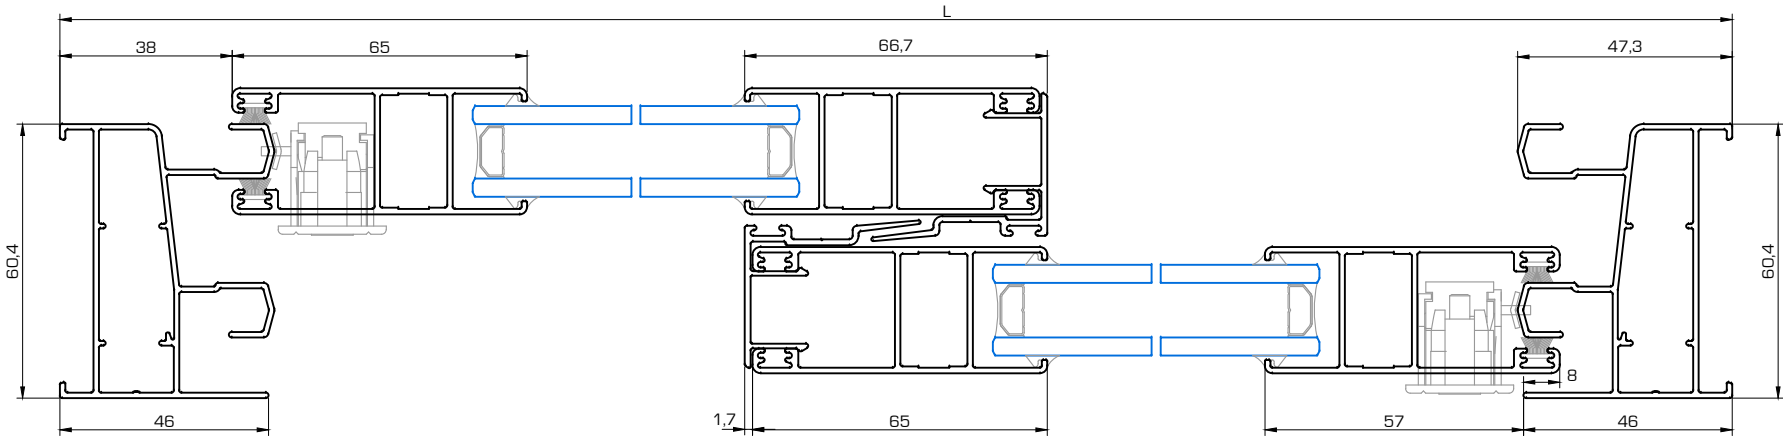
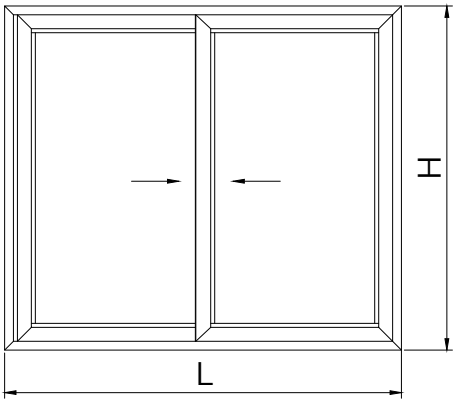


Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-pane window with a central pane highlighted in blue. Dimensions are provided in millimeters (mm). The overall width is 105 mm. The height of the frame is 37.7 mm. The distance between the panes is 65 mm. The distance between the panes is 56.6 mm. The distance between the panes is 8.4 mm. The distance between the panes is 46 mm. The distance between the panes is 37.6 mm. The distance between the panes is 105 mm.

Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
1756		Marco horizontal		2	L
		Marco vertical		2	H
1771		Hoja horizontal		6	(L + 50) / 3
		Hoja vertical		6	H - 75
1772		Cruce hoja perimetral		4	H - 75

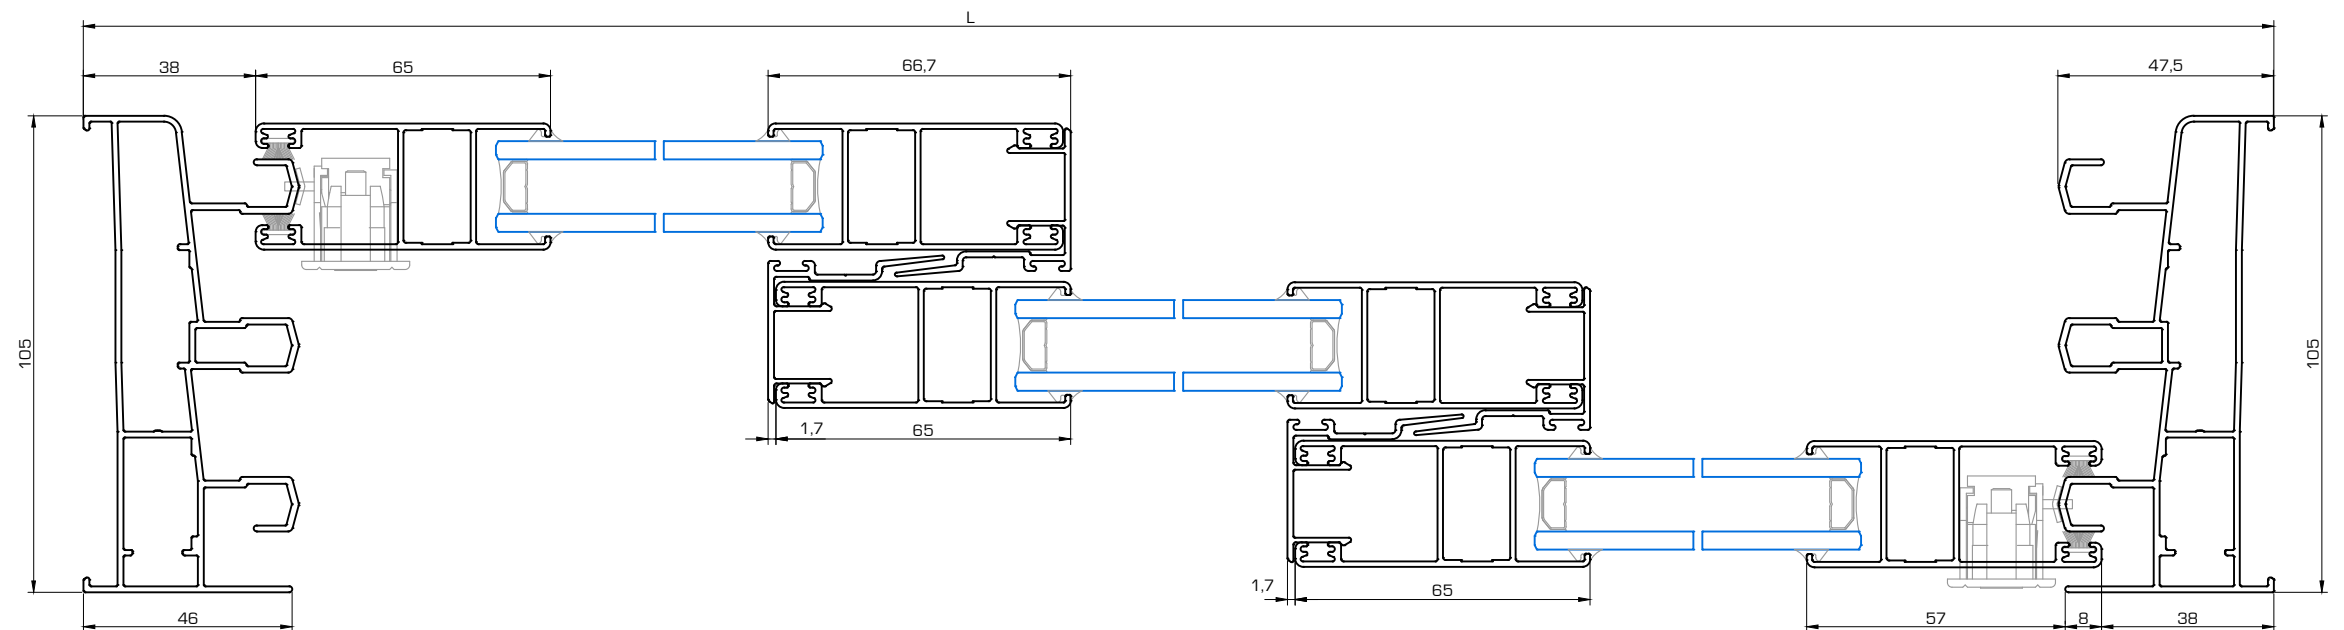
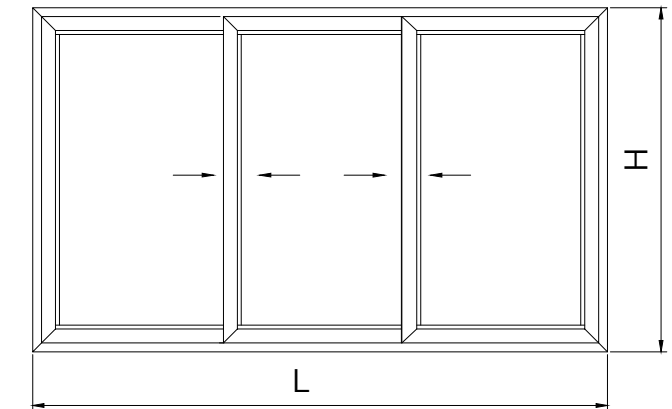


Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
1770		Marco horizontal		2	L
1750		Marco vertical		2	H
1771		Hoja horizontal		8	$[L+46] / 4$
		Hoja vertical		8	H - 75
1772		Cruce hoja perimetral		4	H - 75
1757		Encuentro 4 hojas		1	H - 119

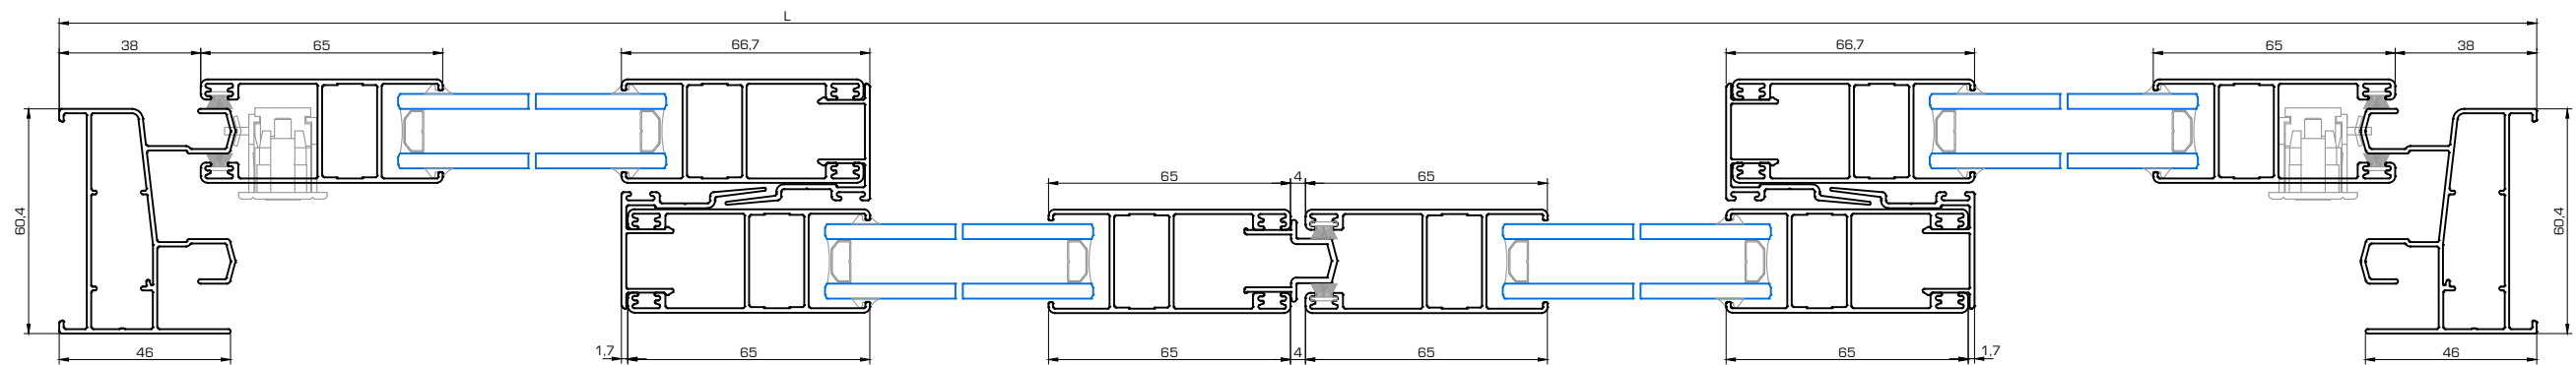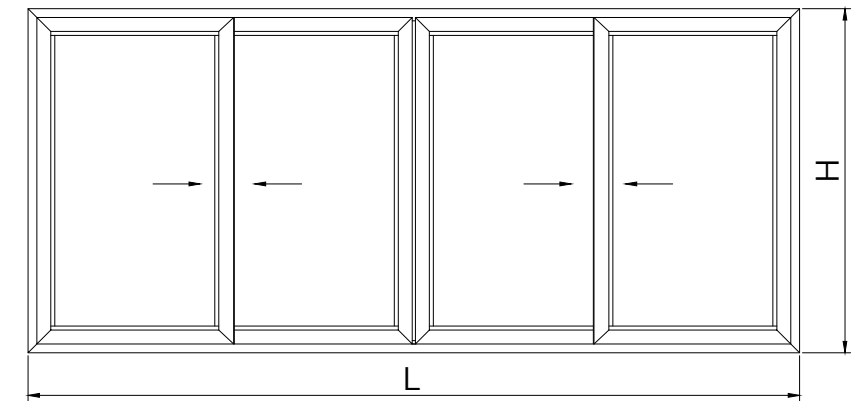

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-pane window with a central pane and side panes. The frame is labeled with dimensions: 105 (width), 37.7 (height), 65 (height), 96.6 (height), 8.4 (height), and 46 (height). The frame is shown in a cross-section view, revealing the internal structure and the placement of the panes. The panes are labeled with dimensions: 105 (width), 37.7 (height), 65 (height), 96.6 (height), 8.4 (height), and 46 (height). The frame is shown in a cross-section view, revealing the internal structure and the placement of the panes.

Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
1756		Marco horizontal		2	L
		Marco vertical		2	H
1771		Hoja horizontal		12	[L + 173] / 6
		Hoja vertical		12	H - 75
1772		Cruce hoja perimetral		8	H - 75
1757		Encuentro 4 hojas		1	H - 119

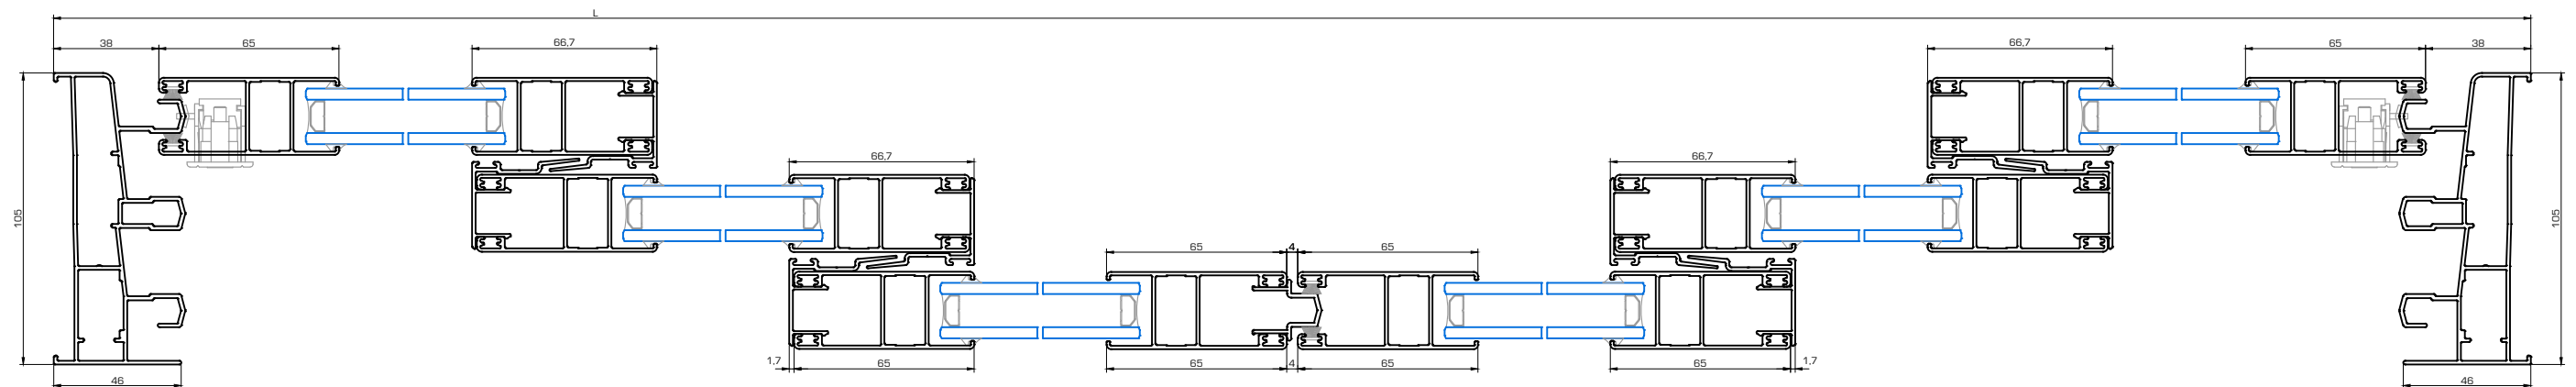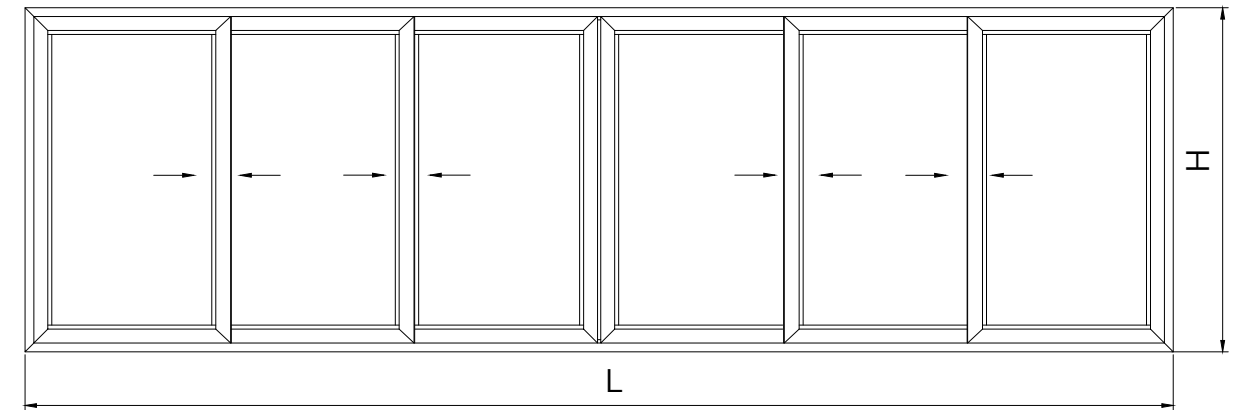

SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA



ALUES S.L.
Polígono Industrial P29
Calle Husillo nº61
28400 - Collado Villalba - Madrid España
Telf: 910641620 / 661 621162
alues@aluessistemas.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SERIES:

